



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到面板, 缆到板

壳体內的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

|           |           |
|-----------|-----------|
| 连接器产品类型   | 外壳        |
| 连接器和壳体类型  | 母端        |
| 连接器系统     | 线到面板, 缆到板 |
| 可密封       | 否         |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆     |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 32 |
| 行数 | 4  |

电气特征

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工作电压 | 60 VDC, 200 VDC |
|------|-----------------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|           |    |
|-----------|----|
| 壳体内的端子定位力 | 不带 |
|-----------|----|

|      |    |
|------|----|
| 端子类型 | 母端 |
|------|----|

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 连接器安装类型 | 面板安装 |
|---------|------|

壳体特性

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 中心线（间距） | 2.54 mm, 6.35 mm [.1 in] [.25 in] |
|---------|-----------------------------------|

|      |     |
|------|-----|
| 外壳材料 | 热塑性 |
|------|-----|

使用环境

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C [-67 – 221 °F] |
|--------|-----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

|        |            |
|--------|------------|
| 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 |
|--------|------------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Tube |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
|-------------------|----|

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
|---------------------------------------------------------|-------------|

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
|------|------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 6600383-7

MBXL VERT HDR 4P+24S+4P STR


该系列中的其他产品 | MULTI-BEAM XLE

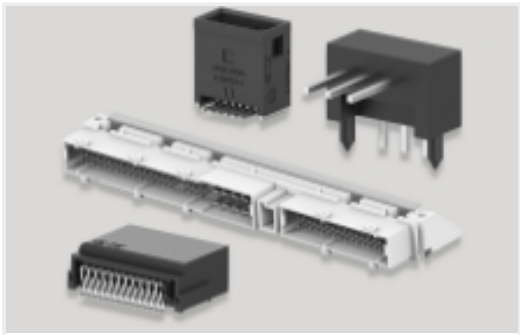

PCB 板端连接器及母端(97)

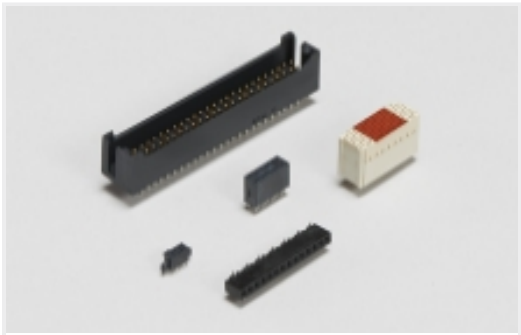

板对板接头和插座(97)

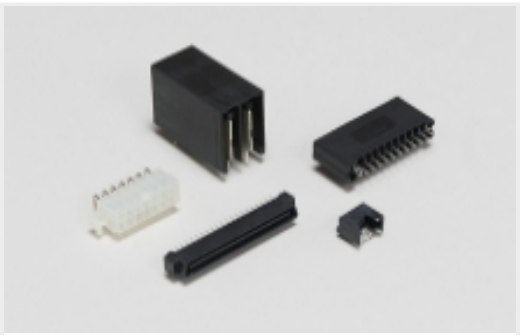

标准矩形连接器(12)



矩形电源连接器(106)



矩形连接器壳体(12)

客户还购买了





TE 产品编号11192589-00  
[AST4000A00200P4E0000:CTO-13000000-02](#)



TE 产品编号36153  
[PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10](#)



TE 产品编号1-1600961-8  
[CONT 12-16 AWG PWR, STD PLATE](#)



TE 产品编号1618002-5  
[EV200AAACA=RELAY, EV200 SPST-N](#)



TE 产品编号1618002-7  
[EV200AAANA=RELAY, EV200 SPST-N](#)



TE 产品编号5531216-5  
[CONTACT MINI TANDEM SPRING L](#)

TE 产品编号11101995-00  
[100 PSI, 1/4MNPT, 20 mV/V, Mini DIN, 17-4](#)

TE 产品编号11105349-00  
[100 PSI, 7/16-20UNFM, 0.5-4.5V ratiometr](#)

TE 产品编号11104058-00  
[AST4000F00100P4E0000:CTO-13000000-02](#)



TE 产品编号1600788-2  
[SQUEEZE REL RECEPT ASSY W/KEYS](#)

文档

产品图纸

[SQUEEZE REL RECEPT ASSY W/KEYS](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1600788-4\\_H2.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1600788-4\\_H2.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1600788-4\\_H2.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



POWER\_CONNECTORS\_CATALOG\_SEC01\_BOARD\_TO\_BOARD

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本