




连接器 > 端子 > 连接器端子

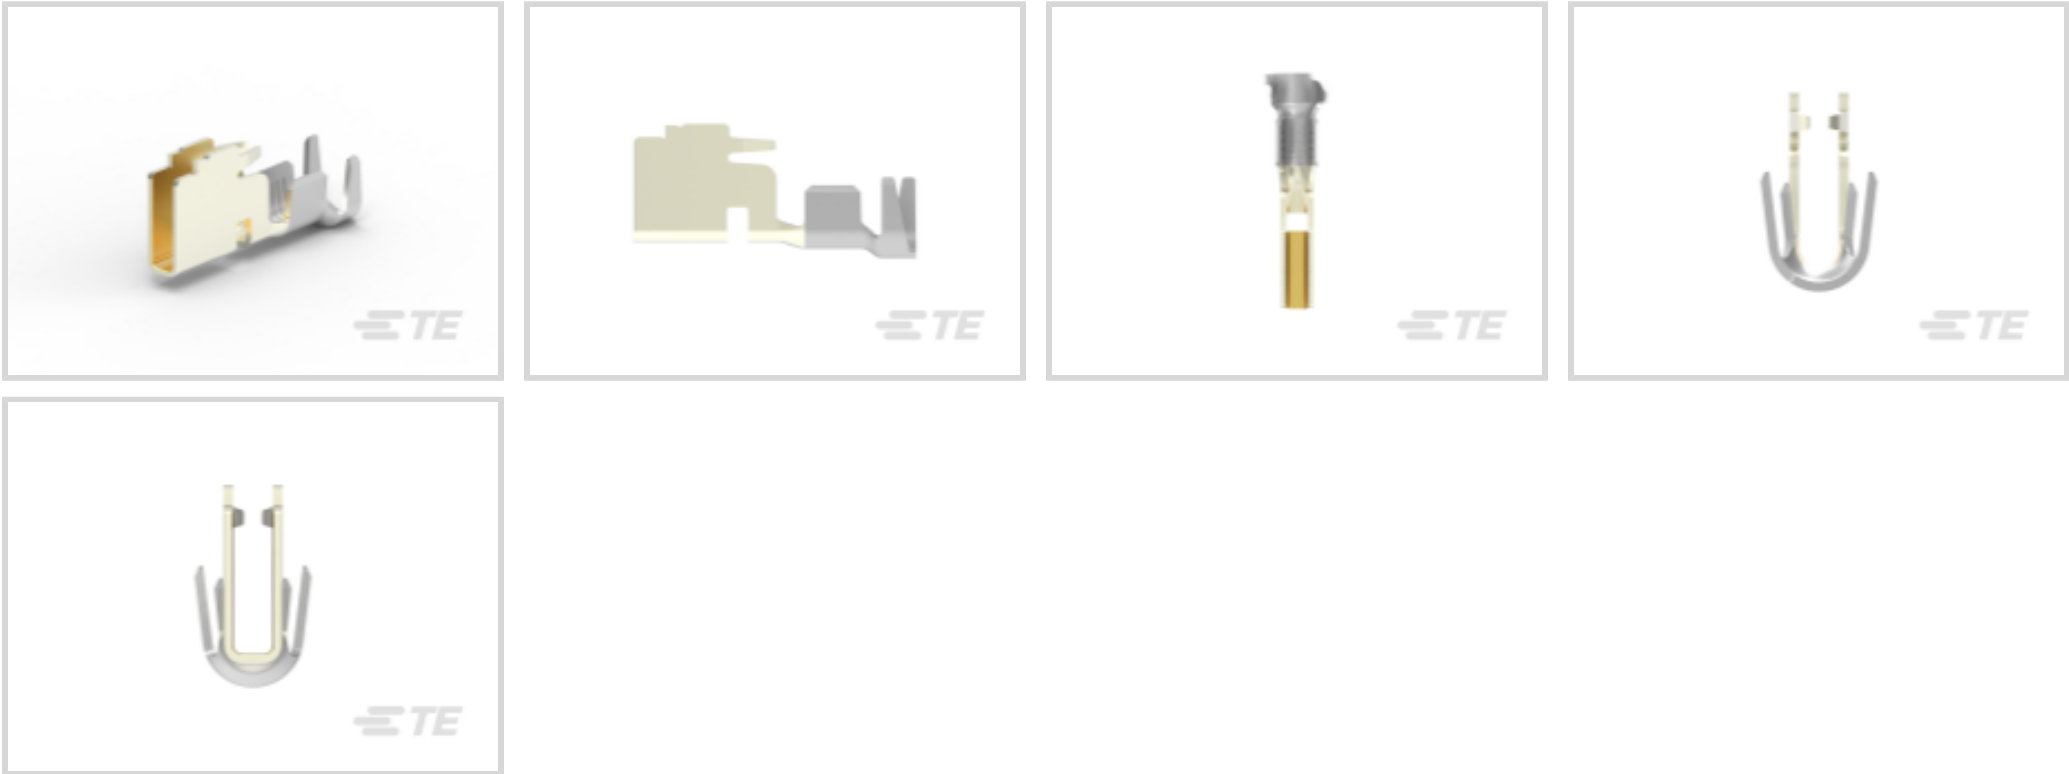

端子类型: 母端

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 60 VDC, 300 VDC

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

电气特征

工作电压	60 VDC, 300 VDC
------	-----------------

接触件特性

端子底板材料	镍
端子方向	直式
端子底板材料厚度	50 – 100 μm[50 – 100 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
导线端子端接区域电镀厚度	1.27 – 2.54 μm[50 – 100 μin]
压线筒类型	Open
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	锡
壳体內的端子定位力	不带



端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	42 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	3 – 4.4 mm[.12 – .176 in]
线径	4107 – 6530 CMA

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2837091-2
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-SSA](#)

KIT
TE 产品编号 7-2837091-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT](#)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-P592-R472A
[PIDG Ring Tongue Terminals](#)

TE 产品编号4-6447189-2
[FSN-24A-10](#)

TE 产品编号CAT-AM74-UN384H
[AMP 锁门通用插头](#)

TE 产品编号1445715-3
[75A HSG SUBASY WHITE](#)

TE 产品编号2267077-2
[TMD1T4B5M2RE](#)

TE 产品编号1600902-1
[INSERT MBXL 2 SIGNAL LOCK 4POS](#)

TE 产品编号AEA113N00000201000
[623 RECEPTACLE, SPEEDTEC-READY](#)

TE 产品编号4-794678-2
[12P MICRO MNL ASSY,R/A,THRU,LF](#)

文档

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1600961-8_B1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1600961-8_B1.3d_igs.zip](#)

英文版本

1-1600961-8

Receptacle Contact, Gold (Au), 300 VAC / 60 VAC, 300 VDC / 60 VDC, 14 – 12 AWG,
2.5 – 4 mm² Wire, 4107 – 6530 CMA, Crimp, Copper Alloy, Power



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1600961-8_B1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC01_BOARD_TO_BOARD](#)

英文版本

应用规格

英文版本