

CII

TE 内部编号 1-1617004-4

Full-Size Relays, Contact Arrangement 2 Form C, DPDT, 2 C/O, 26.5

VDC Input Voltage, 10A Contact Current Rating (Max), 26.5 VDC

Coil Voltage

[在 TE 官网查看>](#)[继电器和接触器](#) > [继电器](#) > [Mil-Aero Relays](#) > [全尺寸继电器](#)

端子排列方式: 2 Form C、DPDT、2 C/O

输入电压: 26.5 VDC

端子额定电流 (最大值) : 10 A

线圈电压: 26.5 VDC

线圈电阻: 300 Ω

产品特性

产品类型特性

外壳类型	密封式
继电器连接类型	PCB 插针

电气特征

抗振性	20G's, 10 – 2000Hz
驱动系统	DC
线圈功率测量	毫瓦
抗冲击能力	50G's, 11ms
线圈励磁系统	非极化, 单稳
输入电压	26.5 VDC
线圈电压	26.5 VDC
线圈电阻	300 Ω
线圈功率额定值 (直流)	2341 mW

接触件特性

端子排列方式	2 Form C、DPDT、2 C/O
端子额定电流 (最大值)	10 A

机械附件

产品安装特性类型	安装支架
----------	------

产品安装类型

面板和印刷电路板

使用环境

工组温度范围

-65 – 125 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

不符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

不符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
 不含REACH SVHC

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



客户还购买了




TE 产品编号YDTS24W25-20SNV001
RECP ASSY



TE 产品编号5260020006
TC-CAPS-4003-2



TE 产品编号CTJ122E06B-513
MODULE ASSY



TE 产品编号YDIV46E11-35PNC009
PLUG ASSY



TE 产品编号2-1617150-4
JMGSCDD-26P = M39016/43-038P



TE 产品编号6162-231-1677
COAX PIN ASSY




TE 产品编号530758-9
2 ROW BOX RECP 110 POS STAG



TE 产品编号625307N002
D-141-0108CS404



TE 产品编号699232N002
MTCB1X-XXX-106CS025

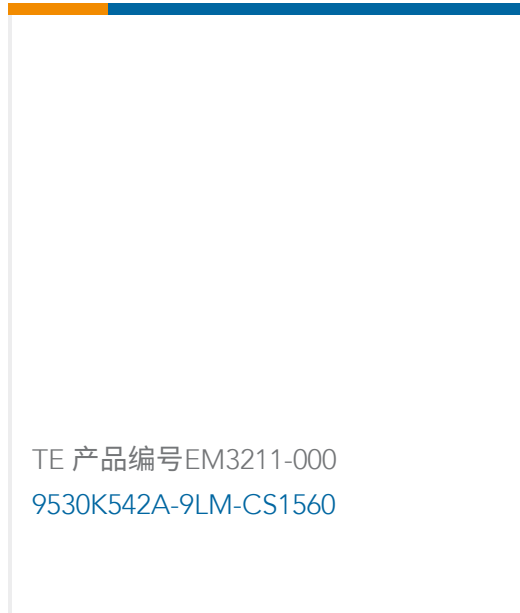

TE 产品编号EM3211-000
9530K542A-9LM-CS1560

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1617004-4_Z.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1617004-4_Z.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1617004-4_Z.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[5-1773450-5_sec1_07](#)

英文版本

RELAY

英文版本

B07D111BC4-0006

Full-Size Relays, Contact Arrangement 2 Form C, DPDT, 2 C/O, 26.5VDC Input Voltage, 10A Contact Current Rating (Max), 26.5 VDC Coil Voltage

