



CII

TE 内部编号 1-1617122-5

General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO, 1 A Contact Rating, 26.5 VDC Coil Voltage, .45 W Coil Power

[在 TE 官网查看>](#)

继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用信号继电器

线圈励磁系统: 非极化，单稳

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

电流类型: DC

触点额定电流: 1 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用信号继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管, 线圈极性保护二极管
端子排列方式	2 Form C DPDT-CO

电气特征

线圈电阻	1560 Ω
端子开关电压（最大值）	28 VDC
触点额定电流	1 A
线圈电压额定值	26.5 VDC
线圈功率额定值（直流）	.45 W

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

端接特性

干线端接和连接类型	加长引线
线圈端接和连接类型	加长引线

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----



使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C
环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

抗振性	30G's, 10 – 3000Hz
抗冲击能力	75 G，6 ms
线圈励磁系统	非极化，单稳
电流类型	DC

其他

端子电流类	≤2 A
线圈功率额定值类	>.3 – ≤.6 W

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2022 (223) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not lead free process capable

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

JMACD-26XP


General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO,
1 A Contact Rating, 26.5 VDC Coil Voltage, .45 W Coil Power



TE 产品编号 3-1617536-7
HFW1230F03M=M39016/6-145M



TE 产品编号 5-1617533-6
HFW1130L02=M39016/6-232L




TE 产品编号 5-1617281-5
HMS1201S84=RH SUB-ASSEMBLY REL



TE 产品编号 1617014-6
3SAT1320A2 = M5757/13-103



TE 产品编号 1617038-9
HMB1131F01M = M39016/22-021M

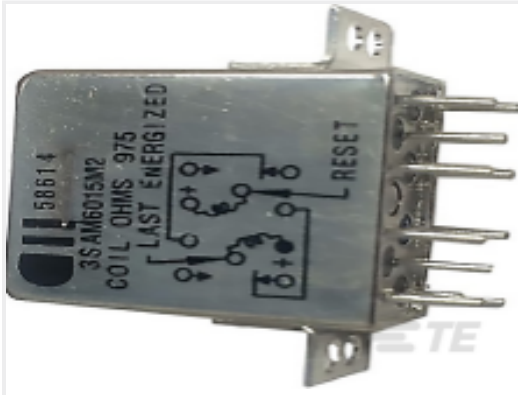

TE 产品编号 4-1617522-3
3SAT1311A2=M5757/13-094



TE 产品编号 5-1617536-8
HFW1230L01M=M39016/6-133M




TE 产品编号 2-1617030-6
HFW1201G01 = M39016/6-116L



TE 产品编号 1617037-5
HFW5A1131K00 = HFW5A RELAY



TE 产品编号 1-1617029-2
HFW1130K06M = M39016/6-104M



TE 产品编号 1-1607029-1
HFW1130K06 = M39016/6-104L



TE 产品编号 1-1617343-0
FW1201G00=2020-FW RELAY



TE 产品编号 1-1617534-6
HFW1201F16=M39016/6-246L



TE 产品编号 1-1617342-3
FW1206G01=M5757/10-044



TE 产品编号 4-1617033-0
HFW1231K05 = M39016/6-125L



TE 产品编号 4-1617536-5
HFW1230G03=M39016/6-143L



TE 产品编号 4-1617019-2
FW1167G06 = M5757/10-037



TE 产品编号 4-1617819-7
HFC5A1201G00 = HFC5A COMMERCIAL



TE 产品编号 4-1617032-7
HFW1201S376=HFW HALF SIZE RELAY




TE 产品编号 8-1617527-3
B07D692BD2-0126=M5757/23-016

客户还购买了

JMACD-26XP

General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO,
1 A Contact Rating, 26.5 VDC Coil Voltage, .45 W Coil Power

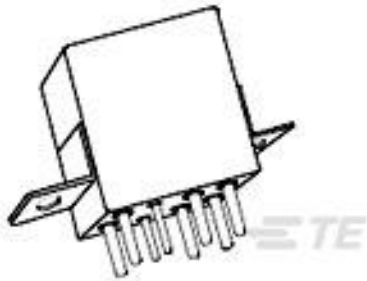

 TE 产品编号CN9932-000 SBP200143WE2.5	 TE 产品编号1617150-1 JMGSCD-12M = M39016/42-035M	 TE 产品编号1-1617542-0 JMACDG-12XL=M39016/15-091L	 TE 产品编号2-1617582-0 A07B335BC1=RELAY
 TE 产品编号9-1617751-2 FCA-210-BZ4	 TE 产品编号505309M258 RNF-100-1/4-BK-SP-CS5004	 TE 产品编号4-1617002-6 B07B035BZ1-8013 = 07 10AMP REL	 TE 产品编号1618274-6 HC-1/S122=RELAY, VACUUM, SPDT
 TE 产品编号5-1618278-0 KC-2/S26=RELAY, VACUUM, SPDT	 TE 产品编号1618401-6 K40P-13=RELAY, VAC SPST LATCHING		

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1617122-5_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1617122-5_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1617122-5_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

relays_brochure

英文版本

RELAY

英文版本

JMACD-26XP

General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO,
1 A Contact Rating, 26.5 VDC Coil Voltage, .45 W Coil Power

