



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **保护继电器**

电流类型: AC

端子排列方式: 1 NC 和 1 NO

触点额定电流: 5 A

干线端接和连接类型: **螺纹式端子**

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	保护继电器
-----------	-------

结构特性

相位	三
继电器选项	延时
端子排列方式	1 NC 和 1 NO

电气特征

输入电压	240 VAC
触点额定电流	5 A

信号特征

频率调整	50 – 400 Hz
------	-------------

端接特性

干线端接和连接类型	螺纹式端子
线圈端接和连接类型	螺纹式端子

机械附件

产品安装特性类型	带安装孔的法兰
产品安装类型	面板安装

尺寸

产品宽度	114.3 mm[4.5 in]
------	------------------



产品长度	107.95 mm[4.25 in]
产品高度	76.2 mm[3 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]

操作/应用

控制类型	电位器可调
保护功能	欠压
运行模式	可调衰落
电流类型	AC

其他

端子电流类	>2 – ≤5 A
Height Class (Mechanical)	>70 mm[>2.756 in]
Length Class (Mechanical)	>70 mm[>2.756 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1-1618374-3
20-050-HX=RELAY, FREQUENCY SEN

该系列中的其他产品 | Kilovac WUVT



交流继电器(8)



保护继电器(8)



机电继电器(8)

客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

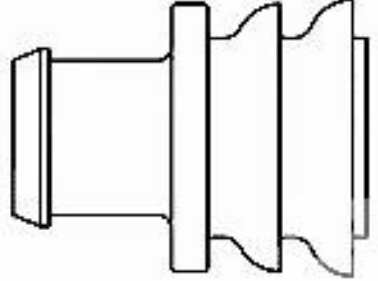

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸

WUVT3-240=WILMAR UNDERVOLTAGE



英文版本

数据表/目录页

High_Performance_Relays_Section11

英文版本