



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器 > 线绕电阻器：垂直安装



电阻器类型: 功率电阻器

无源元件尺寸: 20 x 7 x 8 mm

端接数量: 2

封装方法: 零散零件 - 盒装

无源元件容差: 10 %

[所有 线绕电阻器：垂直安装 \(166\)](#)

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

无源元件容差	10 %
电阻等级	最多 1 k Ω
电阻值	2.2 Ω
额定功率	4 W

主体特性

引线类型	轴向引线
------	------

端接特性

端接数量	2
端接区域基材	铜

尺寸

无源元件尺寸	20 x 7 x 8 mm
--------	---------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 350 $^{\circ}\text{C}$
温度系数	± 400 ppm/ $^{\circ}\text{C}$

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265 $^{\circ}\text{C}$

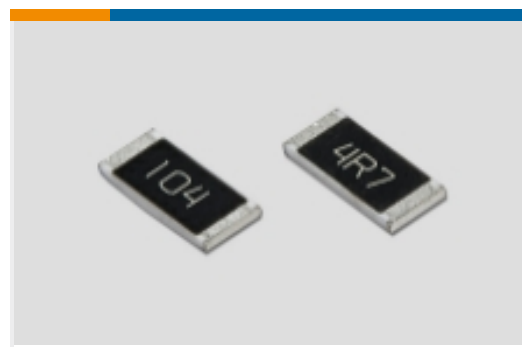
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [CGS SBC](#)

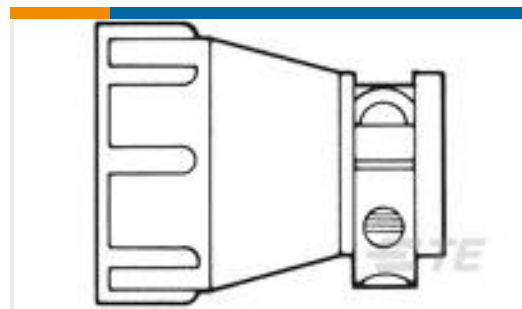
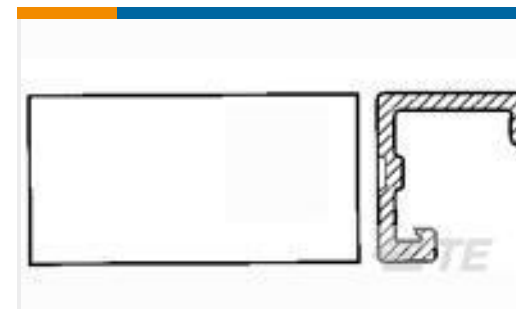
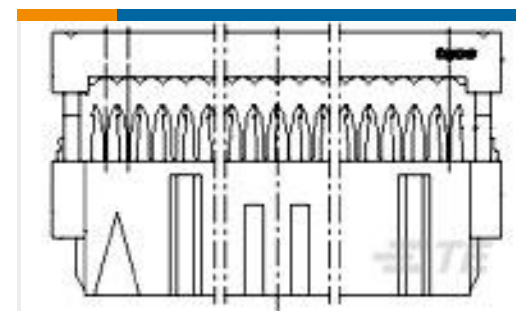


表面贴装电阻器(1)



通孔式电阻器(212)

客户还购买了

TE 产品编号1-206070-0
CABLE CLAMP KIT, BULK PKGTE 产品编号2013595-1
INDUSTRIAL MINI I/O PLUG KIT D1TE 产品编号DT04-6P-CE09
REC, 6P, BLK, E, XCAPTE 产品编号640550-5
05P MTA100 COVERTE 产品编号4-1623732-4
BCHE 7 W 5K6 5%TE 产品编号T4031017031-000
M8.FMLE.PNLREAR.3POS.STRTE 产品编号3-520412-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG
TPBRTE 产品编号3-215882-4
LATCH BU-STECKTE 产品编号1-1437624-0
PKA50B1/4=KNOB PLASTIC 1/4" SHTE 产品编号20024571-00
FN5218-500KN

文档

产品图纸

[BCHE 4 W 2R2 10%](#)

英文版本

数据表/目录页

[4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL](#)

英文版本

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

SBCHE42R2K

2.2 Ω , Wire Wound, Power Resistor, 10 %, 20 x 7 x 8 mm, 2 Termination, Loose Piece - Box, 4 W, ± 400 ppm/ $^{\circ}\text{C}$, Copper Termination, Axial-Leaded, CGS SBC



英文版本

[8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS](#)

英文版本

[High Power Resistor - Type SBC \(Square Ceramic\) Series - Tyco Electronics Passives](#)

英文版本