




无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器 > 线绕电阻器：垂直安装

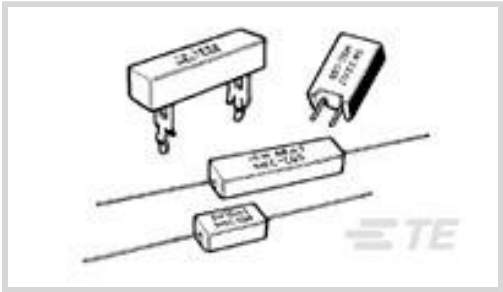

电阻值: 4.7K Ω

电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 线绕式, 金属氧化物

额定功率: 5 W

电阻等级: 1k Ω – 1M Ω

所有 线绕电阻器：垂直安装 (202)

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式, 金属氧化物

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

电阻值	4.7K Ω
额定功率	5 W
电阻等级	1k Ω – 1M Ω
无源元件容差	5 %

主体特性

引线类型	径向引线
------	------

端接特性

端接区域基材	铜
端接数量	2

尺寸

无源元件尺寸	25 x 13 x 9 mm
--------	----------------



使用环境

工组温度范围	-55 – 250 °C
温度系数	±300 ppm/°C

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-C339-SQ1
[线绕电阻器：垂直安装](#)

该系列中的其他产品 | [CGS SQ](#)

SQMR54K7J

4.7K ohm, Through-Hole Power Resistor, Metal Oxide / Wire Wound, 5 W, 5 %, ±300 ppm/°C, Radial-Leaded, Copper Termination, 25 x 13 x 9 mm, CGS SQ



通孔式电阻器(659)

客户还购买了

TE 产品编号TAD14741311-007
M12D4-MS-MS-PVC TYPE B RED-10.0 M

TE 产品编号BAT-HLD-001-TR
Hldr for CR2032 Battery, SMT, T&R Pkg

TE 产品编号TAD14741111-007
M12D4-MS-MS-PVC TYPE B-10.0M

TE 产品编号5-147278-1
02 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL

TE 产品编号208478-1
CMC PLUG ASSEMBLY,SZ 28

TE 产品编号8-1437652-2
6PCV-05-006=6PCV ASSEMBLY

TE 产品编号3-1618241-2
K81B335=RELAY, VACUUM, SPST-NC

TE 产品编号1623782-5
SQM5 1K5 5% (METAL FILM)

TE 产品编号2-1879075-6
THS25 15R 5%

TE 产品编号2-1103033-3
HD.64.BU.C

文档

产品图纸

[SQM5 4K7 5% \(METAL FILM\)](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1623782-4_BB.2d_dxf.zip](#)

SQMR54K7J

4.7K ohm, Through-Hole Power Resistor, Metal Oxide / Wire Wound, 5 W, 5 %, ±300 ppm/°C, Radial-Leaded, Copper Termination, 25 x 13 x 9 mm, CGS SQ



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1623782-4_BB.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1623782-4_BB.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL](#)

英文版本

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

英文版本

[8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS](#)

英文版本

[High Power Resistors - Type SQ Series](#)

英文版本