




端子和接头 > 快速断开

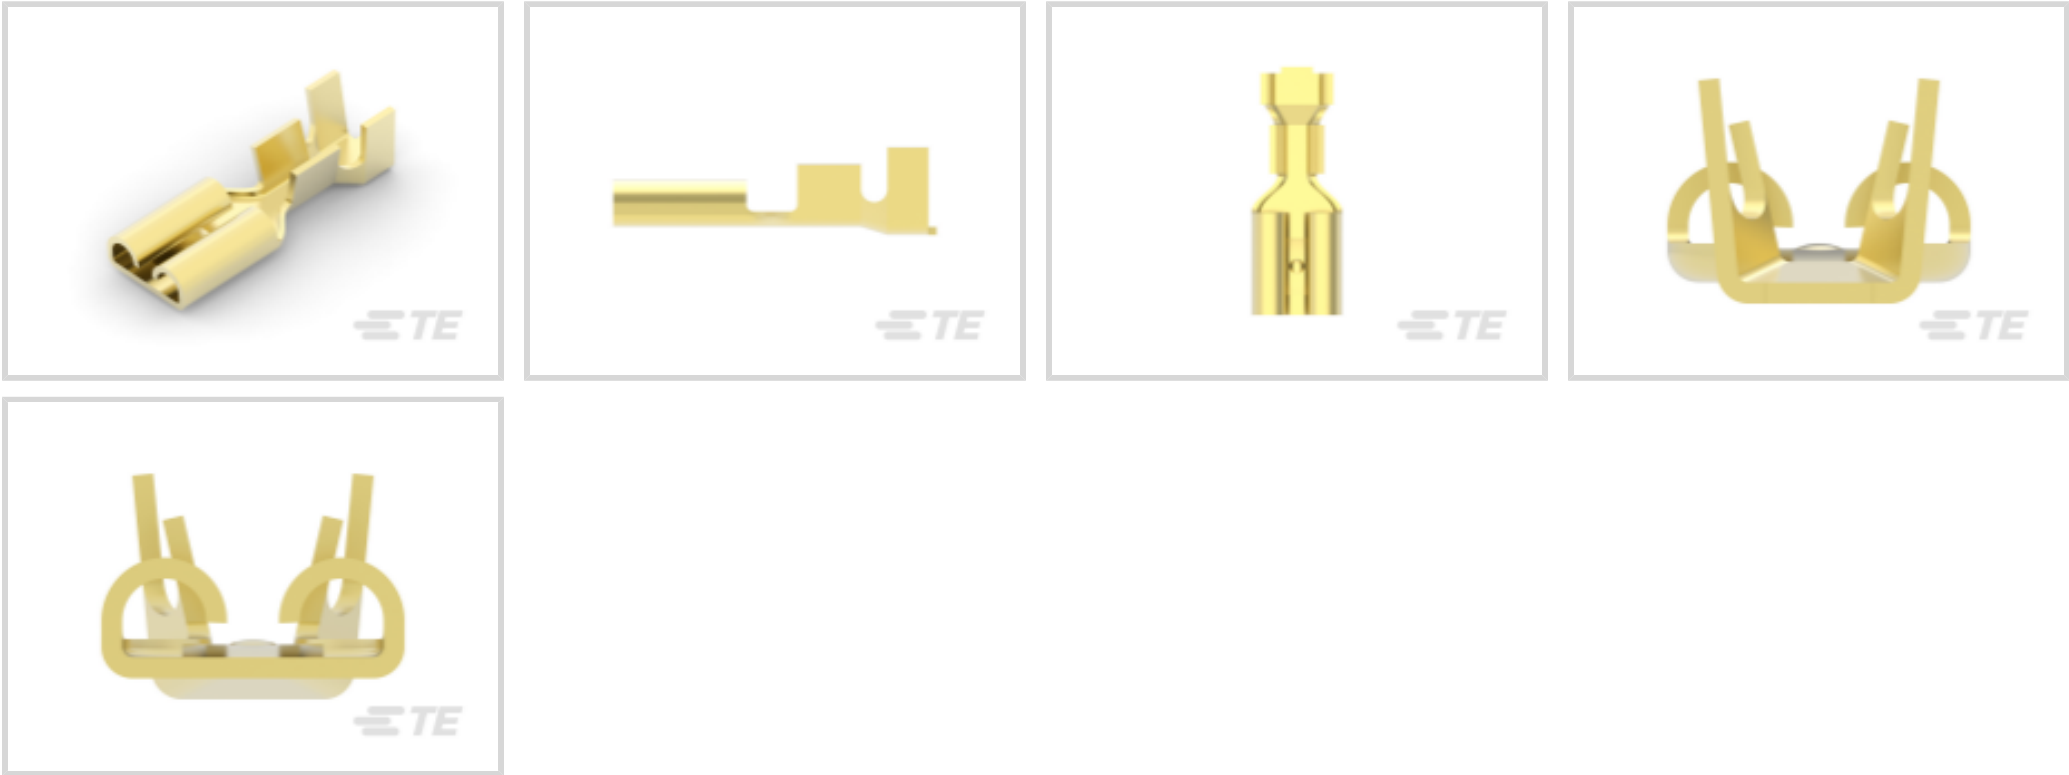

快速断开端子类型: 母端

线径: 789 – 2960 CMA

对接公端宽度: 4.8 mm [.189 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

连接容量	单
------	---

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.8 mm[.189 in]
对接公端厚度	.5 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

凹点

15.4 mm [.606 in]

3.2 mm[.126 in]

.41 mm[.016 in]

789 – 2960 CMA

非绝缘

1

Reel

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

符合

符合

没有超出阈值的受限材料

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月 (247)

SVHC候选清单的声明更新至: 2013年6月 (144)

超过限值的SVHC:

Not Yet Reviewed

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

不适合采用焊接工艺

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU (RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC (ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量 (SVHC) 信息是基于欧洲化学品管理局 (ECHA) “物品中物质的要求指南” (2011年4月第2版)，在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南” (2017年6月第4版) 完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



客户还购买了



TE 产品编号284049-4
TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK



TE 产品编号3-641148-4
04P MTA156 ASSY 18AWG ORA LF



TE 产品编号CAT-104MTA-NGPMR
Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100



TE 产品编号4-644759-2
12P MTA156 HDR ASSY STR LF



TE 产品编号1-1377173-2
SMP 0-0160296-0



TE 产品编号1-1971837-3
3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV



TE 产品编号2098891-2
4 bay mounting frame assembly



TE 产品编号1-1904015-3
V23234C0004X020-EV-100

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1627099-0_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1627099-0_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1627099-0_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Utilux Catalogue Section

英文版本