




无源元件 > 电阻器 > 机箱安装电阻器 > 功率电阻器：铝壳体，HSA

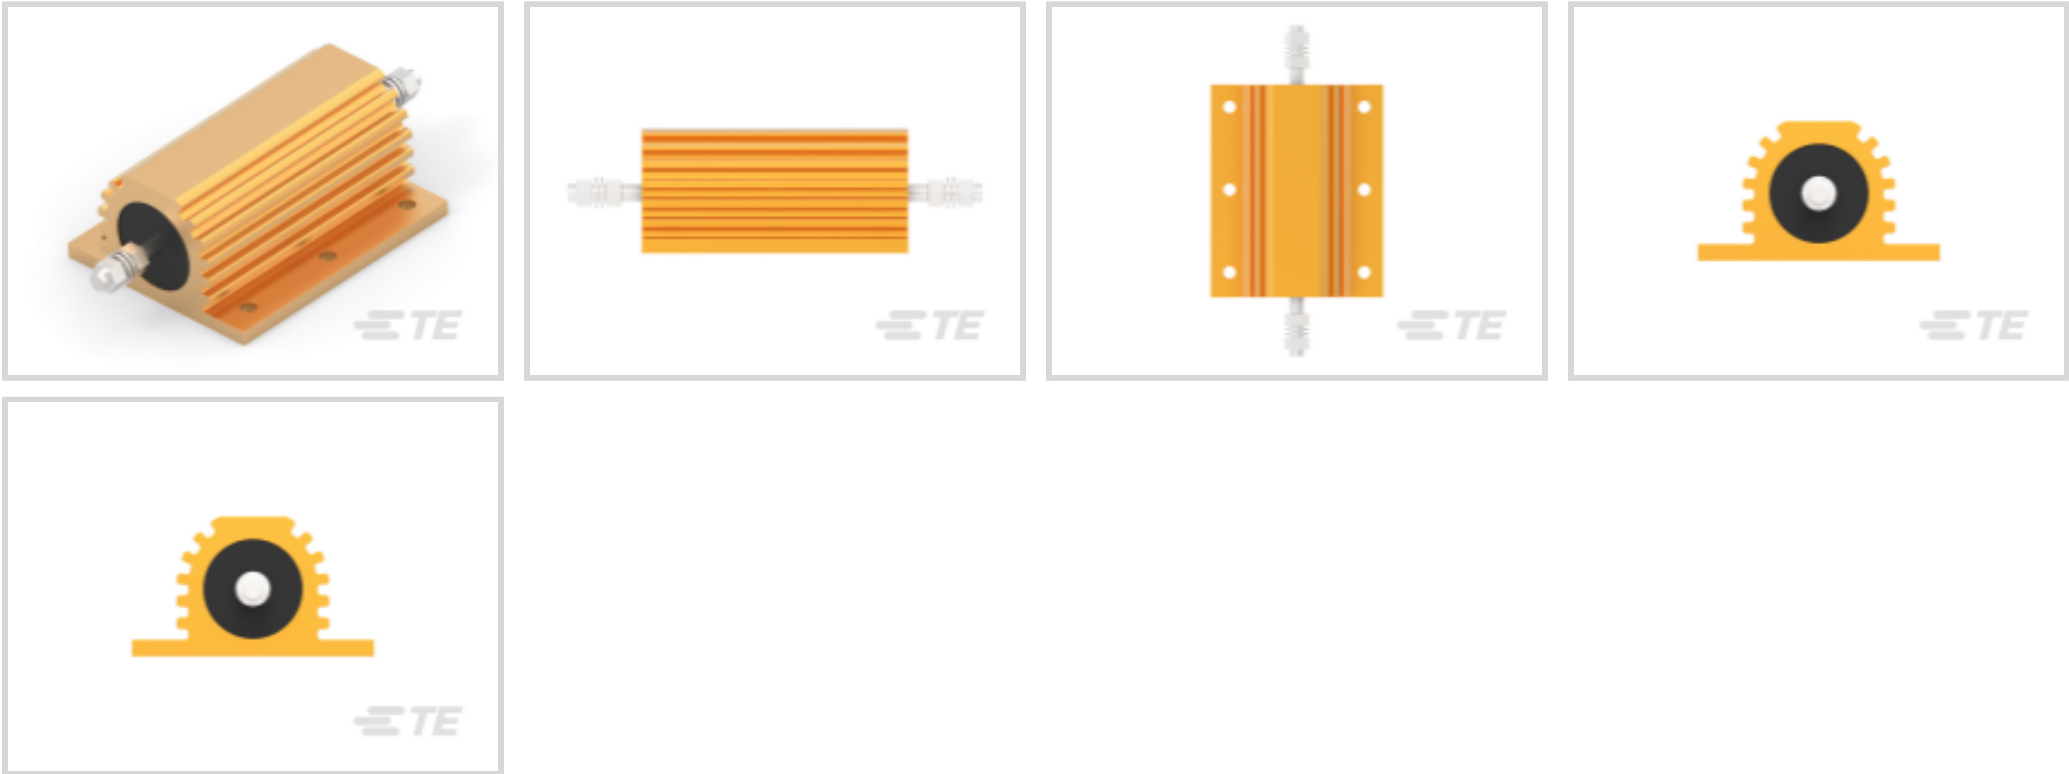

电阻器类型: **功率电阻器**

电阻等级: **最多 1 kΩ**

电阻值: **22 Ω**

额定功率: **200 W**

元件类型: **线绕式**

[所有 功率电阻器：铝壳体，HSA \(384\)](#)

产品特性

产品类型特性

|       |       |
|-------|-------|
| 电阻器类型 | 功率电阻器 |
| 元件类型  | 线绕式   |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 电阻器数量 | 1 |
|-------|---|

电气特征

|        |          |
|--------|----------|
| 工作电压   | 1900 VAC |
| 电阻等级   | 最多 1 kΩ  |
| 电阻值    | 22 Ω     |
| 额定功率   | 200 W    |
| 无源元件容差 | 5 %      |

端接特性

|      |   |
|------|---|
| 端接数量 | 2 |
|------|---|



|             |         |
|-------------|---------|
| 底盘贴装电阻器端接类型 | M6 螺纹螺钉 |
|-------------|---------|

机械附件

|          |         |
|----------|---------|
| 面板安装特性类型 | 带安装孔的凸缘 |
|----------|---------|

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品高度 | 42 mm[1.654 in]  |
| 产品长度 | 143 mm[5.629 in] |
| 产品宽度 | 73 mm[2.874 in]  |

使用环境

|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -55 – 200 °C |
| 温度系数   | ±50 ppm/°C   |

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | 零散零件 - 托盘 |
|------|-----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1625999-3  
HSC100 10R 5%

TE 产品编号 CAT-C339-H85913  
功率电阻器：铝壳体，HSA

TE 产品编号 1630027-1  
HSC300 100R 5%

该系列中的其他产品 | CGS HS

FFC 连接器(1)

RJ45 连接器(1)

机箱安装电阻器(1069)

汽车连接器护套(1)

线到板连接器组件和护套(1)

高速背板连接器(10)

客户还购买了

TE 产品编号794953-2  
2P PM PLUG VAL-U-LOK V2

TE 产品编号7-1676915-8  
YR1 0.1% 13K7

TE 产品编号1-1879224-0  
CPF 0603 3K74 0.1% 25PPM 1K RL


TE 产品编号1879233-1  
SMW5 R10 5%







TE 产品编号1-1879447-7  
TE 200W 22R 5% Bracket

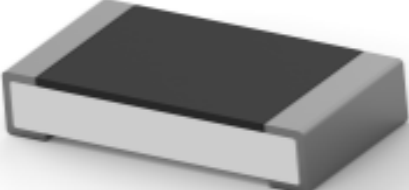

TE 产品编号8-2176383-8  
RQ 1206 80R6 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号2-2176397-2  
3502 7R5 1%



TE 产品编号4-2176412-2  
5W XSM M/OX 5% 270R



TE 产品编号4-2176412-4  
5W XSM M/OX 5% 330R



TE 产品编号5-2176412-2  
5W XSM M/OX 5% 680R

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1630019-3\_W.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1630019-3\_W.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1630019-3\_W.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

4-1773460-6\_RESISTIVE\_SOLUTIONS\_RAIL

英文版本

1309350\_PASSIVE\_COMPONENT

英文版本

8-1773459-4\_POWER\_FILTERING\_AND\_RESISTIVE\_SOLUTIONS\_FOR\_ELEVATORS\_AND\_ESCALATORS

英文版本

Aluminium Housed Power Resistors - Type HS Series

英文版本