

T9CP5A54-120

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield T9C

TE 内部编号 1-1649341-9

General Purpose Power Relay, AC, Monostable, 1 Form C SPDT-CO, 20 A Contact Rating, 120 VAC Coil Voltage, Potter & Brumfield T9C

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: AC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

触点额定电流: 20 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	2
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	1 Form C SPDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	30 A
端子极限关合电流	30 A
端子极限连续电流	30 A
端子极限断开电流	30 A
打开端子间绝缘初始电介质	1500 Vrms
端子开关电压（最大值）	277 VAC
端子开关负载（最小值）	1000mA @ 5V
线圈电阻	2800 Ω



绝缘初始电阻	1000 MΩ
线圈功率额定值（交流）	1.6 VA
触点额定电流	20 A
线圈电压额定值	120 VAC
端子电压额定值	250 VAC
端子和线圈间绝缘初始电介质	2500 Vrms

主体特性

外壳类型	防尘
------	----

接触件特性

端子材料	AgSnOInO
------	----------

端接特性

干线端接和连接类型	快速连接端子
线圈端接和连接类型	快速连接端子

机械附件

产品安装特性类型	带安装槽的法兰
产品安装类型	面板安装

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	3.18 mm[.125 in]
端子和线圈间绝缘漏电	6.36 mm[.25 in]
产品宽度	27.43 mm[1.08 in]
产品长度	50.29 mm[1.97 in]
产品高度	27.94 mm[1.1 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]

操作/应用

电流类型	AC
线圈励磁系统	单稳态

包装特性

封装方法	托盘/盒
------	------



其他

端子电流类	16 A
环境温度类	-40 – 70 °C
高度类（机械）	20 – 35 mm
长度类（机械）	50 – 55 mm
宽度类（机械）	25 – 30 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1649341-7
T9CP5A54-24



TE 产品编号 63435-1
250 FASTON REC 14-10 AWG SPBR



TE 产品编号 2238209-3
250 FASTON,FLAG,REC.,22-12 AWG, PTBR



TE 产品编号 63306-2
250 FASTON REC 18-14 AWG TPBR



该系列中的其他产品

Potter & Brumfield T9C



交流继电器(12)



通用功率继电器(12)


客户还购买了



TE 产品编号1534072-4
MULTIF.ASSY MK2 4POS, AR



TE 产品编号2-1649341-0
T9CP5A54-240

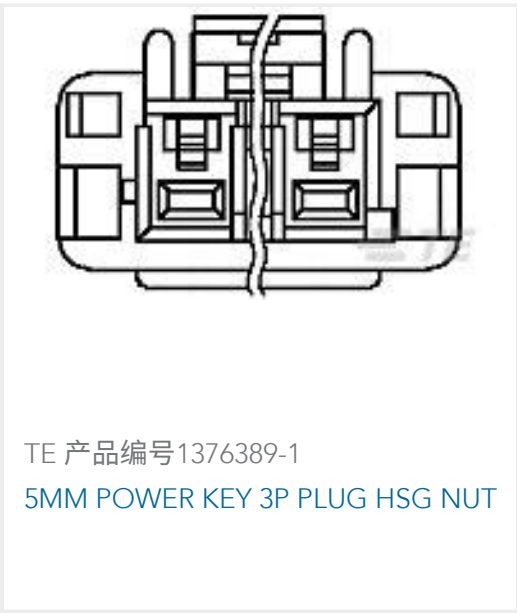

TE 产品编号1376389-1
5MM POWER KEY 3P PLUG HSG NUT



TE 产品编号1376348-1
5MM POWER KEY CONN REC CONT M



TE 产品编号1-1393250-9
W28-XQ1A-0.25=W28



TE 产品编号1376395-1
5MM POWER KEY D/L PLATE GREEN



TE 产品编号6-215882-4
64 WAY BLACK MK II RECP



TE 产品编号2176331-6
CRGP 2512 27R 1%



TE 产品编号2-35112-2
PIDG 12-10 RING 3/8, TAPE



TE 产品编号61795-6
RING 18-14 AWG TPBR

文档

产品图纸

T9CP5A54-120

英文版本

数据表/目录页

T9C Series Relay Data Sheet - English

英文版本



产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

UL

英文版本