




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

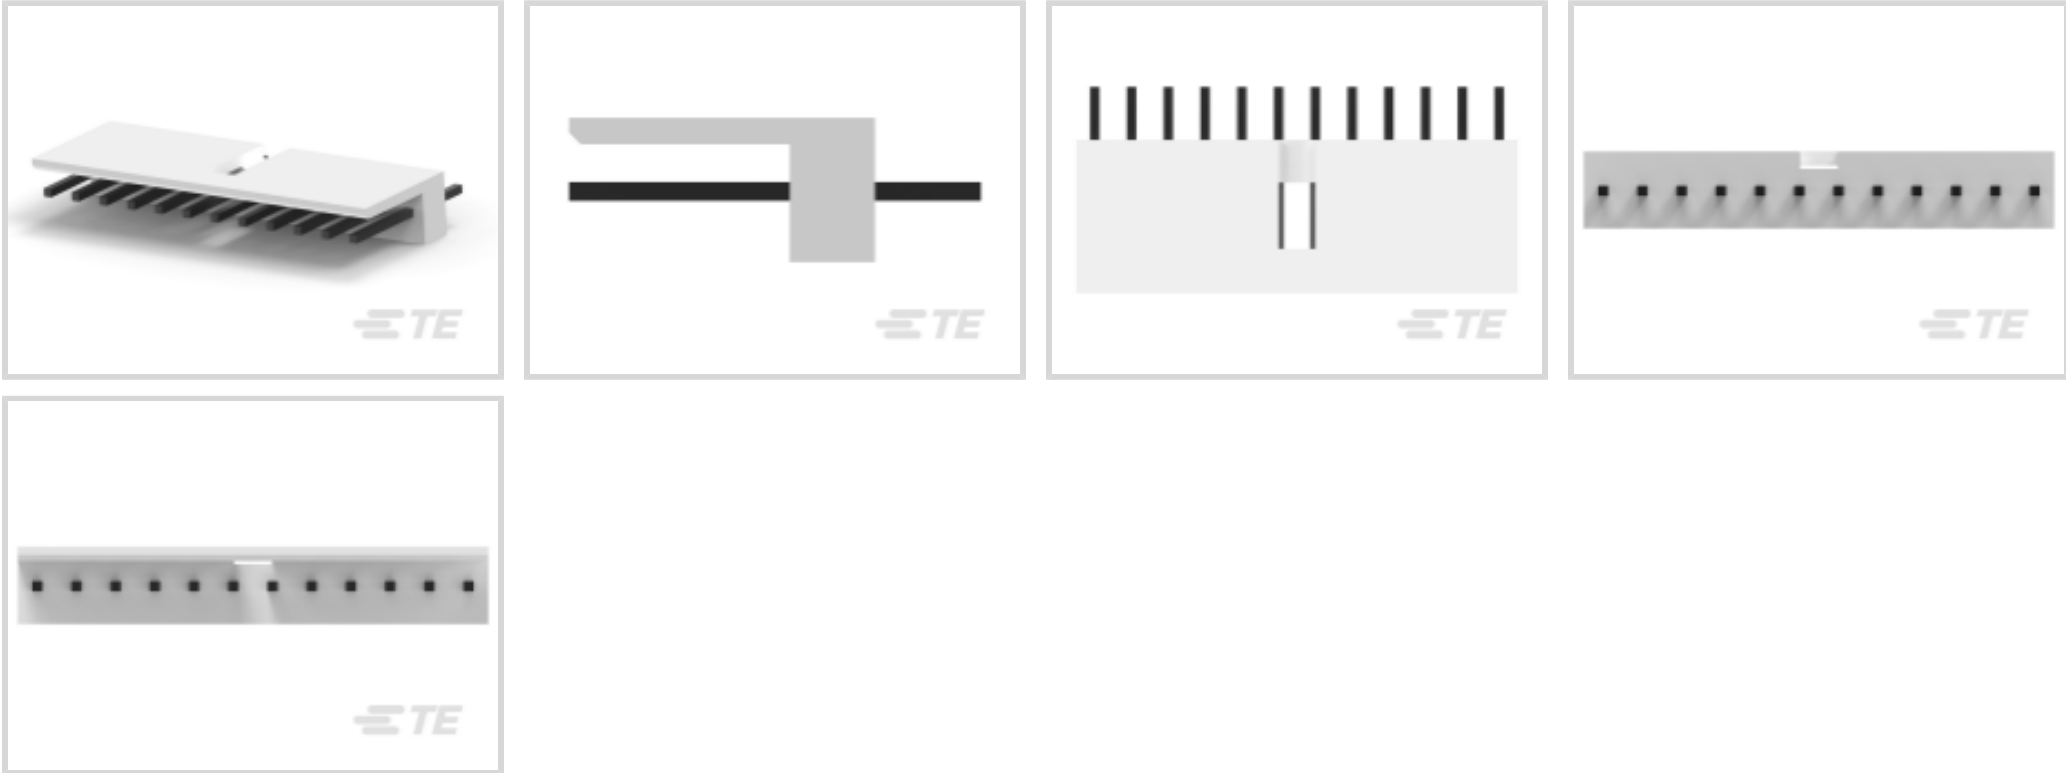

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 12

行数: 1

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	12
行数	1

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

连接器外形	低
-------	---



主要产品颜色	土黄色
接触件特性	
端子接合区域电镀材料厚度	.8 μm[31.49 μin]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.8 μm
端子形状和构造	正方形
端子接触部长度	7.5 mm[.295 in]
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A
端接特性	
端接柱体和尾部长度	3.6 mm[.142 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
面板安装特性	不带
接合固定类型	极性定位锁定
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装固定类型	固定焊尾
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
壳体特性	
外壳材料	6/6 尼龙
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
尺寸	
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	10.4 mm[.409 in]



连接器长度	30 mm[1.181 in]
-------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-20 – 95 °C[-4 – 203 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	250
封装方法	Bag, Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 1-172142-2
[EIS LOW PROFILE HSG 12P NATURAL](#)

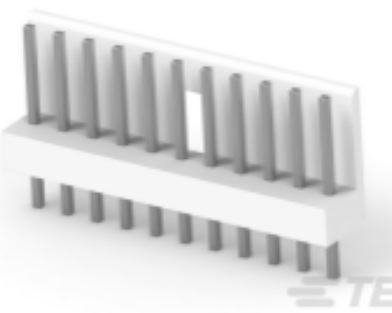

TE 产品编号 1-174810-2
[EI V 12P IN TUBE](#)

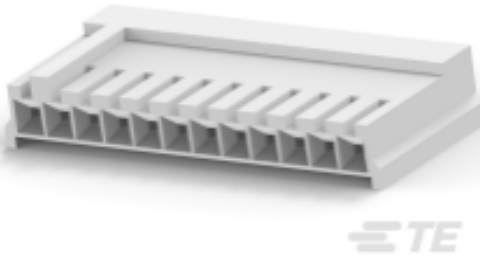

TE 产品编号 1-171822-2
[EIS REC. HSG 12P-NATURAL](#)

客户还购买了



TE 产品编号DT13-6P
[HDR, 6P, GRY, RA, NI/CU](#)




TE 产品编号CAT-SIGH262
[Signal Header](#)



TE 产品编号171825-5
[5 POS EIS POST HDR](#)



TE 产品编号171825-6
[POST HDR ASSY VERT AMP EI CONN](#)

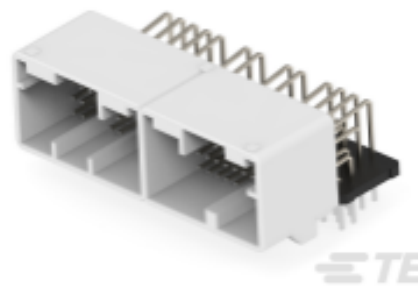


TE 产品编号1473193-7
[025/040 CAP HSG ASSY 70P ALL Sn](#)




TE 产品编号1-770669-4
[23POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG, COD 4](#)



TE 产品编号1-171825-0
[EIS HSG](#)

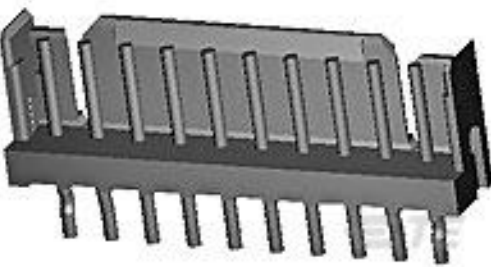

TE 产品编号1-292161-5
[CT P/HDR ASSY V 15P W/KINK NAT](#)

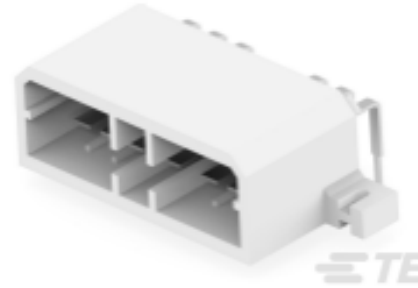

TE 产品编号171882-1
[MIC 13P CAP ASSY](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-171825-2_Y2.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-171825-2_Y2.3d_igs.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-171825-2_Y2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773972-5_EIS_Connectors_Brochure](#)

英文版本

产品规格

[Crimping of AMP EI Series Connector Contacts](#)

日语

应用规格

日语

机构认证

[机构批件](#)

英文版本