

1-1734531-4

✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU 2 mm

TE 内部编号 1-1734531-4

PCB Mount Receptacle, Horizontal / Right Angle, Board-to-Board,
14 Position, 2 mm [.079 in] Centerline, Gold (Au), Through Hole -
Solder, AMPMODU 2 mm

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装母端**

PCB 安装方向: **水平, 直角**

连接器系统: **板对板**

位数: 14

行数: 2

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
可堆叠	是
PCB 安装方向	水平, 直角
位数	14
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
介质耐压（最大值）	650 VAC



主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.203 μm[8 μin]
接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.5 mm[.02 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
端接柱体和尾部长度的	3 mm[.118 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2 mm[.079 in]

尺寸

行间距	2 mm[.079 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Box, Tube
------	-----------

其他

已忽略的装载位置	0
----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2178615-4
RCPT,2MM,14P,R ANG MT,8AU,3.ST

该系列中的其他产品 | AMPMODU 2 mm




PCB 板端连接器及母端(7834)



板对板接头和插座(7804)



线到板连接器组件和护套(202)

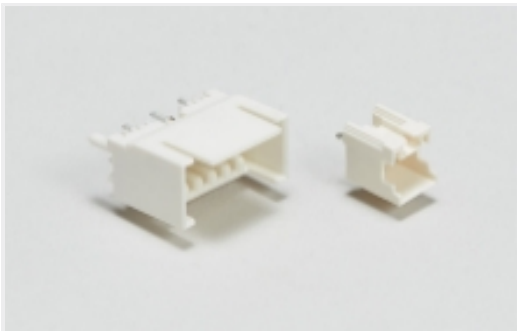

线对板接头和插座(1037)



连接器端子(27)


客户还购买了




TE 产品编号515511-E
SMCB 12 M AB VV 7-03 CL * 0007 137 E004




TE 产品编号1-963735-2
TAB 5.8x0.8 CONTACT CS SRC Ag

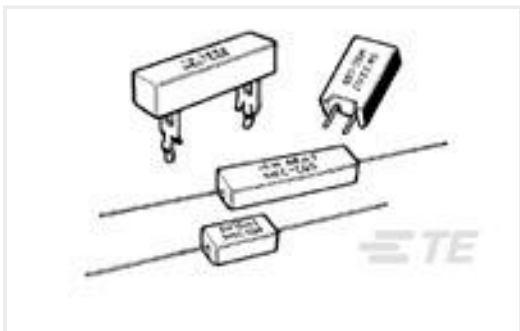


TE 产品编号1623804-4
SQZ10 4R7 5% WIRE



TE 产品编号9-1579021-9
ERGO DIE TAB5.8

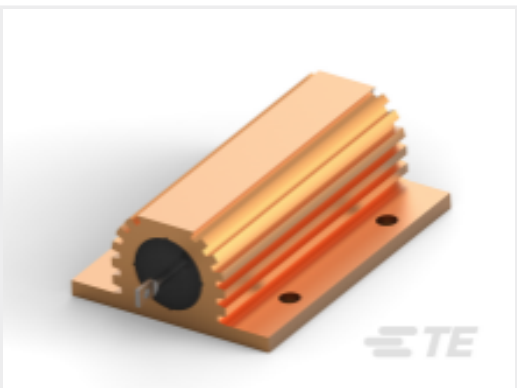

TE 产品编号2176297-7
HSC100 4K7 1%




TE 产品编号2205476-1
CA MICRO-MATCH MOW-MOW 20POS



TE 产品编号2301995-5
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1 VERT.



TE 产品编号5176379-2
REC ASS'Y(H) 60P 1.27FHBB

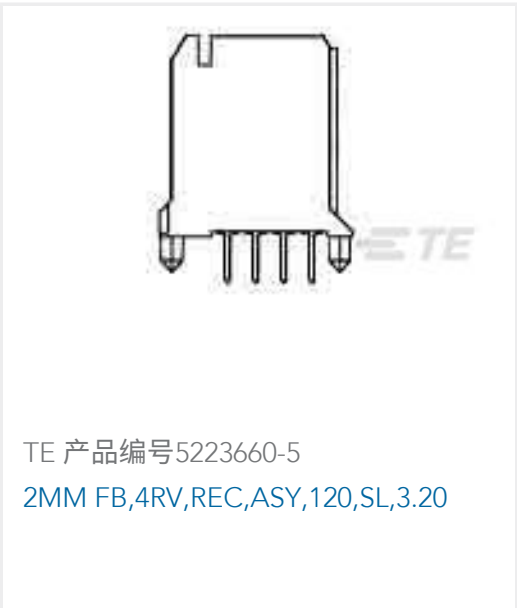

文档

产品图纸

[RCPT,2MM,14P,R ANG MT,8AU,3.ST](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1734531-4_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1734531-4_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1734531-4_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION3AND4](#)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本