

1-1734775-1 ✓ 有效


TE 内部编号 1-1734775-1

USB Connectors, A, 2.0, Standard Profile, Receptacle, 1 Port, Top, Perpendicular Right Angle, Box & Tray / Tray, Flush, Through Hole - Solder

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 音频和视频连接器 > USB 连接器

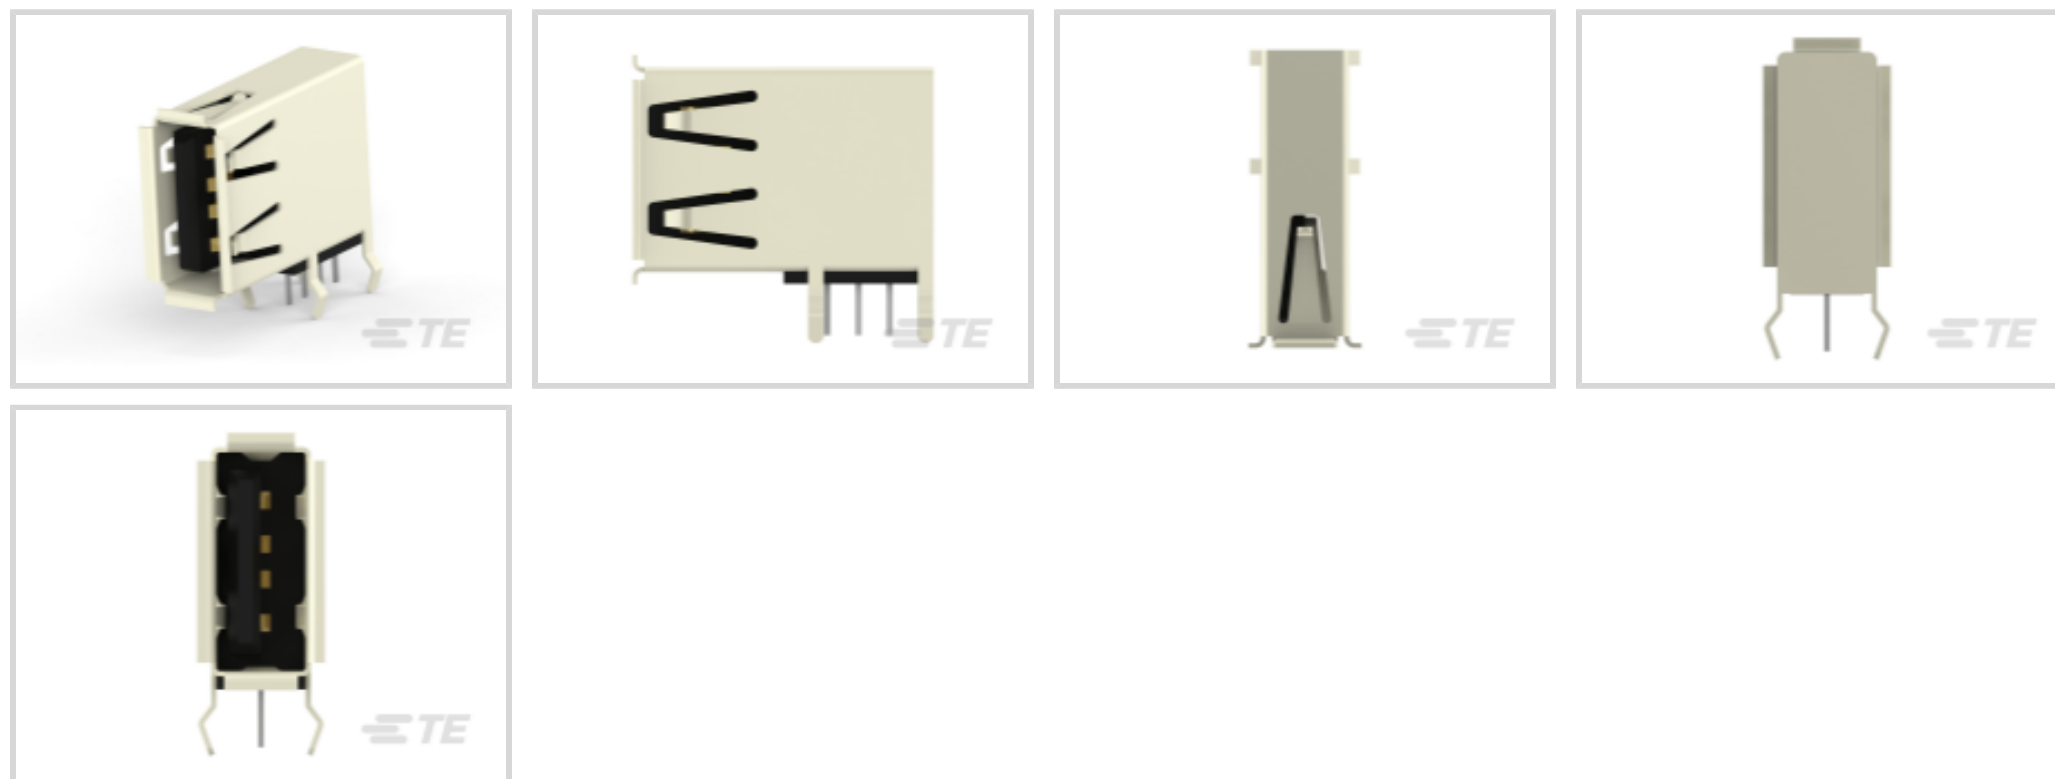

USB 适配器类型: A

USB 版本: 2.0

连接器外形: 标准

连接器和壳体类型: 母端, 母端

端口数量: 1

## 产品特性

### 产品类型特性

USB 适配器类型	A
USB 版本	2.0
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板
USB 连接器类型	USB 2.0 A 型

### 结构特性

安装支脚数量	4
端口数量	1
位数	4

### 主体特性

外壳电镀材料	铜打底镀镍
连接器外形	标准

### 接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
端子接触部电镀材料	钯镍打底镀金
端子额定电流（最大值）	1.5 A

#### 端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.3 mm[.13 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

#### 机械附件

锁定特性	不带
PCB 安装位置	顶部
PCB 连接器固定	齐平
PCB 安装固定类型	弯脚
面板安装特性类型	法兰, 法兰
连接器安装类型	板安装

#### 壳体特性

外壳材料	热塑性
壳体颜色	黑色
主体方向	垂直直角
中心线（间距）	2 mm, 2.5 mm[.078 in][.098 in]

#### 尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
------------	-----------------

#### 使用环境

焊接温度（最大值）	240 °C[464 °F]
插接周期（最大值）	250
工作温度范围	0 – 50 °C[32 – 122 °F]

#### 操作/应用

无卤素	否
电路应用	电源和信号

#### 行业标准

湿度敏感度级别	1
工业标准	USB 2.0
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

#### 包装特性

封装数量	100
封装方法	Tray, 盒和托盘

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 1487593-1  
USB, A-BLUNT,28/24,WHT,2.0M




TE 产品编号 1827525-1  
MECHATROLINK II CONNECTOR KIT



TE 产品编号 1-1734028-1  
Std USB, Type A, Plug, Natural



TE 产品编号 1487599-1  
USB, A-BLUNT,28/28,BLK,0.83M

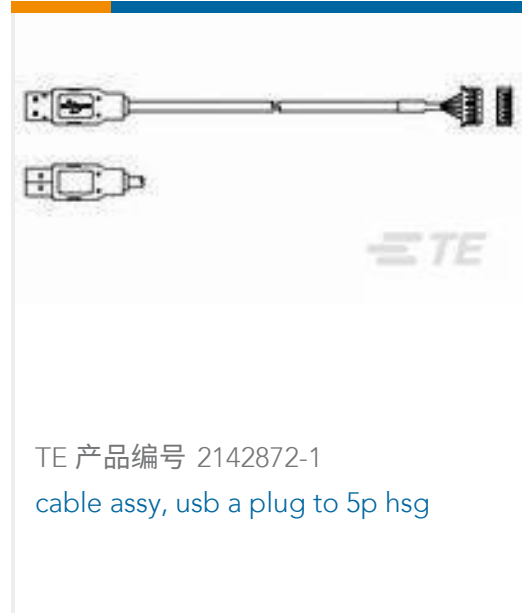

### 客户还购买了



### 文档



### 产品图纸

[Std USB Type A, Flag, T/H, 1.8A](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1734775-1\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1734775-1\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1734775-1\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 产品规格

[USB CONNECTOR, RCPT. TYPE.](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本