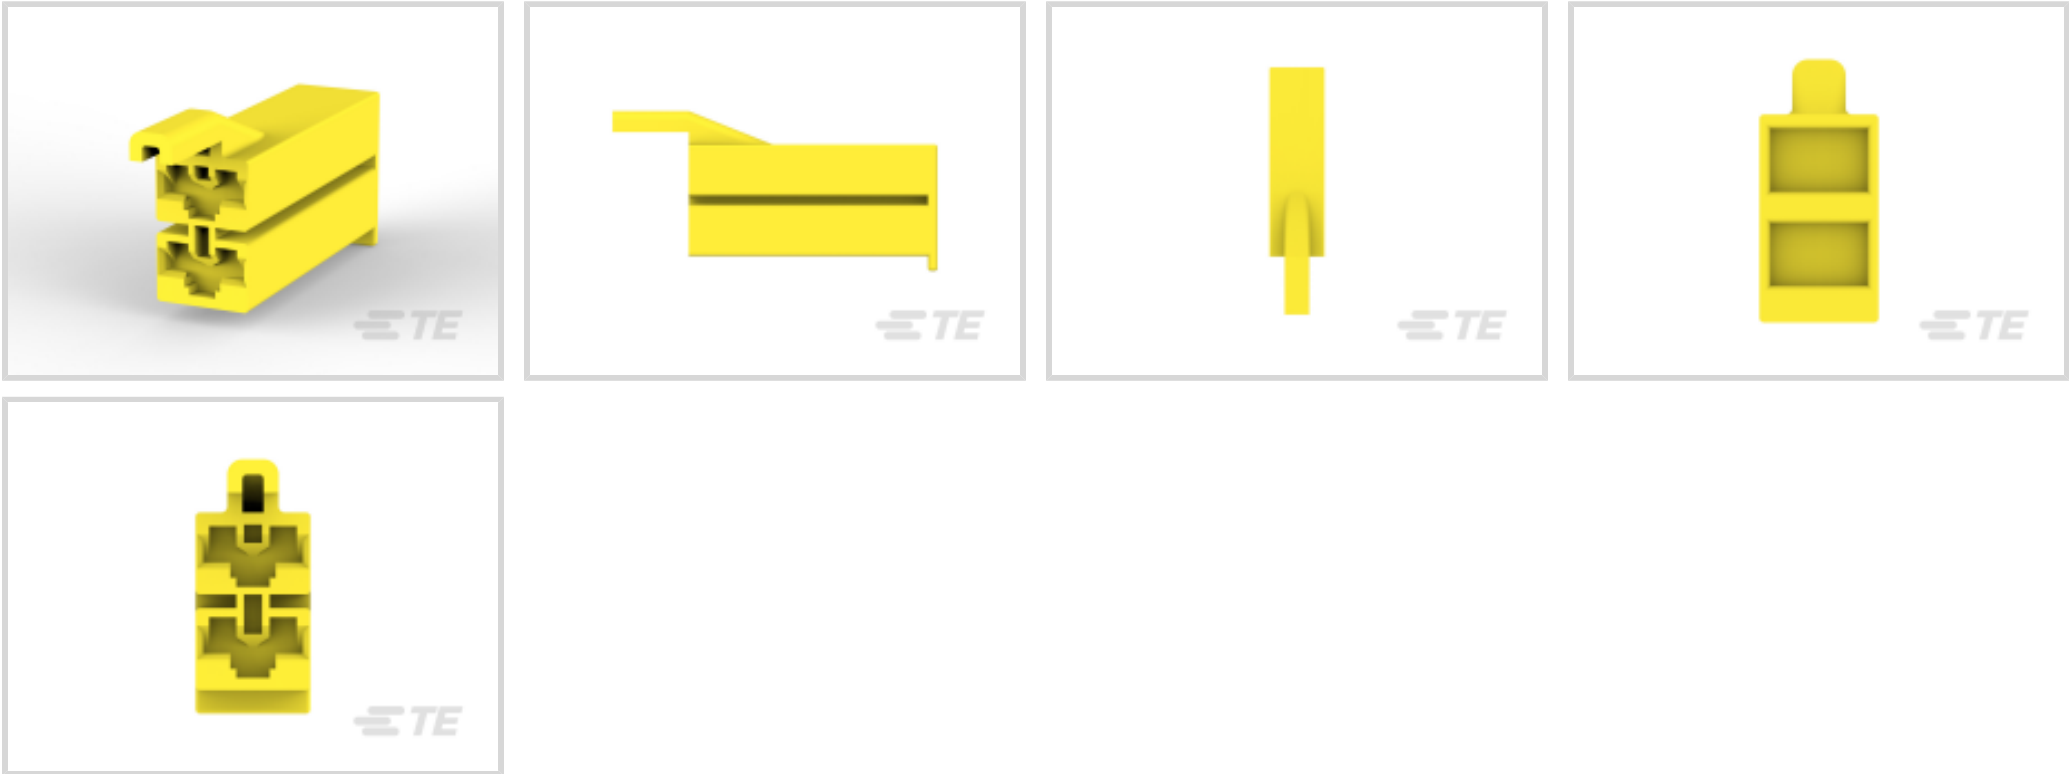




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 2

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器系统	线到板, 线到线
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	黄色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

--	--



接合对准类型	极化
接合固定类型	锁闭
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	6 mm[.236 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1000
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



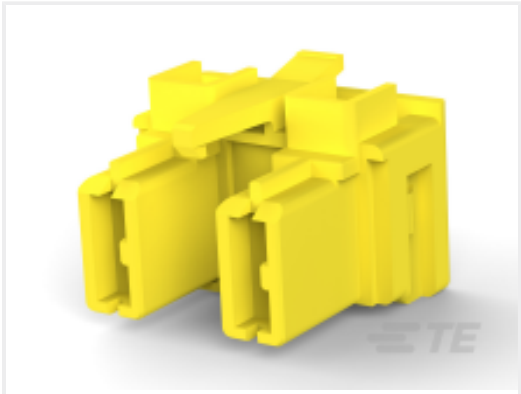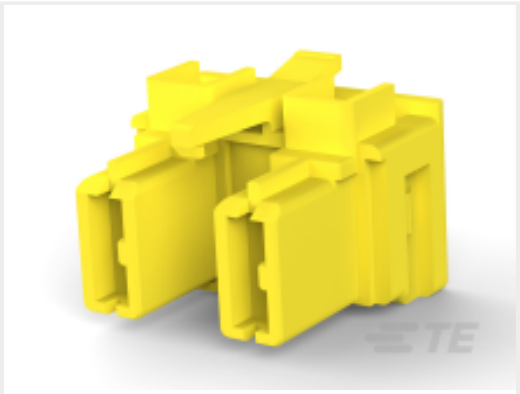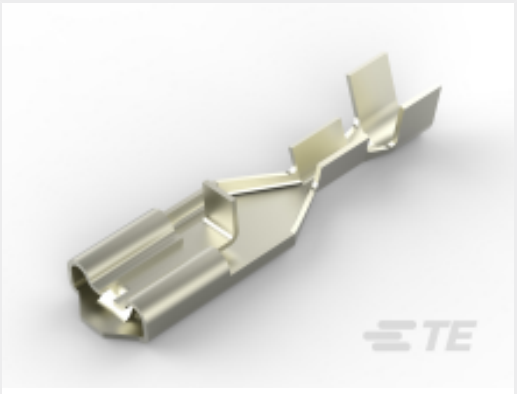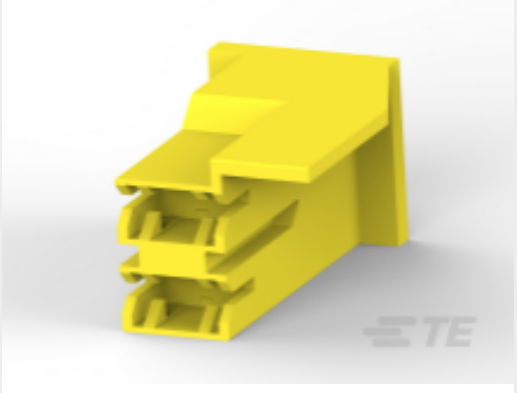配套部件

 TE 产品编号 1-1743206-1 250 FLAG P-LOCK HSG 2P 12.0 GWT	 TE 产品编号 1-1743165-5 250 HSG. PL EX REC. 12mm 2P YELLOW	 TE 产品编号 1743165-5 POSITIVE LOCK 250 RECEPTACLE	 TE 产品编号 170330-2 PL 187 RECEPTACLE 24-20 AWG NPPHBZ
 TE 产品编号 170326-5 187 PL MKII REC. 18-14AWG PTPB	 TE 产品编号 170332-1 PL 187 RECEPTACLE 18-14 AWG PTPBR	 TE 产品编号 1-1743102-1 2 POS PL 187 HOUSING NATURAL 6/6 NYLON	 TE 产品编号 172434-6 250 P.LOCK 2P HSG T-TYPE BLUE
 TE 产品编号 170325-1 187 PL MKII REC. 20-16AWG PTBR	 TE 产品编号 170325-5 187 PL MKII REC. 20-16AWG PTBR	 TE 产品编号 170324-1 187 PL MKII REC. 24-20AWG PTBR	 TE 产品编号 170324-2 PL 187 RECEPTACLE 24-20 AWG 0.3 NPCU
 TE 产品编号 170326-1 187 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR	 TE 产品编号 1969877-1 187 HIGH TEMP POS LOCK HSG LCP	 TE 产品编号 170331-1 PL MKII 187 REC 20-16AWG PTBR LP	 TE 产品编号 1969717-3 HSG, REC., POS-LOCK, MK I 2P, 6.35 SR YEL
 TE 产品编号 170330-1 PL MKII 187 REC 24-20AWG PTBR LP			

该系列中的其他产品 | Positive Lock 187



压接端子护套(85)



快速断开(57)



插入和拔出工具(2)



绝缘防护罩和套管(7)

客户还购买了



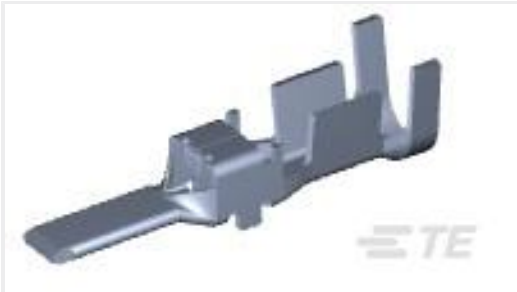
TE 产品编号179466-4
AMP POWER DBL LOCK CAP HSG 6P



TE 产品编号6-1633919-5
ANVIL COMBINATION



TE 产品编号1633924-9
ANVIL, COMBINATION




TE 产品编号1746974-1
GRACE INERTIA CONNECTOR 6.2 MM PITCH TAB



TE 产品编号2-1827386-1
GIC 3.3 PLUG HOUSING 6POS BLUE



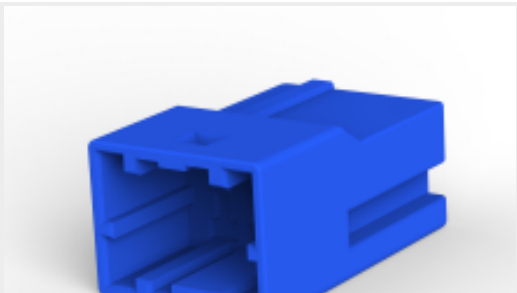TE 产品编号CAT-G7534A-P729
STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头



TE 产品编号2-1903392-3
GIC 2.5 W CAP HSG 3P BLUE



TE 产品编号2151198-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-070F070F-RSM

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-174587-4_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-174587-4_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-174587-4_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Positive Lock Receptacles

英文版本



产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本

CSA 认证

英文版本