



连接器 > 端子 > 连接器端子 > Dynamic 3000 端子



端子类型: 母端

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

线径: .08 – .24 mm²

产品端接到: 线缆

[所有 Dynamic 3000 端子 \(91\)](#)

产品特性

接触件特性

对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
对接公端宽度	2 mm[.08 in]
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子额定电流（最大值）	15 A

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

线径	.08 – .24 mm ²
----	---------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------



包装特性

封装方法	卷和盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2836130-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080F-RSM](#)

TE 产品编号 1-917266-3
[DYNAMIC D-3200 P/MOUNT REC HSG](#)


TE 产品编号 CAT-ABN-SPC300025
[ENTRELEC Dynamic Pluggable SNK Series](#)

TE 产品编号 917249-1
[DYNAMIC D-3400F REC HSG 20P](#)





TE 产品编号 CAT-D9934-A75C
Dynamic 3500 母端和公端壳体

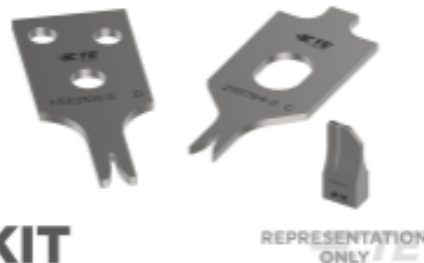

TE 产品编号 7-2836130-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F080F



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 91565-1
CCII D-3 S REC TAB 28-24 ASSY




TE 产品编号 178214-1
DYNAMIC 3400 REC HSG 12P




TE 产品编号 234168-1
EXTRACTION TOOL(DYNAMIC D-3)

该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 系列



PCB 接线端子(16)

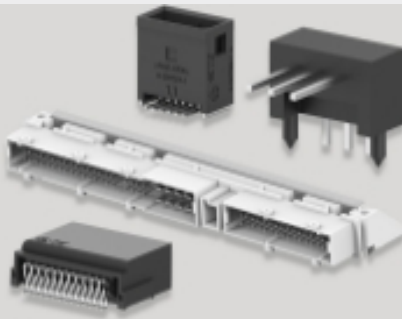

PCB 板端连接器及母端(290)



插入和拔出工具(2)



电源端子(94)



矩形电源连接器(411)




线对板接头和插座(290)



连接器端子(94)

客户还购买了



TE 产品编号 180906
FF 250 TAB HSG 6P NYLON NAT




TE 产品编号 170360-1
UNIV M-N-L PIN 22-18 AWG



TE 产品编号 1-175195-5
DYNAMIC D-3 REC CONT/M PRE-TIN



TE 产品编号 1-917809-3
DYNAMIC D-5 TAB HSG D/R 6P X-X

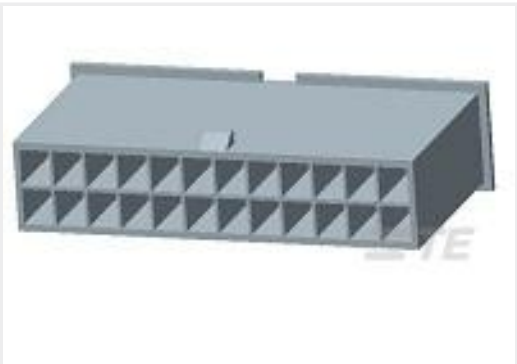

TE 产品编号1969612-2
2P FH PLUG VAL-U-LOK V0




TE 产品编号CAT-D9934-A75B
Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm
Pitch, 250-600V



TE 产品编号928962-2
FF 250 TAB 1.0-2.5MM2 TBR



TE 产品编号2238017-1
VAL-U-LOK SKT BR SN 18-22AWG

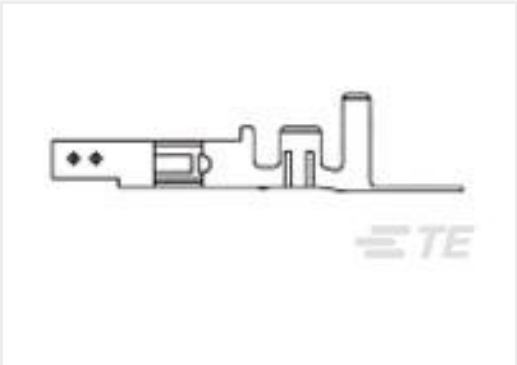

TE 产品编号2238019-1
VAL-U-LOK SKT BR SN 22-26AWG

文档

DYNAMIC D-3 REC CONT/S PRE-TIN

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-175194-5_M.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-175194-5_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-175194-5_M.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

机构认证

TUV 认证

英文版本