




连接器 > D 形连接器

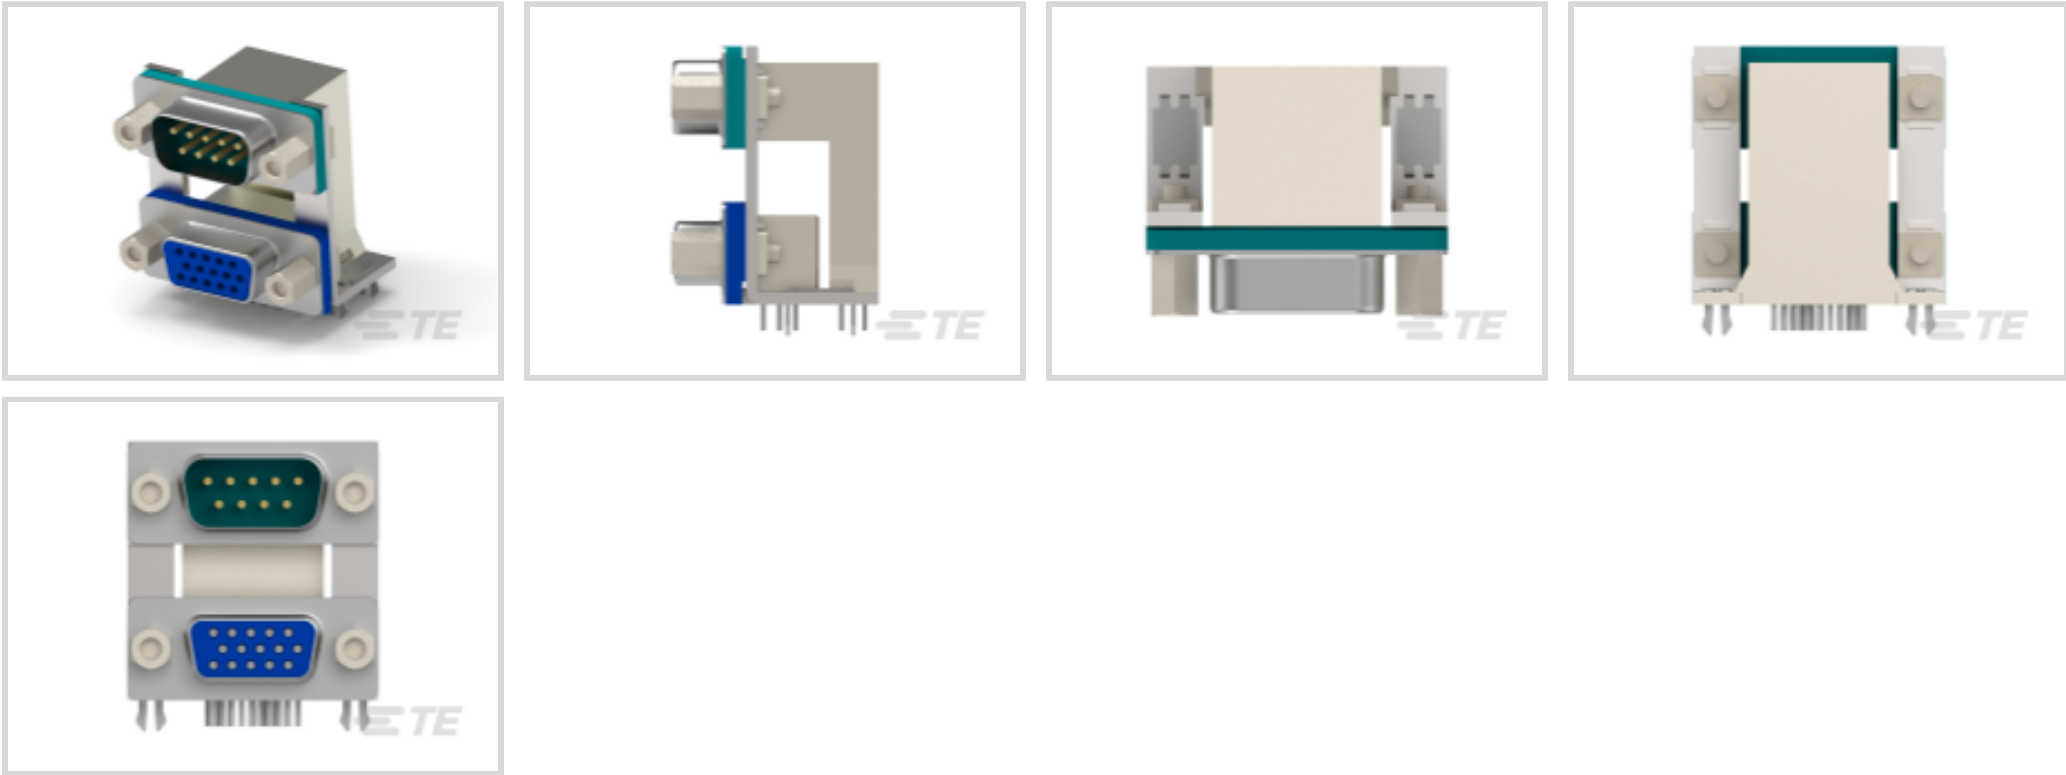

连接器和壳体类型: 插头, 母端

连接器系统: 缆到板

连接器安装类型: 板安装

中心线（间距）: 2.29 mm [.09 in]

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	正面金属外壳
连接器和壳体类型	插头, 母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
行数	5

主体特性

装配过程特性材料	黄铜
外壳电镀材料	镍
主要产品颜色	蓝色, 青绿色
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	镍
端子形状和构造	圆形



端子接触部电镀材料	镀金
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子选项	已安装

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.64 mm[.025 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.55 mm[.021 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]

机械附件

接合固定类型	母端螺钉锁，4-40 UNC
PCB 安装固定	带有
接合固定	不带
PCB 安装固定类型	板锁
接合对准	不带
装配过程特性电镀材料	镍打底镀锡
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距）	2.29 mm[.09 in]

尺寸

行间距	1.98 mm, 2.84 mm[.078 in][.112 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	40
封装方法	包装



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号ASA021N00210235000
623 PLUG




TE 产品编号900412-2
PC I/O RETENTION LEG ASSY 80P



TE 产品编号1123677-1
Z-STACK TYPE F16 ASSY 130P



TE 产品编号1473226-1
SOCKET WITH RING MINI U-M-N-L

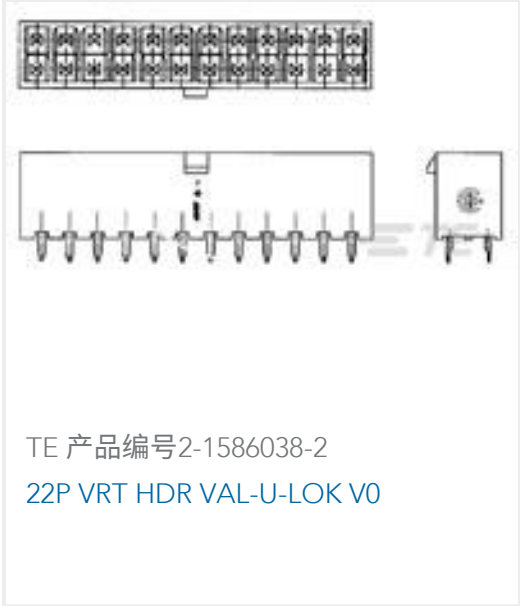

TE 产品编号2-1586038-2
22P VRT HDR VAL-U-LOK V0



TE 产品编号1-1871673-3
DYNAMIC 1200D HDR ASSY H 6P
BLACK TIN



TE 产品编号2229093-1
MOD JACK ASSEMBLY V-TYPE H=21.7mm



TE 产品编号1-2271457-8
D3950 HDR 8POS 1ROW X KEY



文档

产品图纸

D-SUB 5.08mm,9 POS PLUG OVER 15 POS RCPT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1775210-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1775210-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1775210-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

STACKED ASS'Y 25P RCPT. OVER 15P RCPT. & 9p PLUG, D-SUB.

英文版本

产品规格

英文版本