



TE 内部编号 1-1775855-1

2 x 1 Combo Jack, Single Port, RJ45 over Single USB, Standard Profile, Combo Jacks, Jack, Shielded, Inverted - Latch Up, PCB Ground, Cat 3

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 模块化插座和插头 > 组合插座



端口矩阵配置: 2 x 1

端口配置: 单端口

模块化插座和插头接口类型: RJ45 搭配单 USB

连接器外形: 标准

模块化插座和插头产品: 组合插座

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器和连接器元件类型	连接器
模块化插座和插头接口类型	RJ45 搭配单 USB
模块化插座和插头产品	组合插座
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 接地
连接器系统	缆到板

结构特性

端口数量	1
PCB 安装方向	直角
端口矩阵配置	2 x 1
端口配置	单端口
连接器端子密度	标准
位数	4, 8

主体特性



外壳电镀材料	镍
连接器外形	标准
模块化插座插销方向	反向 - 闭锁
屏蔽材料	黄铜
屏蔽电镀材料	镍

接触件特性

端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A, 1.5 A
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	PBT GF30
中心线（间距）	1.02 mm, 2 mm, 2.5 mm[.04 in][.07 in][.09 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
------------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C, -40 – 85 °C[-67 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	--

操作/应用

指示器类型	无指示灯
电路应用	Signal
屏蔽	是

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	3 类

包装特性

--	--



封装数量	50
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 188729-1
[8P.COVER/SOLD.STOP](#)

客户还购买了







TE 产品编号154741-E
SMCQ 26 F AB VV 7-03 CL * 0007 137 E002



TE 产品编号114711-E
MICROS STV 6 407 188 * 0007 J 3 114711 M

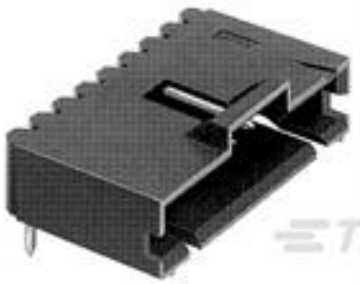

TE 产品编号103635-1
02 MTE HDR SRRA LATCH .100CL

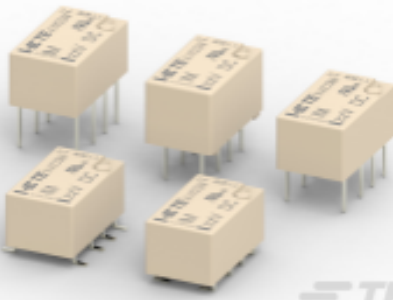

TE 产品编号CAT-AX41-IM11B
标准信号继电器 2 Form C，2 CO 端子



TE 产品编号1612618-1
DDR SODIMM SOCKET 200POS SEMI-



TE 产品编号1-1634009-0
MMCX Str PCB Skt 50Ohm Gold Pl



TE 产品编号4-2176070-9
3521 1K0 1% 2W



TE 产品编号3-2176337-3
CRGCQ 0402 4K7 1%



TE 产品编号2-2176349-7
CRGCQ 2512 1K5 1%

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1775855-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1775855-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1775855-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

USB Quick Reference Guide (English)

英文版本