




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V

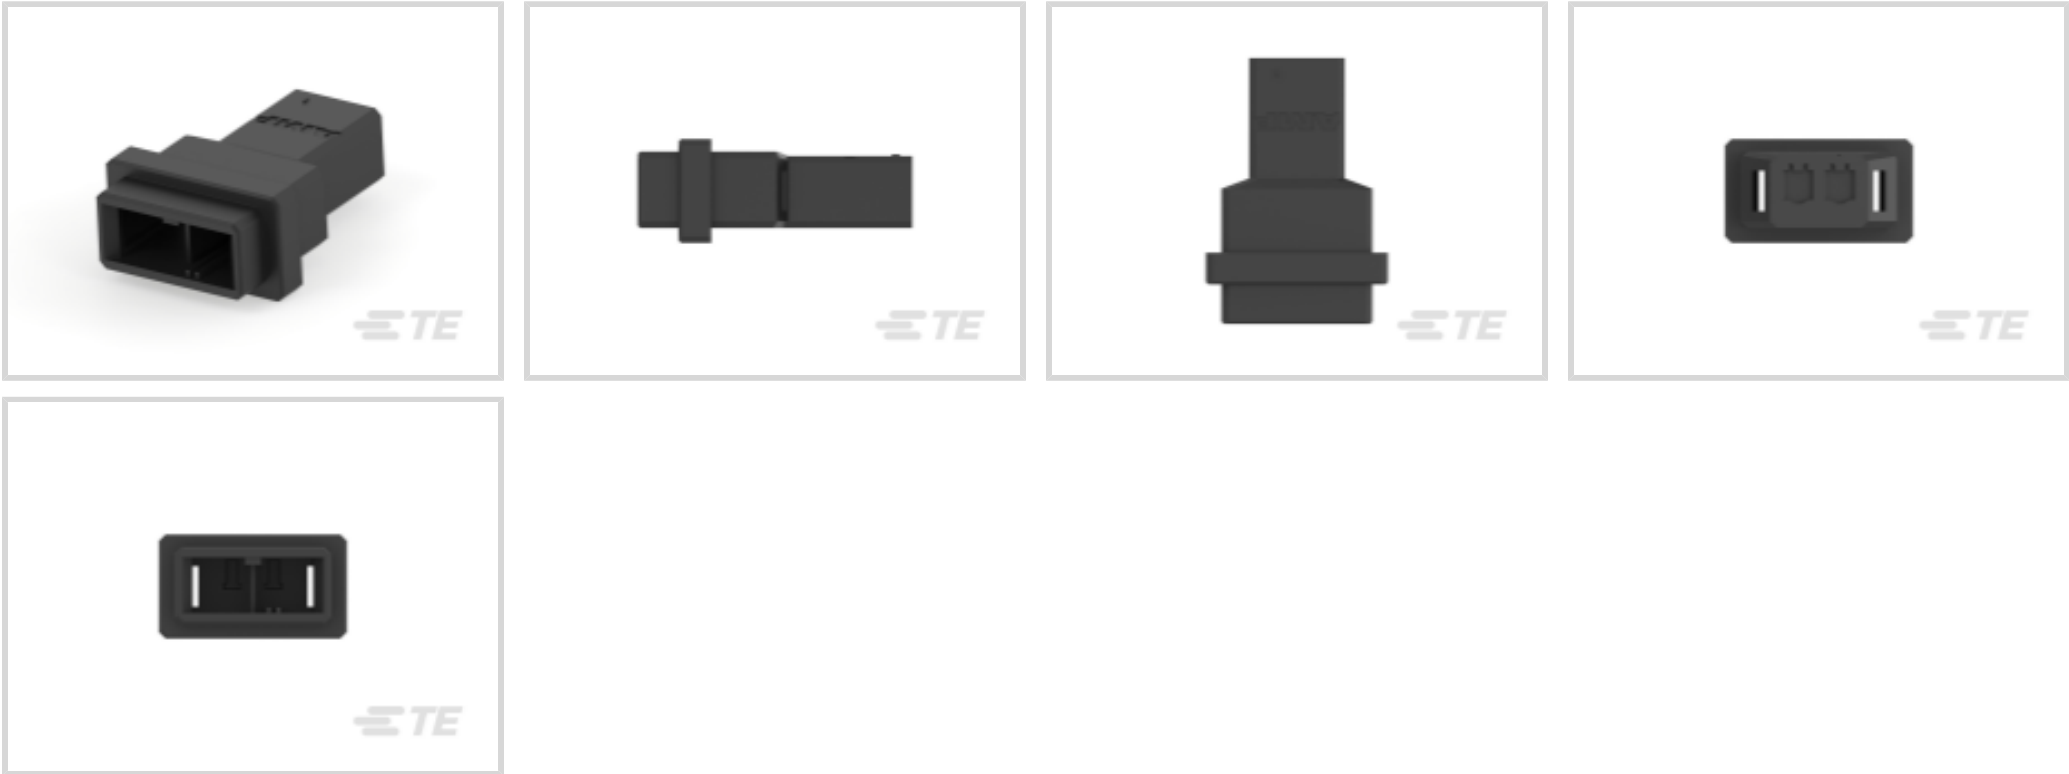

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 公端子护套

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

[所有 Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V \(64\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 外壳    |
| 连接器和壳体类型  | 公端子护套 |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

### 结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 2 |
| 行数 | 1 |

### 主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

### 接触件特性

|      |     |
|------|-----|
| 端子基材 | 铜合金 |
|------|-----|



|                                                         |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 端子类型                                                    | 公端                                                                  |
| 端接特性                                                    |                                                                     |
| 线缆端接方法                                                  | 压接                                                                  |
| 机械附件                                                    |                                                                     |
| 接合固定                                                    | 带有                                                                  |
| 连接器安装类型                                                 | 电缆安装（自由悬挂）                                                          |
| 壳体特性                                                    |                                                                     |
| 外壳材料                                                    | 聚酯 GF                                                               |
| 中心线（间距）                                                 | 5.08 mm[.2 in]                                                      |
| 尺寸                                                      |                                                                     |
| 连接器宽度                                                   | 33.6 mm[1.32 in]                                                    |
| 连接器高度                                                   | 12.7 mm[.5 in]                                                      |
| 连接器长度                                                   | 23.03 mm[.9 in]                                                     |
| 使用环境                                                    |                                                                     |
| 工组温度范围                                                  | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F]                                          |
| 操作/应用                                                   |                                                                     |
| 电路应用                                                    | 电源和信号                                                               |
| 行业标准                                                    |                                                                     |
| UL 阻燃性等级                                                | UL 94V-0                                                            |
| 包装特性                                                    |                                                                     |
| 封装方法                                                    | Bag                                                                 |
| 封装数量                                                    | 2000                                                                |
| 产品合规性                                                   |                                                                     |
| 如需合规文档，请访问 <a href="#">TE 官网产品页面。</a> >                 |                                                                     |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） |



不含REACH SVHC

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。 |
|------|-------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D9934-A75  
Dynamic 3000 端子



TE 产品编号 900121-3  
DYNAMIC FREE HANGING HOOK

该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 系列



PCB 接线端子(16)



PCB 板端连接器及母端(290)



插入和拔出工具(2)



电源端子(94)



矩形电源连接器(411)



线对板接头和插座(290)



连接器端子(94)

客户还购买了






TE 产品编号1981921-1

ME CONN MOLD TYPE REC. HSG  
32POS ASSY



TE 产品编号CAT-D9934-A75B

Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm  
Pitch, 250-600V



TE 产品编号T2080023201-000

HQ-002-PF



TE 产品编号1-2069029-3

DYNAMIC 1500T REC HSG 9P X  
BLACK



TE 产品编号CAT-D9934-A15B

Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm  
Pitch, 250V

文档

产品图纸

DYNAMIC D-3200S TAB HSG 2P K/X

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-179552-2\_R.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-179552-2\_R.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-179552-2\_R.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

TUV 认证

英文版本