



开关 > 按钮开关



配置（极掷）：**双极 - 单掷**

致动器数量：**单**

致动器外形：**扩展型**

套管种类：**螺纹**

套管螺纹尺寸：**1/4-40**

产品特性

产品类型特性

开关连接类型	接线片
照明	不带
致动器种类	圆形致动器

结构特性

面板切口尺寸	6.5（直径） mm
配置（极掷）	双极 - 单掷
致动器数量	单
微动	不带
支撑架	不带
开关反馈类型	非触觉
操作功能	NO，瞬时

电气特征

触点额定电流	1 A
工作电压范围	28 VDC

主体特性

外壳材料	聚酯
密封方法	端子密封件（环氧树脂）
致动器材料	热塑塑料
产品方向	垂直



驱动力	50 – 400 g[1.77 – 14.11 oz]
致动器外形	扩展型
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	1/4-40
致动器颜色	黑色

接触件特性

端子基材	银包铜
开关端子电镀材料	银

壳体特性

小尺寸	否
工艺密封	否

尺寸

按钮宽度	3.35 mm[.132 in]
致动器长度	4.32 mm[.17 in]

包装特性

封装方法	批量
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

客户还购买了

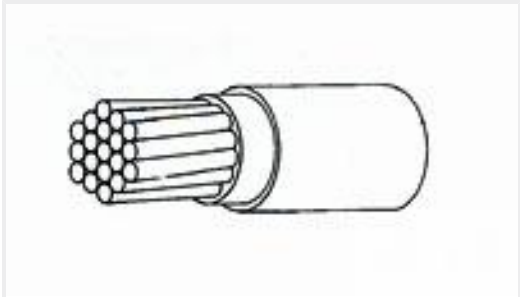

TE 产品编号218283-000
55A0811-26-9



TE 产品编号836709-000
101A041-25/86-0



TE 产品编号K1160479
Push button switch TS-211-GE11



TE 产品编号ZPF000000000008208
983-6KE 10-06 PN-L




TE 产品编号016897-000
101A031-25/86-0




TE 产品编号YACT24JD18AN000000
JAM NUT RECEPTACLE



TE 产品编号2-330312-2
MINIATURE THREADED RECEPTACLES

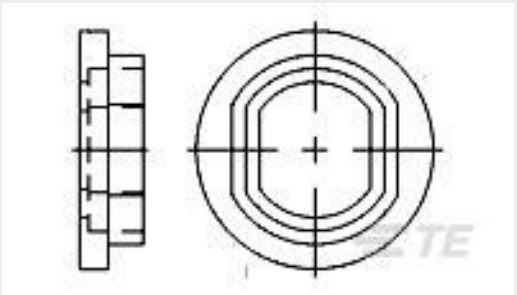

TE 产品编号329487
MIN THRD,BUSHING



TE 产品编号ZPF0000000000015349
DMC-M 44-01 A1064



TE 产品编号YDTS20T17-26BNV001
RECP ASSY

文档

- 产品图纸
- TPF23M004
- 英文版本