




开关 > 摇杆开关

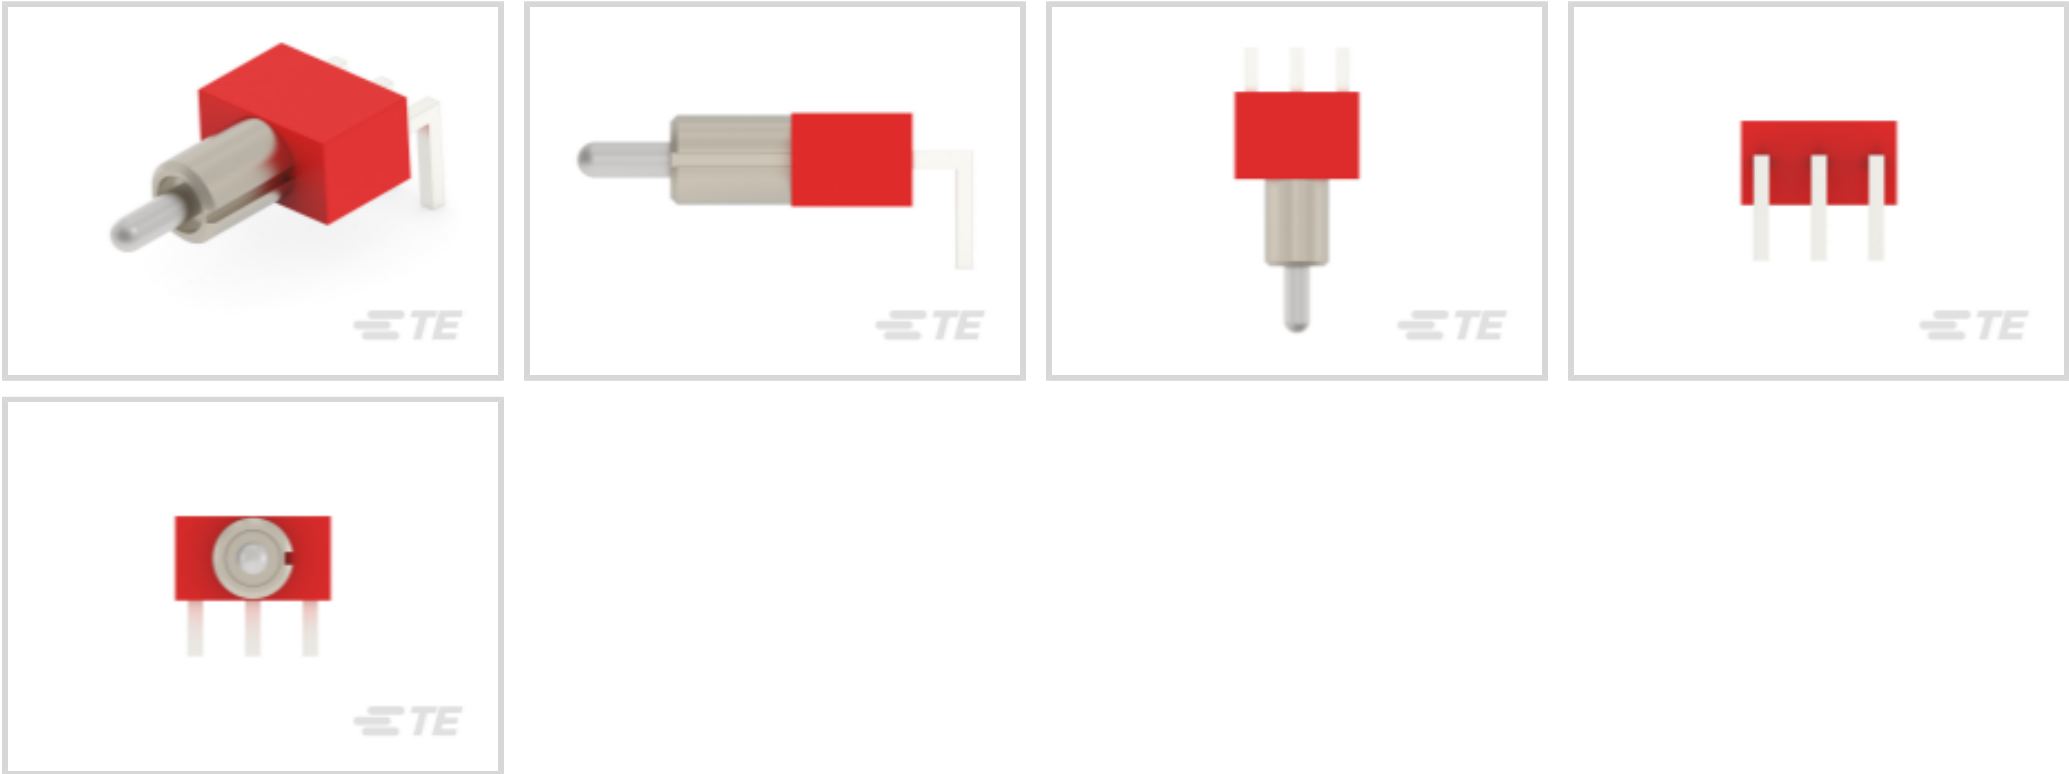

配置（极掷）：**单极 - 双掷**

操作功能：**开开**

位数：**2**

触点额定电流：**5 A**

工作电压：**28 VDC**

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
切换种类	短棒
开关类型	摇杆开关

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
操作功能	开开
位数	2

电气特征

接触电阻	10 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ
介质耐压（最大值）	1000 VAC
触点额定电流	5 A
工作电压	125 VAC

主体特性



致动器表面涂层	镍
产品方向	直角
套管种类	无螺纹

接触件特性

端子基材	铜
开关端子电镀材料	银

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

产品安装类型	面板和印刷电路板
--------	----------

壳体特性

工艺密封	否
------	---

尺寸

	.28 in
摇杆长度	6.86 mm[.27 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-1
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Out of Scope
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (3% in 23580386419) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free



焊接工艺能力

Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1825136-8
A101KAV2Q04



TE 产品编号 4-1825136-5
A101SYCQ04



TE 产品编号 4-1825136-9
A101SYZQ04



TE 产品编号 1825136-7
A101KZQ04



TE 产品编号 4-1825136-3
A101SYAQ04




TE 产品编号 5-1825136-9
A108P3ZQ04

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch Gemini A 系列](#)



摇杆开关(34)

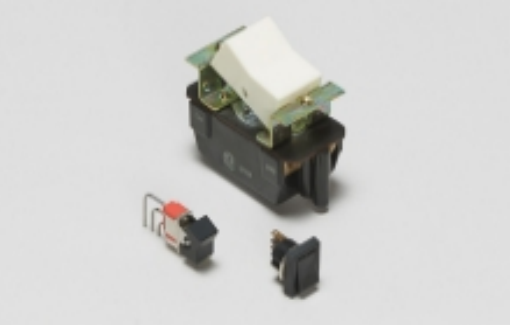

跷板开关(6)

客户还购买了




TE 产品编号5-104362-2
03 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号643228-1
03P UMNL HDR ASSY R/A 94VO



TE 产品编号643232-1
05P UMNL HDR ASSY R/A 94VO

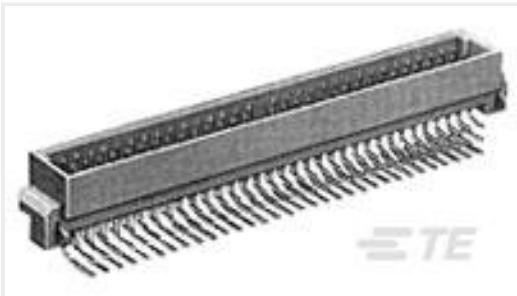

TE 产品编号650478-5
048 EURO TYPE C PIN ST ASSY



TE 产品编号2058943-1
Cable Assembly Mini CT 2 pos.




TE 产品编号1-2176342-9
CRGCQ 0805 1K0 5%




TE 产品编号3-2339978-3
SFP56 STACKED 2X4 RECEPTACLE ASSEMBLY



TE 产品编号1469734-1
HM-ZD 2PR HDR 40P SEQ, LF

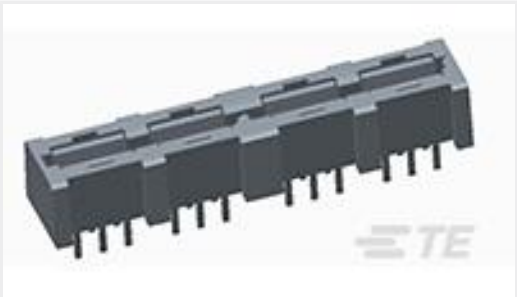

TE 产品编号1766355-1
284-0332-04003=TA CONN,SKT



TE 产品编号2337158-1
2MM HM MALE CONNECTOR

文档

产品图纸

A101MD9AQ04

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825136-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825136-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825136-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1825136-4

5 A Toggle Switch, Single Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), On On, 2 Position, 28 VDC, 125 VAC, ALCOSWITCH Gemini A Series



[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本

[GEMINI_SERIES_SWITCHES_QUICK_REF_GUIDE_2-1773458-5](#)

英文版本