




开关 > 摇杆开关

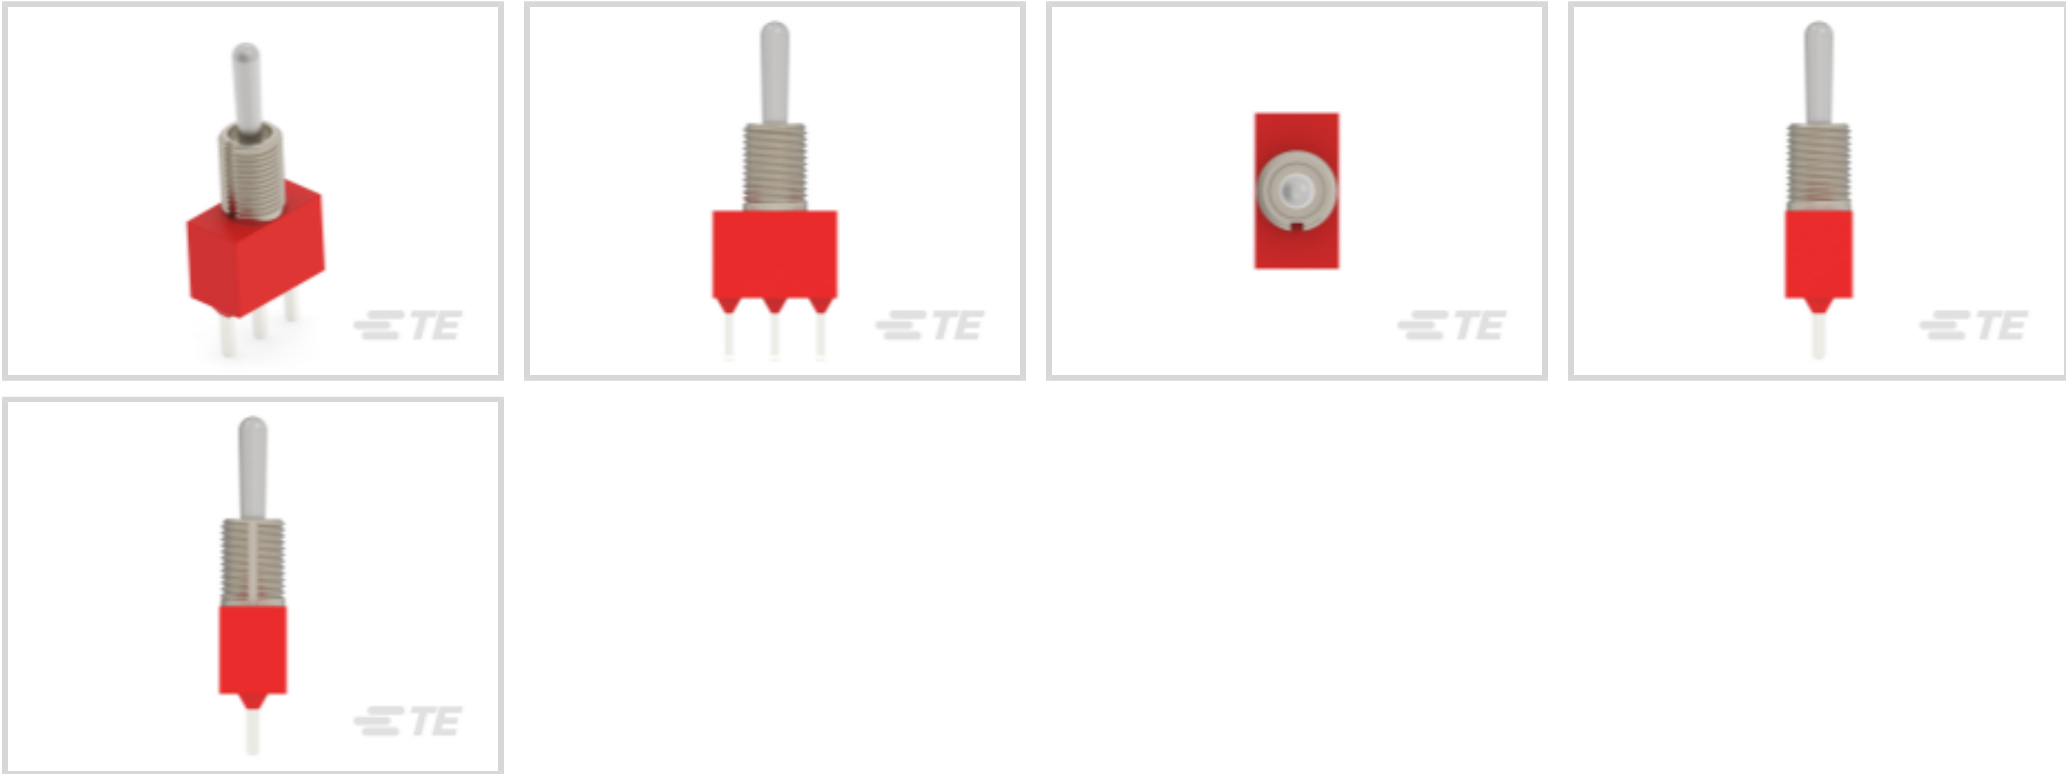

触点额定电流: 5 A

配置（极掷）: 单极 - 双掷

操作功能: 开关开

位数: 3

工作电压: 28 VDC

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
开关连接类型	印刷电路
切换种类	长棒
开关类型	摇杆开关

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
操作功能	开关开
位数	3

电气特征

接触电阻	10 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ
介质耐压（最大值）	1000 VAC
触点额定电流	5 A
工作电压	125 VAC



主体特性

致动器表面涂层	镍
产品方向	垂直
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	1/4-40

接触件特性

端子基材	铜
开关端子电镀材料	银

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

产品安装类型	面板和印刷电路板
--------	----------

壳体特性

工艺密封	否
------	---

尺寸

摇杆长度	12.19 mm[.48 in]
	.28 in

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-1
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 4-1825136-5
[A101SYCQ04](#)



TE 产品编号 4-1825136-9
[A101SYZQ04](#)



TE 产品编号 1825136-7
[A101KZQ04](#)




TE 产品编号 4-1825136-3
[A101SYAQ04](#)



TE 产品编号 5-1825136-9
[A108P3ZQ04](#)

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch Gemini A](#)

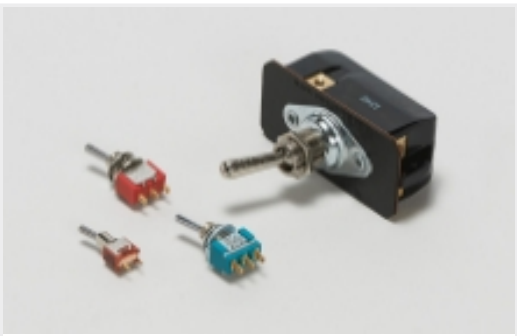

[摇杆开关\(77\)](#)

客户还购买了





TE 产品编号643228-1
03P UMNL HDR ASSY R/A 94VO



TE 产品编号6-534237-1
13 MODII VRT SR CE 100/115



TE 产品编号2-1393249-2
W58-XB1A4A-8=W58



TE 产品编号534998-7
14 MODIV VRT DR CE 100/125



TE 产品编号643232-1
05P UMNL HDR ASSY R/A 94VO



TE 产品编号CONSMB001-SMD-G
SMB Jack 50 Ohm PCB Surface Mount



TE 产品编号154809-E
SMCB 80 F AB VV 7-13 CL * H007 137 E002



TE 产品编号CONREV SMA008
RP-SMA Jack 50 Ohm PCB Through Hole



TE 产品编号5120521-1
1FHR,64,30A/S,S,N,S08,09,10



TE 产品编号1-1393249-5
W58-XB1A4A-3.5=W58

文档

产品图纸

A103SDCQ04

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825137-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825137-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825137-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1825137-1

5 A Toggle Switch, Single Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), On Off On, 3 Position, 28 VDC, 125 VAC, Alcoswitch Gemini A



[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本

[GEMINI_SERIES_SWITCHES_QUICK_REF_GUIDE_2-1773458-5](#)

英文版本