



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Dynamic 1100 母端和公端壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到板

[所有 Dynamic 1100 母端和公端壳体 \(50\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	26
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子基材	铜合金
------	-----



端子类型	母端
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
应力消除	不带
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
中心线（间距）	2 mm[.079 in]
尺寸	
连接器宽度	11.3 mm[.44 in]
行间距	3.3 mm[.129 in]
连接器高度	12.45 mm[.49 in]
连接器长度	28.6 mm[1.12 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装方法	Bag
封装数量	100
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D9934-A15E
Header Assembly: Wire-to-Board, 3A, Gold or Tin Plated



TE 产品编号 CAT-D9934-A15A
Dynamic 1100 母端和公端壳体



TE 产品编号 1-2329463-3
DYNAMIC 1100D HDR ASSY V 26P X TIN




TE 产品编号 1-1871315-3
D1100D HDR ASSY V 26P XBLACK Pre-Tin



TE 产品编号 1-2372488-3
DYNAMIC 1100D HDR ASSY H 26PX Pre-TIN

该系列中的其他产品 | Dynamic 1000 系列

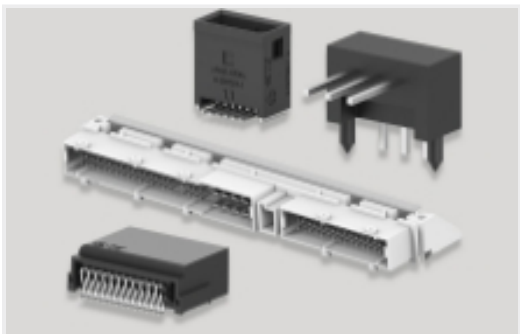

PCB 板端连接器及母端(169)




插入和拔出工具(2)



电源端子(9)



矩形电源连接器(115)

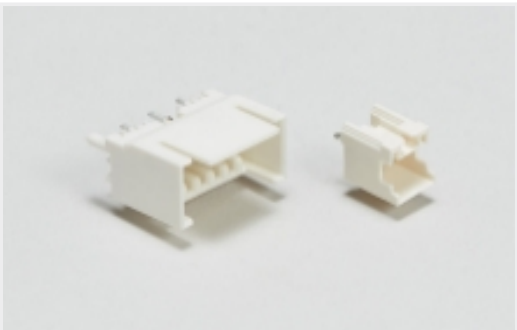

线对板接头和插座(169)



连接器硬件(3)



连接器端子(40)

客户还购买了



TE 产品编号1-1827691-3
DYNATAP 3200 TAP ASSY 24P
BOTTOM-MT TIN



TE 产品编号CAT-H3399-H648
HDC HMN Modular System, Rail
Compliant



TE 产品编号1-1827862-5
DYNAMIC 1100D REC HSG 10P X
BLACK



TE 产品编号CAT-D9934-A15B
Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm
Pitch, 250V



TE 产品编号2-2834461-0
MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 20P X-
KEY BLK



TE 产品编号8-1393252-7
W67-X2Q52-5=M6/M7/M9/W6/W7

文档

DYNAMIC 1100D REC HSG X 26P BLACK

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1827863-3_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1827863-3_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1827863-3_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



1-1773721-5_DYNAMIC_SERIES_QRG

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本