

1-1827876-0 ✓ 有效

Dynamic Series | Dynamic 1000 Series

TE 内部编号 1-1827876-0


PCB Mount Header, Horizontal, Wire-to-Board, 20 Position, 2.5 mm

[.099 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Dynamic 1000 Series

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > Header Assembly: Wire-to-Board, 5A, gold or tin plated

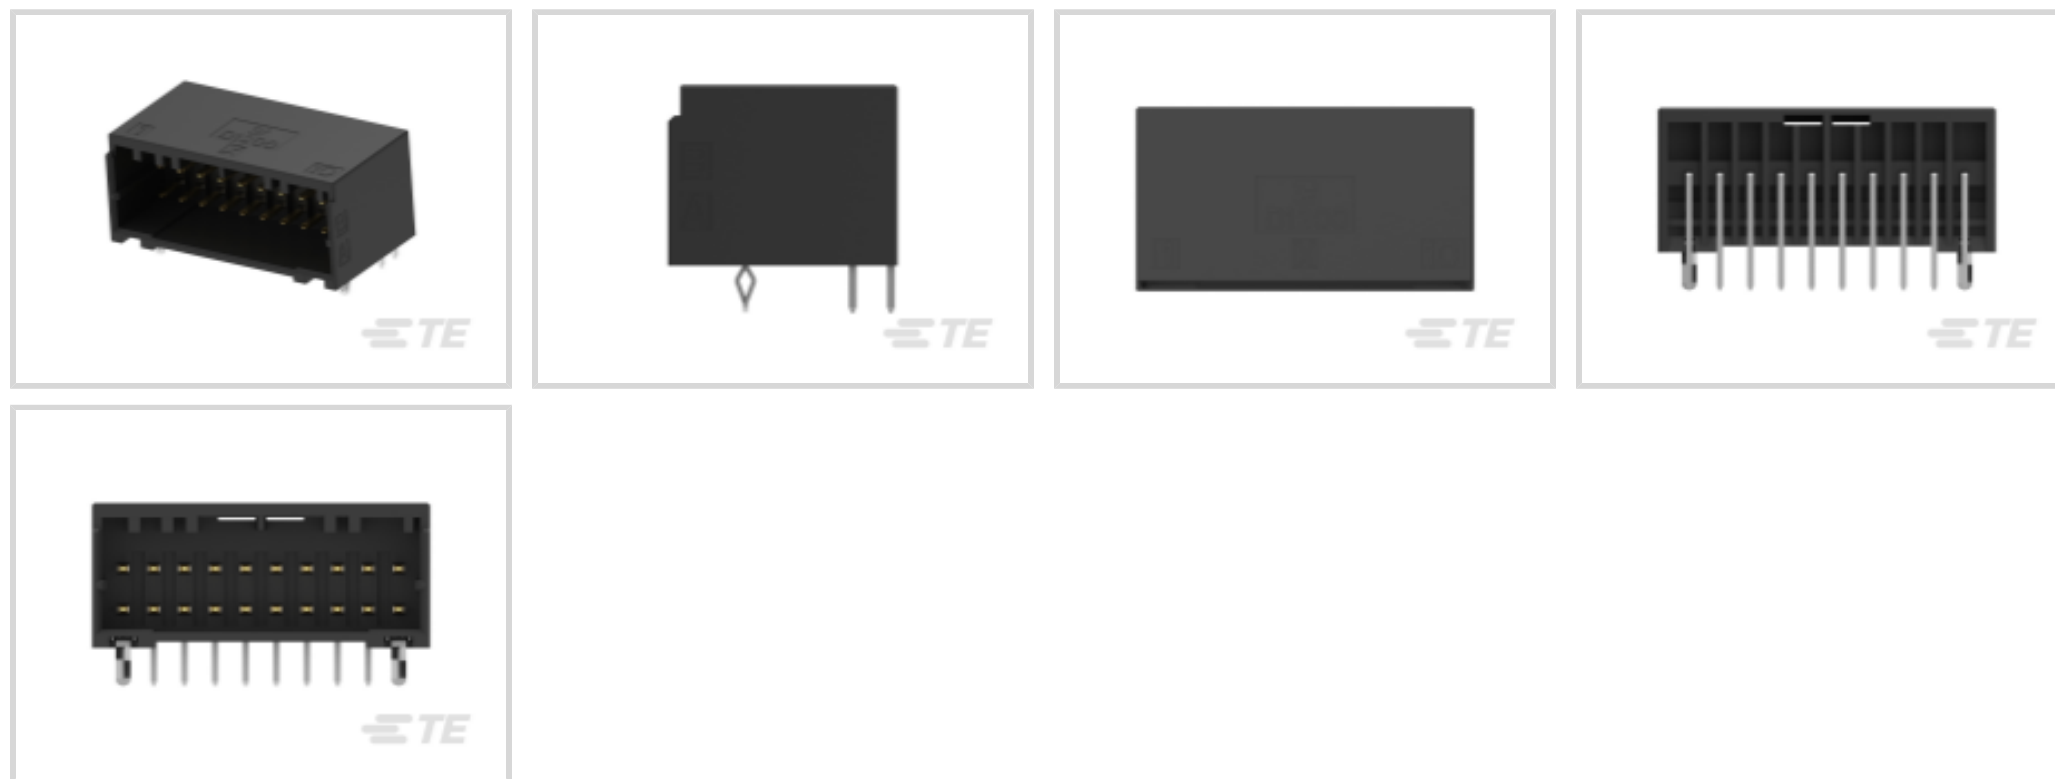

连接器系统: 线到板

位数: 20

行数: 2

中心线 (间距) : 2.5 mm [.099 in]

PCB 安装方向: 水平

[所有 Header Assembly: Wire-to-Board, 5A, gold or tin plated \(89\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

### 结构特性

位数	20
行数	2
PCB 安装方向	水平

### 主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

### 接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.38 $\mu$ m[15 $\mu$ in]
--------------	--------------------------



端子接触部电镀材料	金
-----------	---

端子类型	插针
------	----

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

### 端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

### 机械附件

接合对准类型	键控
--------	----

接合固定	带有
------	----

PCB 安装固定类型	固定支脚
------------	------

连接器安装类型	板安装
---------	-----

接合对准	带有
------	----

PCB 安装对准	不带
----------	----

PCB 安装固定	带有
----------	----

### 壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
------	-------

中心线（间距）	2.5 mm [.099 in]
---------	------------------

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装方法	Box, Tube
------	-----------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	
-----------------------------	--

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | Dynamic 1000 Series





线到板连接器组件和护套(158)



连接器硬件(3)




连接器端子(40)

### 客户还购买了



TE 产品编号1-1827876-4  
Header Assembly: Wire-to-Board, 5A, gold or tin plated

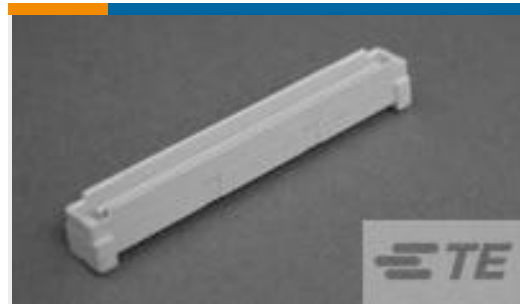

TE 产品编号2-5177986-4  
0.8FH,P07H.5,100,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号1-2352216-2  
DYNAMIC D8000 TAB HSG 2P



TE 产品编号1-1721260-1  
OJ-SH-112LMH2



TE 产品编号171707-3  
HARD WARE KIT M SERIES

### 文档

#### 产品图纸

DYNAMIC 1200D HDR ASSY H 20PX BLACK GOLD

英文版本

DYNAMIC 1200D HDR ASSY H 20PX BLACK GOLD

日语

#### CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1827876-0\\_D.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1827876-0\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1827876-0\\_D.3d\\_stp.zip](#)



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[1-1773721-5\\_DYNAMIC\\_SERIES\\_QRG](#)

英文版本

**产品规格**

**应用规格**

英文版本

**机构认证**

**TUV 认证**

英文版本