

POWER TRIPLE LOCK


TE 内部编号 1-1971776-4

Housing, Plug, Crimp, Wire-to-Wire, UL 94V-0, 8 Position, 6 mm [.236 in] Centerline, Power Triple Lock, Rectangular Wire & Cable Connectors & Housings

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > POWER TRIPLE LOCK Plug, Standard Temperature

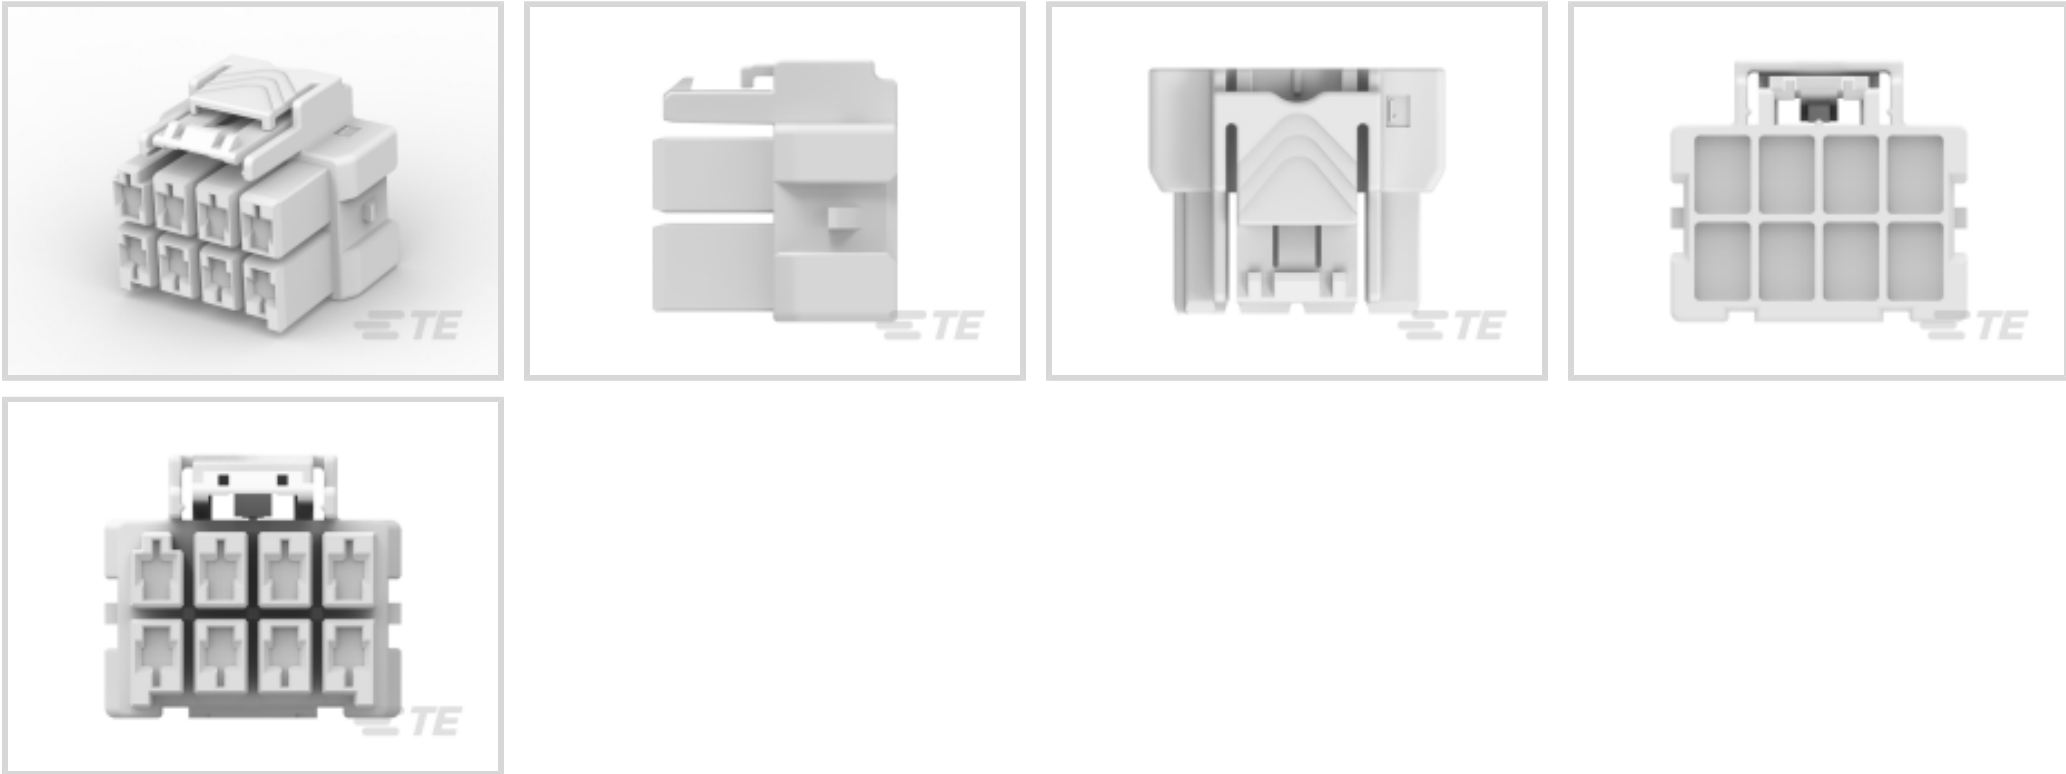

连接器产品类型: 外壳  
连接器和壳体类型: 插头  
线缆端接方法: 压接  
连接器系统: 线到线  
壳体內的端子定位力: 不带

[所有 POWER TRIPLE LOCK Plug, Standard Temperature \(48\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 外壳    |
| 连接器和壳体类型  | 插头    |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|        |   |
|--------|---|
| 电源位置数量 | 8 |
| 位数     | 8 |
| 行数     | 2 |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VAC |
|------|---------|

主体特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|          |   |
|----------|---|
| 连接器和键控代码 | A |
|----------|---|

|      |      |
|------|------|
| 出线角度 | 180° |
|------|------|

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

接触件特性

|      |    |
|------|----|
| 端子布局 | 矩阵 |
|------|----|

|      |    |
|------|----|
| 端子类型 | 母端 |
|------|----|

|            |    |
|------------|----|
| 壳体内部的端子定位力 | 不带 |
|------------|----|

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 面板安装特性 | 不带 |
|--------|----|

|         |            |
|---------|------------|
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |
|---------|------------|

壳体特性

|      |        |
|------|--------|
| 外壳材料 | PBT GF |
|------|--------|

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 6 mm[.236 in] |
|---------|---------------|

尺寸

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 行间距 | 8.1 mm[.319 in] |
|-----|-----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

识别标记

|        |    |
|--------|----|
| 电路识别特性 | 带有 |
|--------|----|

行业标准

|            |    |
|------------|----|
| 与机构/标准产品兼容 | UL |
|------------|----|

|       |      |
|-------|------|
| UL 等级 | 获得认可 |
|-------|------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476 |
|-------------|-----------|

|        |            |
|--------|------------|
| 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 |
|--------|------------|

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装方法 | Carton |
|------|--------|



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5-2232266-4  
PTL 2X4 PLUG HSG GLW WIRE KEY A DGR

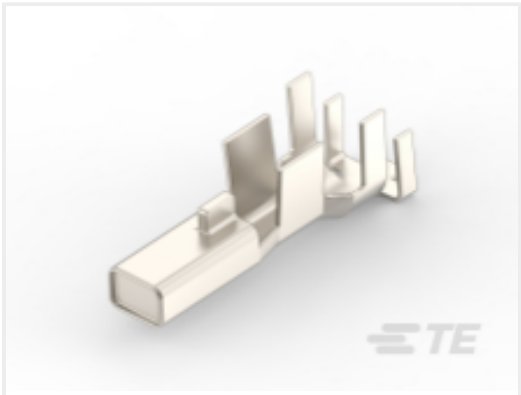

TE 产品编号 CAT-P87074-R2435  
Receptacle Contact — POWER TRIPLE LOCK



TE 产品编号 1452426-1  
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 1-2232357-5  
PTL 3X5 PLUG HSG HOT WIRE KEY A BLK



TE 产品编号 1971789-1  
CPA




TE 产品编号 1-1971775-4  
PTL 2X4 CAP PANEL MT STD TEMP KEY A NAT



TE 产品编号 1971778-4  
PTL TPA HIGH TEMP 2 x 4 BLACK

该系列中的其他产品 | [POWER TRIPLE LOCK](#)



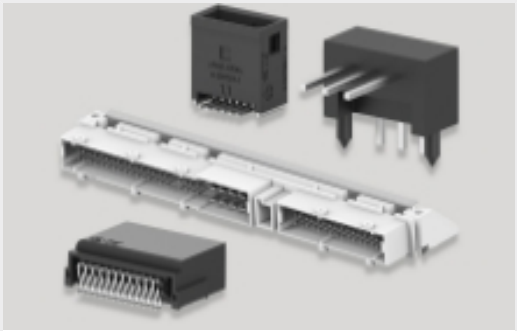

PCB 板端连接器及母端(21)




插入和拔出工具(1)




电源端子(26)



矩形电源连接器(301)

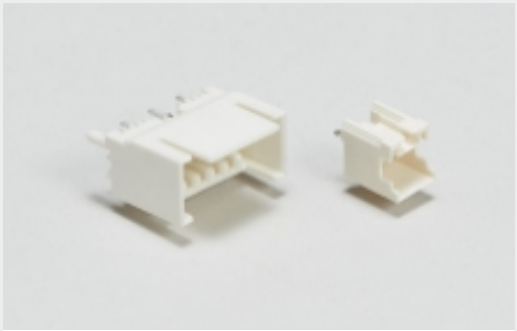

线对板接头和插座(21)

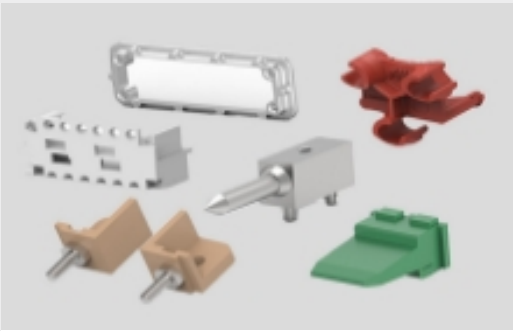

连接器硬件(12)



连接器端子(26)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-P87074-P729  
POWER TRIPLE LOCK Plug, Standard Temperature



TE 产品编号1971779-2  
PTL RECEPTACLE CONTACT, 12 AWG



TE 产品编号1-170823-5  
250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT




TE 产品编号2-34158-1  
TERMINAL,PG R 16-14 6



TE 产品编号211758-1  
PLUG HSG,12 POSN,METRIMATE



TE 产品编号1-1604256-1  
UMNL BULKHEAD CONN,4 POS

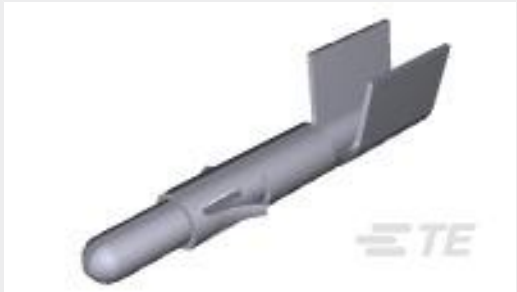

TE 产品编号350922-3  
PIN, MATE-N-LOK, UMNL



TE 产品编号1-1971775-5  
PTL 2X5 CAP PANEL MT STD TEMP KEY A NAT



TE 产品编号1971789-1  
CPA

文档



PTL 2X4 PLUG HSG STD TEMP KEY A NAT

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1971776-4\_E.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1971776-4\_E.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1971776-4\_E.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773734-9 TE Power Triple Lock Quick Reference Guide - German

德语

9-1773465-1Power Triple Lock QRG

英文版本

应用规格

英文版本