

1-1971876-4 ✓ 有效




Power Triple Lock

TE 内部编号 1-1971876-4

Rectangular Power Connectors, Housing, Plug, Wire-to-Wire, 12 Position, 6 mm [.236 in] Centerline, Wire & Cable, UL 94V-0, Power Triple Lock

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > POWER TRIPLE LOCK Plug, Standard Temperature

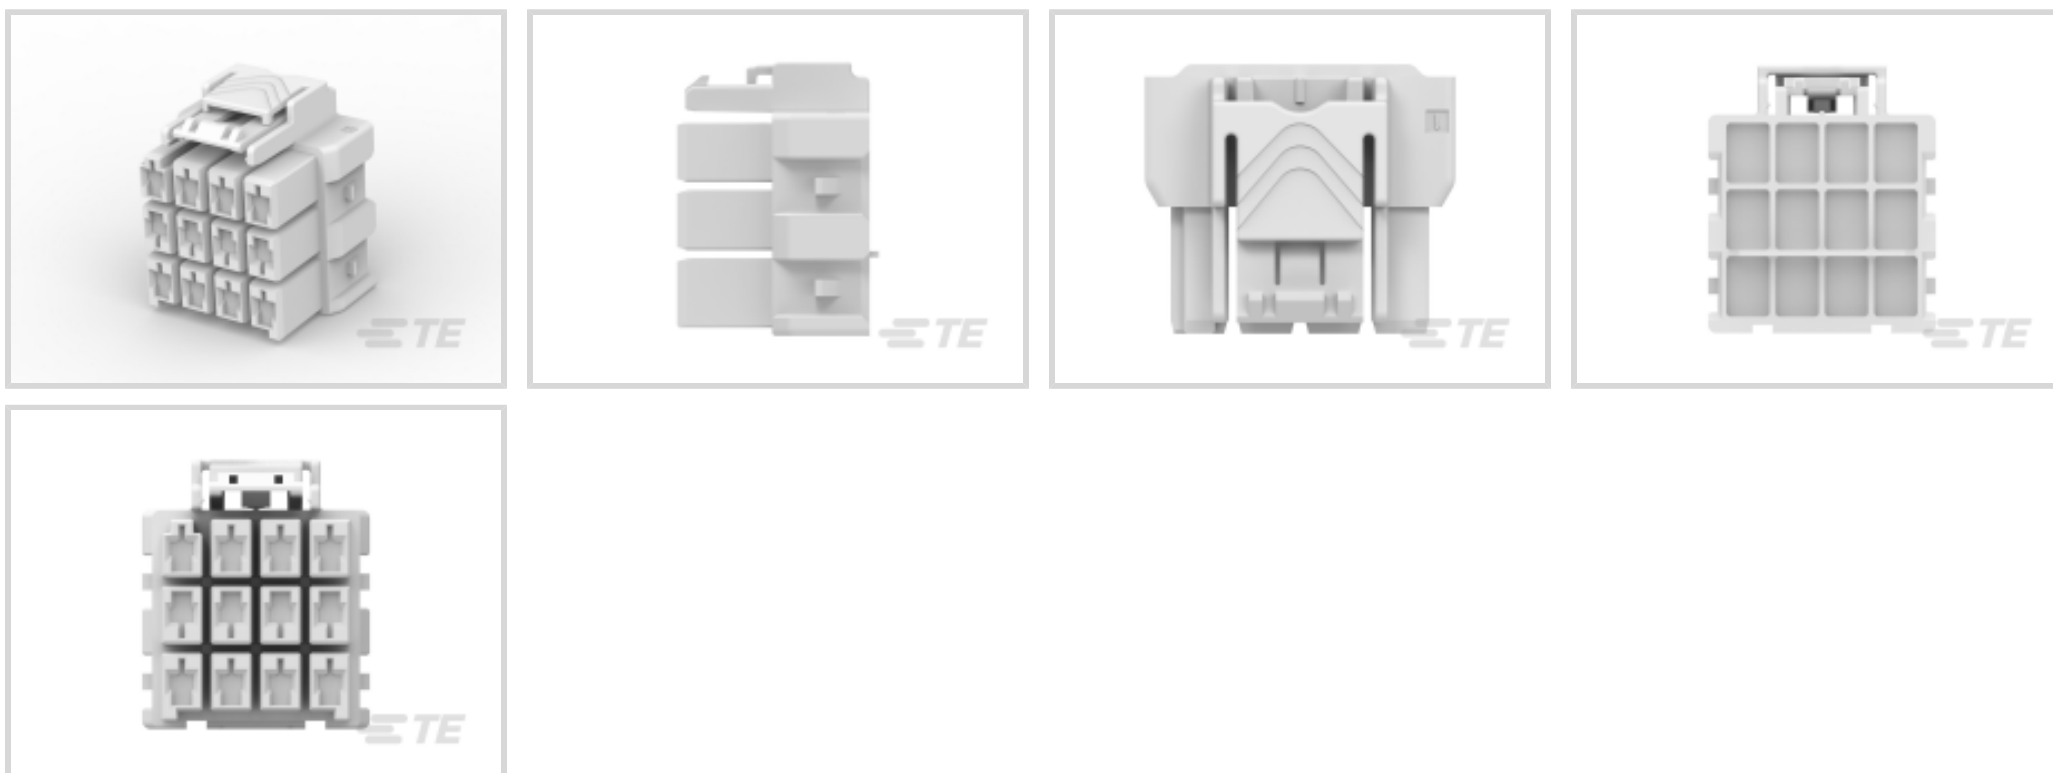

矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

位数: 12

中心线 (间距) : 6 mm [.236 in]

[所有 POWER TRIPLE LOCK Plug, Standard Temperature \(48\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	12
电源位置数量	12
行数	3

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性

出线角度	180°
------	------

连接器和键控代码	A
----------	---

接触件特性

端子布局	矩阵
------	----

壳体内部的端子定位力	不带
------------	----

端子类型	母端
------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	不带
--------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	6 mm [.236 in]
---------	----------------

壳体颜色	土黄色
------	-----

外壳材料	PBT GF
------	--------

尺寸

行间距	8.1 mm [.319 in]
-----	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

UL 等级	获得认可
-------	------

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
-------------	-----------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 CAT-P87074-T669 Locking Plate, POWER TRIPLE LOCK, TPA</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-P87074-R2435 Receptacle Contact — POWER TRIPLE LOCK</p>	 <p>TE 产品编号 1-1971875-4 PTL 3X4 CAP PANEL MT STD TEMP KEY A NAT</p>	 <p>TE 产品编号 5-2232357-4 PTL 3X4 PLUG HSG GLW WIRE KEY A DGR</p>
 <p>TE 产品编号 1452426-1 EXTRACTION TOOL</p>	 <p>TE 产品编号 1971789-1 CPA</p>	 <p>TE 产品编号 1-2232357-4 PTL 3X4 PLUG HSG HOT WIRE KEY A BLK</p>	 <p>TE 产品编号 1-2232357-5 PTL 3X5 PLUG HSG HOT WIRE KEY A BLK</p>

该系列中的其他产品 | Power Triple Lock



插入和拔出工具(1)



矩形电源连接器(301)



连接器硬件(12)



连接器端子(26)

客户还购买了



TE 产品编号177908-1
POWER DBL LOCK CAP HSG P/M 4P



TE 产品编号1971777-2
PTL TPA HIGH TEMP 1 x 2 BLACK



TE 产品编号1-1971772-4
PTL 1X4 CAP PANEL MT STD TEMP KEY A NAT




TE 产品编号1971784-1
PTL TAB CONTACT, 16-19 AWG, 2X22 AWG



TE 产品编号1-1971773-2
PTL 1X2 PLUG HSG STD TEMP KEY A NAT




TE 产品编号1971779-2
PTL RECEPTACLE CONTACT, 12 AWG

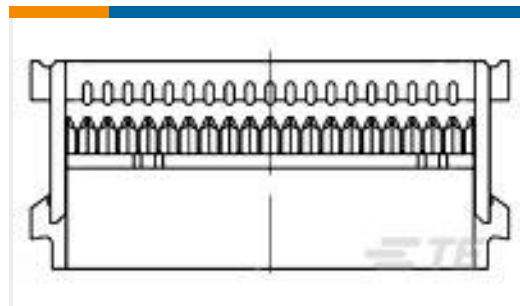


TE 产品编号1658526-9
609-1441LF FEM SOCKET, LEAD FREE



TE 产品编号4-640427-0
10P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL

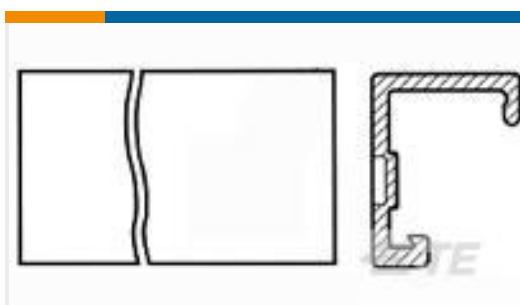

TE 产品编号640551-2
02P MTA156 COVER

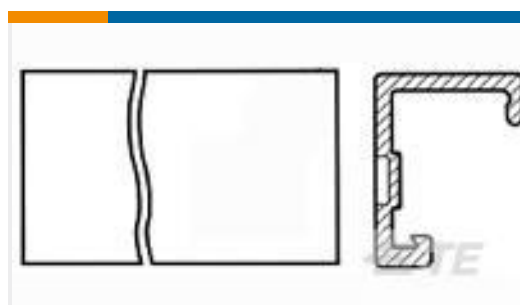

TE 产品编号640551-8
08P MTA156 COVER

文档

产品图纸

[PTL 3X4 PLUG HSG STD TEMP KEY A NAT](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1971876-4_E.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1971876-4_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1971876-4_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773734-9 TE Power Triple Lock Quick Reference Guide - German](#)

德语

[9-1773465-1 Power Triple Lock QRG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本