

1-1986262-2 ✓ 有效

Buchanan

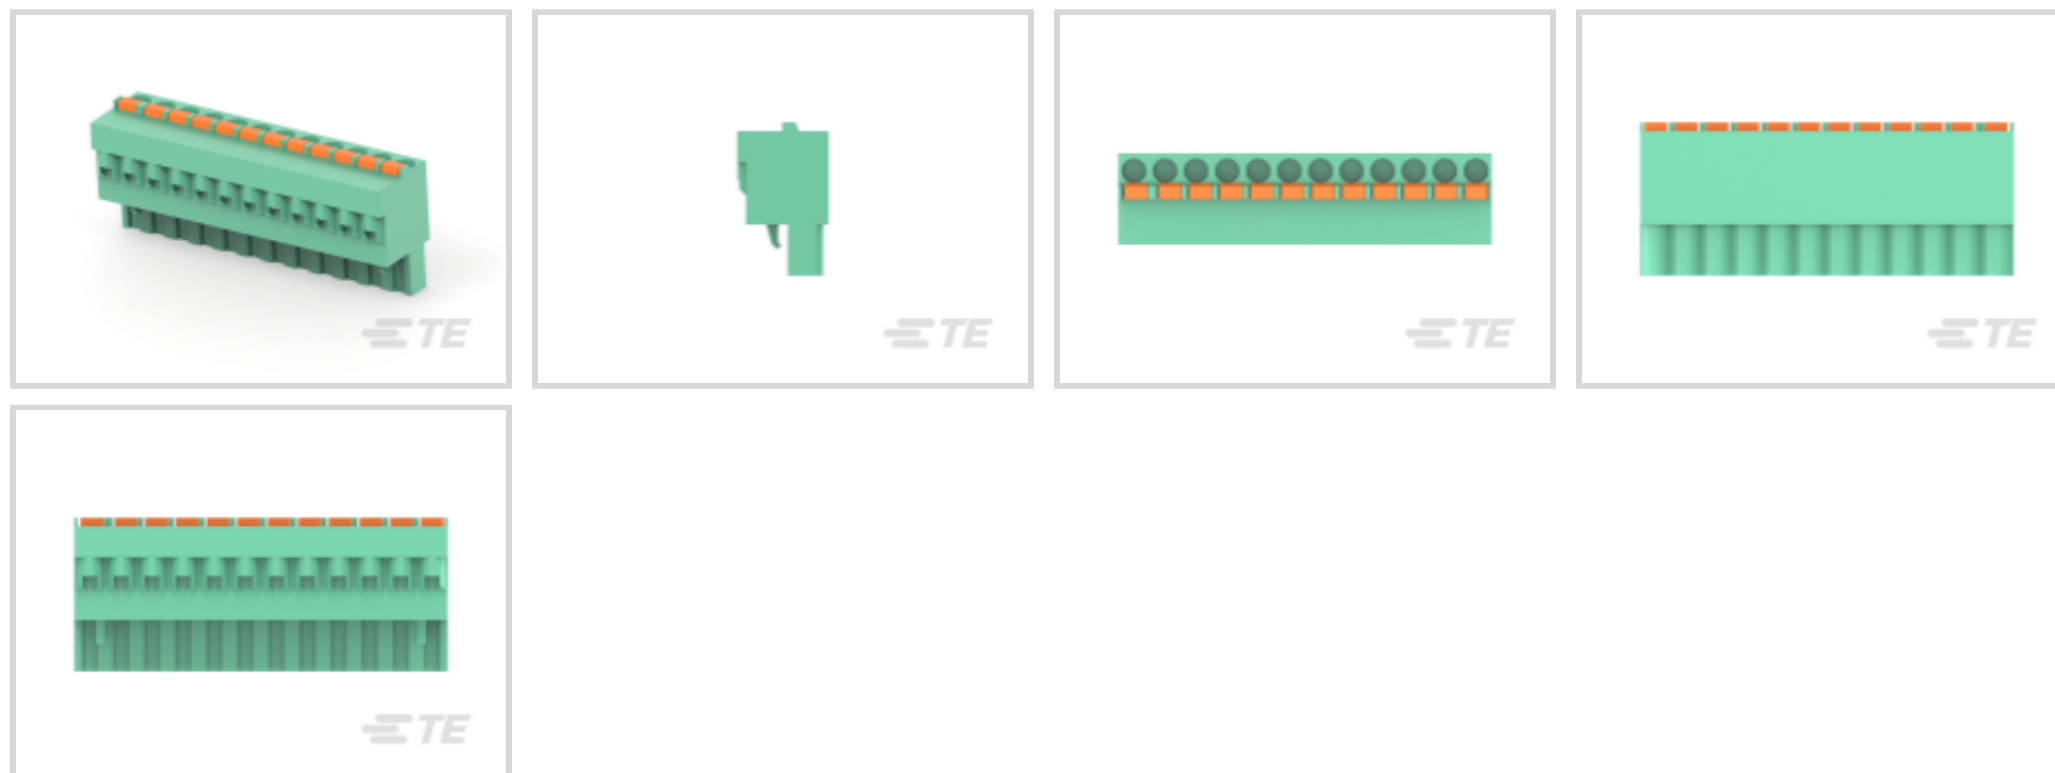
TE 内部编号 1-1986262-2

PCB Terminal Blocks, Plug, Wire-to-Board, 12 Position, .2 in [5.08 mm] Centerline, 1 Row, 180° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 插头

连接器系统: 线到板

位数: 12

中心线 (间距) : 5.08 mm [.2 in]

行数: 1

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 电线保护      | 带有    |
| 接线端子连接器类型 | 插头    |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

### 结构特性

|        |       |
|--------|-------|
| 电线进入位置 | 顶部    |
| 堆叠配置   | 侧面可堆叠 |
| 位数     | 12    |
| 行数     | 1     |
| 电线进入角度 | 180°  |

### 电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 300 VAC |
|------|---------|

### 主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 绿色 |
|--------|----|

|      |    |
|------|----|
| 产品方向 | 垂直 |
|------|----|

### 接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子接触部电镀材料   | 锡    |
| 端子基材        | 磷青铜  |
| 端子额定电流（最大值） | 12 A |

### 端接特性

|        |           |
|--------|-----------|
| 线缆端接方法 | 推入式, 簧片端子 |
|--------|-----------|

### 壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | PA 66          |
| 中心线（间距） | 5.08 mm[.2 in] |

### 尺寸

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 线径 | .05 – 2 mm <sup>2</sup> |
|----|-------------------------|

### 使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

### 操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

### 包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

## 产品合规性

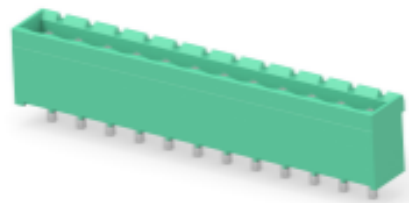
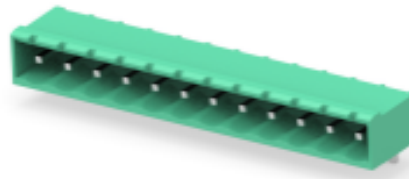
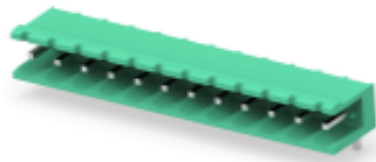
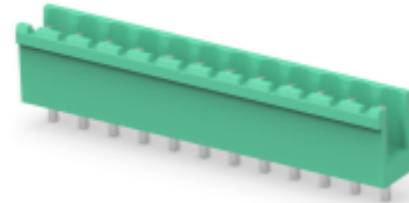



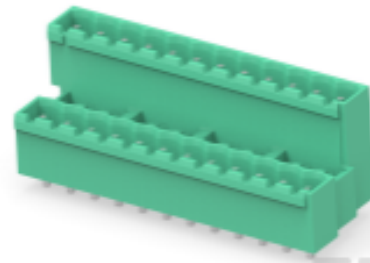


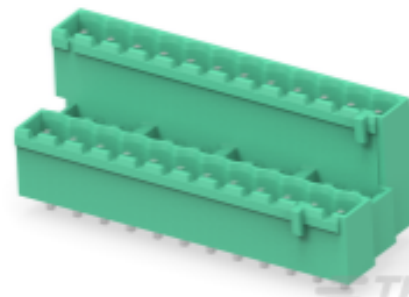
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|   |   |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值  |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量  | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力  | 不适合采用焊接工艺   |

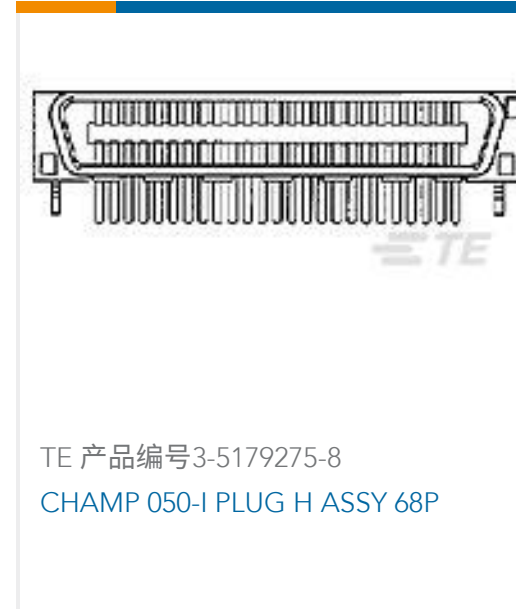
### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

## 配套部件

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  <p>TE 产品编号 1-796636-2<br/>12POS 5.08MM CE VRT HDR,TRM BK</p>  |  <p>TE 产品编号 1-796638-2<br/>12POS 5.08MM CE R/A HDR,TRM BK</p>             |  <p>TE 产品编号 1-282815-2<br/>TERMI-BLOK HEADER,ASSY90 12P.</p>              |  <p>TE 产品编号 1-282825-2<br/>TERMI-BLOK HEADER,ASSY90 12P.5</p>  |
|  <p>TE 产品编号 1-284061-2<br/>TERMI-BLOK HDR 90, 5,08MM P.MU</p> |  <p>TE 产品编号 1-2342083-2<br/>12POS HDR 90 DEG,HT,5.08MM PITCH,TL2.6MM</p> |  <p>TE 产品编号 1-2342084-2<br/>12POS HDR ST, HT, 5.08MM PITCH, TL 2.6MM</p> |  <p>TE 产品编号 1-284065-2<br/>TERMI-BLOK HDR 180, 5,08MM P.M</p> |
|  <p>TE 产品编号 1-796637-2<br/>12POS 5.08MM CE VRT HDR,TRM BK</p> |  <p>TE 产品编号 1-796639-2<br/>12POS 5.08MM CE R/A HDR,TRM BK</p>            |  <p>TE 产品编号 2-284065-6<br/>TERMI-BLOK HDR 180, 5,08MM P.M</p>            |  |

## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

Female Spring Connector, Green, 5.08, 12

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1986262-2\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1986262-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1986262-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

1-1986262-2

PCB Terminal Blocks, Plug, Wire-to-Board, 12 Position, .2 in [5.08 mm] Centerline, 1 Row, 180° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG Wire Size



## BUCHANAN PCB TERMINAL BLOCKS

英文版本