




VAL-U-LOK

TE 内部编号 1-2029265-6

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 16 Position, 4.2 mm [.165 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, Power, Natural

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

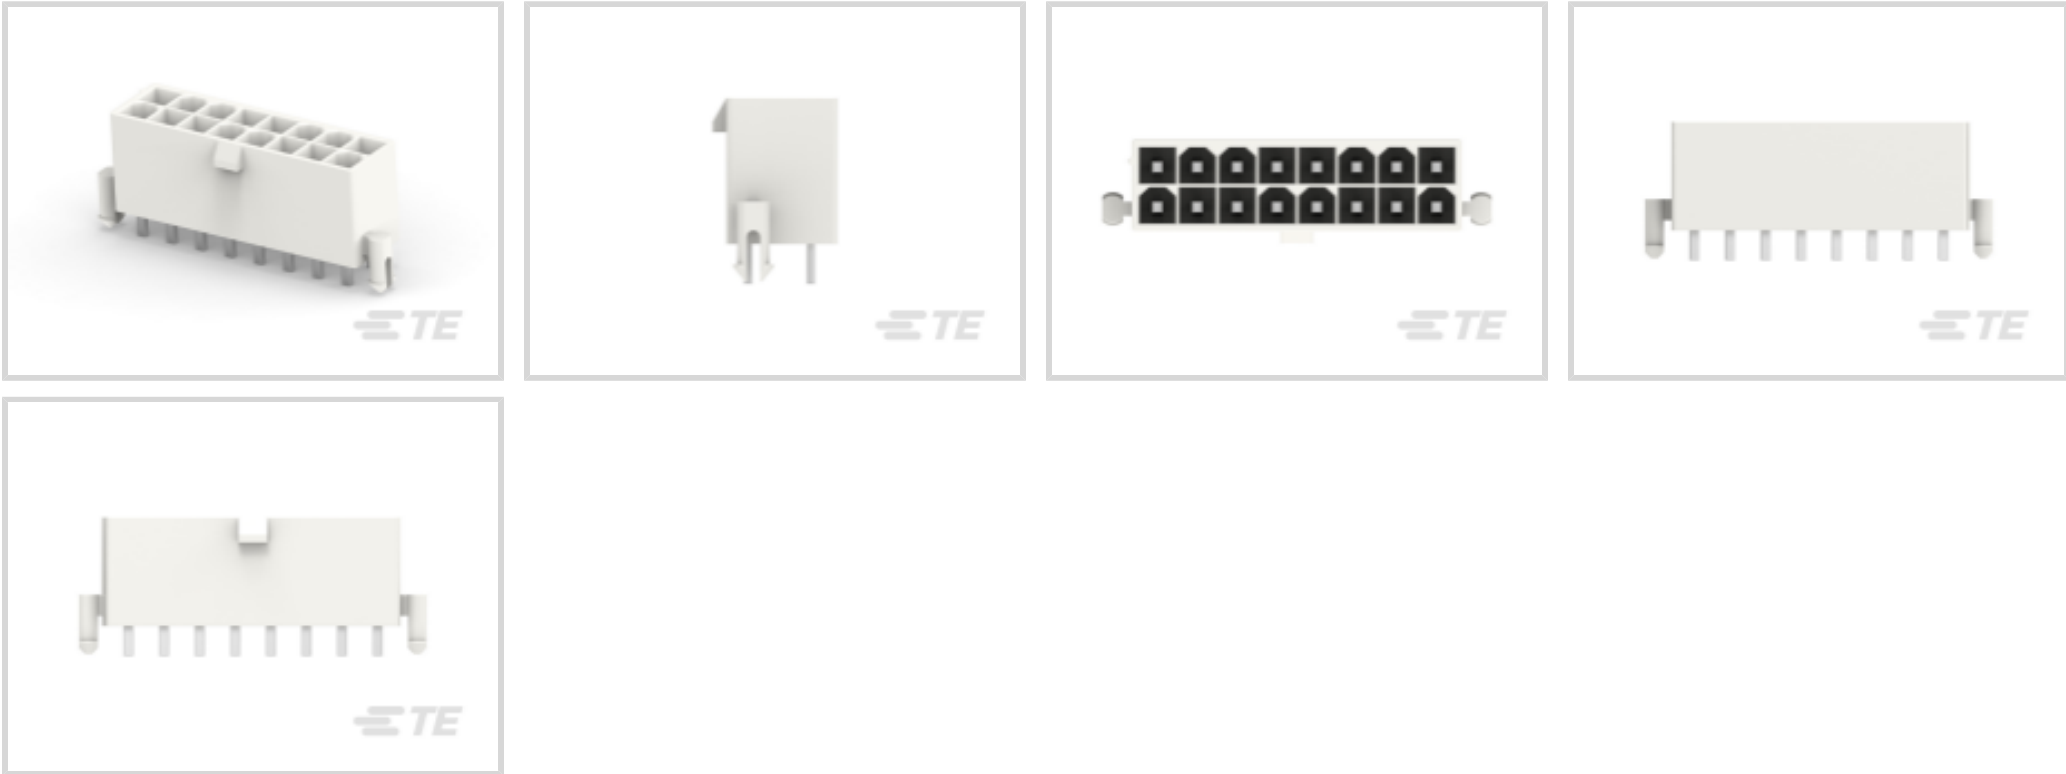

PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: 16

中心线（间距）: 4.2 mm [.165 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	16
PCB 安装方向	垂直
位数	16
行数	2
电源位置数量	16

电气特征



工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子布局	直插式
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	9 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.5 mm[.138 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合对准类型	键控
PCB 安装固定类型	板锁
PCB 安装对准类型	钉子
PCB 安装对准	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
外壳材料	聚酰胺

尺寸

行间距	4.2 mm[.165 in]
连接器宽度	9.75 mm[.384 in]
PCB 厚度（建议）	1.78 mm[.7 in]
连接器高度	12.8 mm[.504 in]
连接器长度	34.8 mm[1.36 in]



使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	150
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-2825274-2
22P VAL-U-LOK HCS VRTHDR W/PGS GW

TE 产品编号 1-2825274-6
16P VAL-U-LOK HCS VRTHDR W/PGS GW

TE 产品编号 1-1586861-6
16P PM PLUG VAL-U-LOK PM GW

TE 产品编号 1-2825274-8
18P VAL-U-LOK HCS VRTHDR W/PGS GW

TE 产品编号 1-2029172-6
16P VRT HDR VAL-U-LOK V2 W/ODH

TE 产品编号 1-2296206-6
16P FH PLUG VAL-U-LOK FH GWT/V0

TE 产品编号 1-2825274-4
14P VAL-U-LOK HCS VRTHDR W/PGS GW

TE 产品编号 1-2296207-6
16P PM PLUG VAL-U-LOK PM GWT/V0

TE 产品编号 1-1586862-6
16P FH PLUG VAL-U-LOK FH GW

客户还购买了

TE 产品编号 174514-6
HYBRID I/O CONN PLUG HSG 16P

TE 产品编号 8-215079-4
MICRO-MATCH FOB.14P

TE 产品编号 8-215464-4
14P.MICRO-MATCH MOB

TE 产品编号 4-644020-0
10P MTA100 CONN ASSY 30AU



TE 产品编号3-644662-4
04P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF

TE 产品编号4-1437565-2
FSM4JSMATR=TACT SWITCH 6X6MIL

TE 产品编号1586023-4
4P S/R PM PLUG VAL-U-LOK V0

TE 产品编号1586841-1
VAL-U-LOK SKT 16AWG BR SN LP

TE 产品编号2029056-4
4P VAL-U-LOK SR HDR SN V0 W/DH

TE 产品编号1-2176070-3
3521 33R 1% 2W

文档

产品图纸

16P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2029265-6_D_c-1-2029265-6-d.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2029265-6_D_c-1-2029265-6-d.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2029265-6_D_c-1-2029265-6-d.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

VAL-U-LOK_GLOW_WIRE_CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)



英文版本

机构认证

UL

英文版本