




连接器 > 电源连接器 > 面板和 PCB 插座

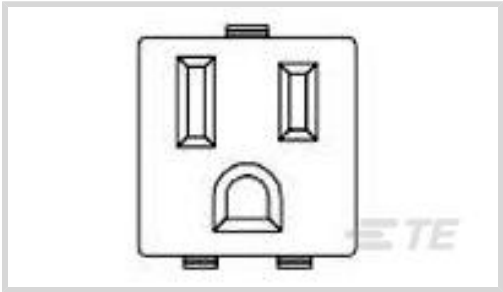

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子额定电流（最大值）：15 A

壳体颜色: **灰色**

线径: 12 AWG, 14 AWG

外壳材料: **尼龙**

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器系统     | 线到面板  |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 3 |
|----|---|

主体特性

|      |    |
|------|----|
| 外盖颜色 | 黑色 |
| 外盖材料 | 尼龙 |

接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子基材        | 黄铜   |
| 端子额定电流（最大值） | 15 A |

端接特性

|        |           |
|--------|-----------|
| 线缆端接方法 | FASTON 公端 |
|--------|-----------|

机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 连接器安装类型 | 面板安装 |
|---------|------|

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | 12.7 mm[.5 in] |
| 壳体颜色    | 灰色             |



|      |    |
|------|----|
| 外壳材料 | 尼龙 |
|------|----|

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 线径   | 12 AWG, 14 AWG   |
| 产品高度 | 26.9 mm[1.06 in] |
| 产品宽度 | 26.9 mm[1.06 in] |
| 产品深度 | 30.3 mm[1.19 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了

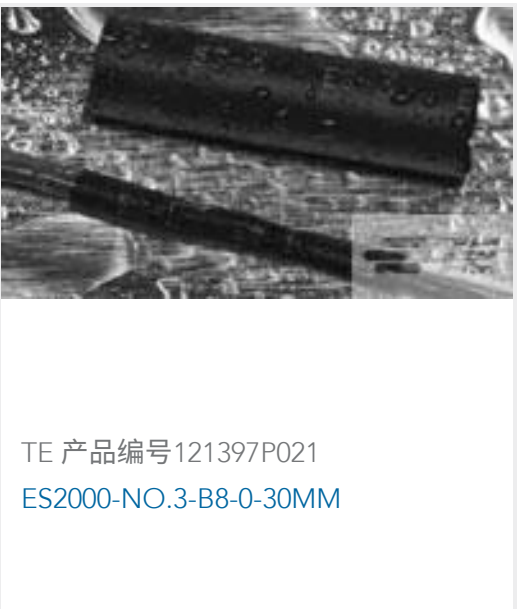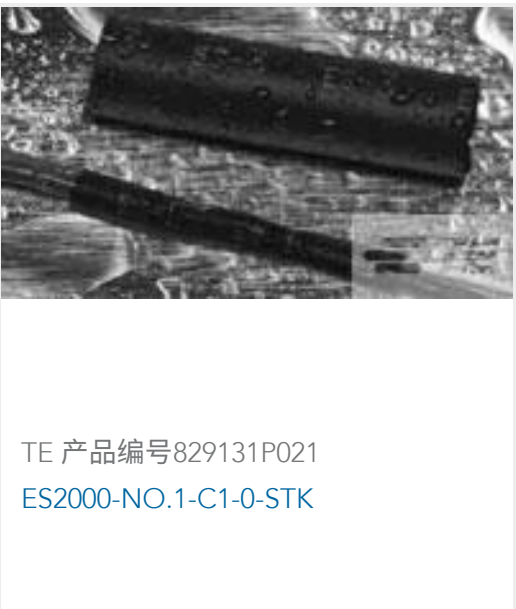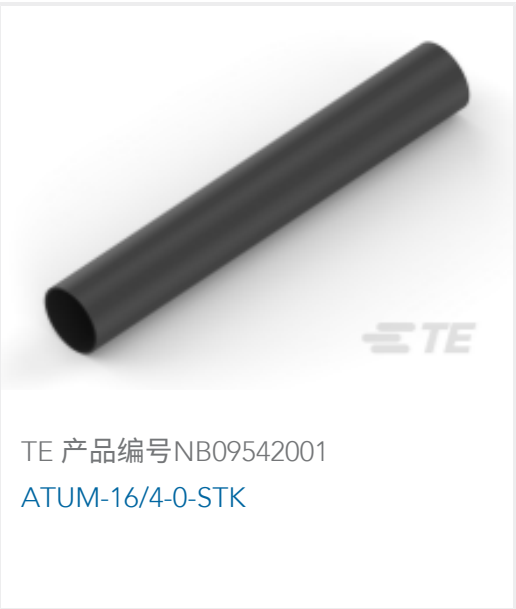

文档

产品图纸

CONV OUTLET ASSEMBLY (GRAY)

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-208979-0\_AE.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-208979-0\\_AE.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-208979-0\\_AE.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER\\_CONNECTORS\\_CATALOG\\_SEC08\\_AC\\_INPUTS](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本