

1-2106751-4 ✓ 有效

LUMAWISE | Insulation Displacement Connectors Closed End

TE 内部编号 1-2106751-4

Poke-In Connectors, Wire-to-Board, 4 Position, 4 in [.16 mm]

Centerline, Printed Circuit Board, Insulation Displacement

Connectors Closed End

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 照明连接器 > Poke-In 连接器



连接器系统: 线到板

位数: 4

中心线 (间距) : .16 mm [ 4 in ]

连接器和端子端接到: 印刷电路板

连接器高度: .23 mm [ 5.8 in ]

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

### 结构特性

位数	4
----	---

### 接触件特性

端子额定电流 (最大值)	7.5 A
--------------	-------

### 端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

### 机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

### 壳体特性

中心线 (间距)	.16 mm[4 in]
----------	--------------

### 尺寸

连接器高度	.23 mm[5.8 in]
-------	----------------

线径	20 – 18 AWG
----	-------------

### 使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源
------	----

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C
--------	---------------


#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件




## 该系列中的其他产品 | Insulation Displacement Connectors Closed End

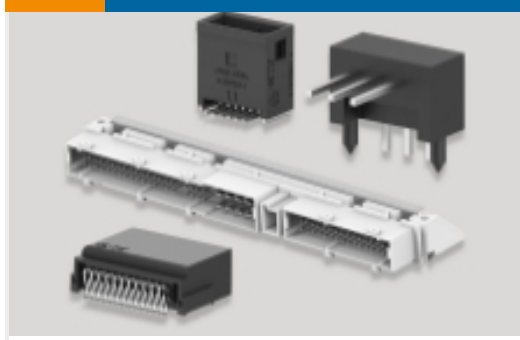

PCB 板端连接器及母端(1)



Poke-In 连接器(66)

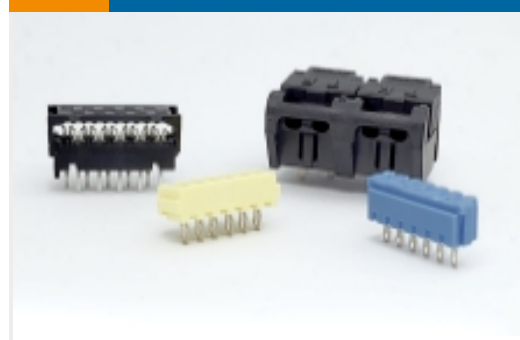


板连接器(9)



镇流器连接器(23)


## 客户还购买了

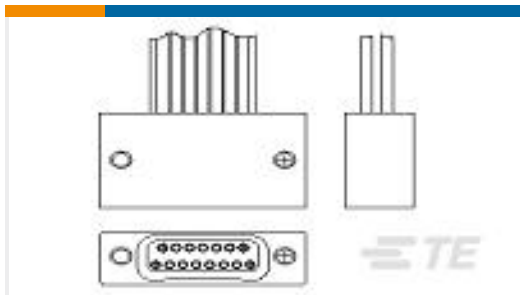

TE 产品编号8-1589476-1  
STM015SC2DC060Q = WDUALOBE



TE 产品编号3-644465-4  
04P MTA156 CONN ASSY 18AWG  
ORA

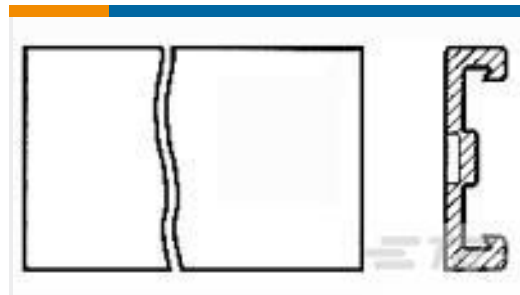


TE 产品编号640643-4  
04P MTA156 COVER F/T



TE 产品编号3-640601-4  
04P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF



TE 产品编号3-641217-4  
04P MTA156 CONN ASSY 18AWG  
ORA

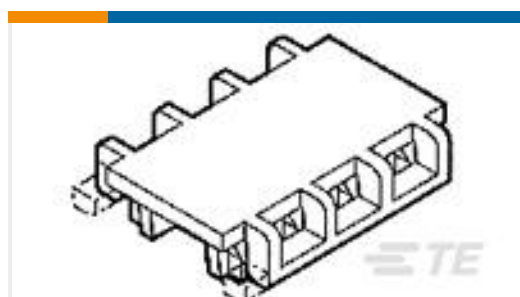

TE 产品编号643071-4  
04P MTA156 FD-THRU COVER



TE 产品编号2-2106489-4  
Connector, Thru Hole-IDC, 4 pos,  
22AWG



TE 产品编号2-2106751-4  
Connector, Thru Hole-IDC, 4 pos,  
22AWG



TE 产品编号2106751-4  
Connector, Thru Hole-IDC, 4 pos,  
18AWG



TE 产品编号5-1879353-0  
RR02 5% 470K AMMO

## 文档

### 产品图纸

Connector, Thru Hole-IDC, 4 pos, 20AWG

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D



**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2106751-4\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2106751-4\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2106751-4\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[IDC\\_SSL\\_CONNECTOR](#)

英文版本

**产品规格**

[应用规格](#)

英文版本

**机构认证**

[机构批件](#)

英文版本