



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > LEAVYSEAL Connector Housings



位数: 26

连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 1.6 mm, 2.8 mm, 5.8 mm [.063 in, .11 in, .228 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 4 mm, 6 mm [.157 in, .236 in]

[所有 LEAVYSEAL Connector Housings \(117\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	26
行数	2, 3, 4

电气特征

工作电压	42 VDC
标称电压架构	42 V

主体特性

出线角度	90°
主要产品颜色	黑色



连接器和键控代码	A
接触件特性	
端子大小	1.5K, 2.8mm, 6.3mm
端子类型	公端
对接公端宽度	1.6 mm, 2.8 mm, 5.8 mm[.063 in][.11 in][.228 in]
端子额定电流（最大值）	23 A, 29 A, 45 A
机械附件	
应力消除	带有
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PBT GF30
中心线（间距）	4 mm, 6 mm[.157 in][.236 in]
尺寸	
行间距	4.2 mm, 6 mm, 9 mm[.165 in][.236 in][.354 in]
产品宽度	50 mm[1.96 in]
产品长度	92 mm[3.62 in]
连接器高度	62.7 mm[2.47 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]
工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
行业标准	
IP 等级	IP67, IP69K
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装数量	84
封装方法	Box



其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2112035-1
26POS, MIXED, REC HSG, ASSY, SEALED



TE 产品编号 CAT-L489-B128
LEAVYSEAL Connector Backshells



TE 产品编号 2112045-3
SLIDE, FOR 26POS TAB HSG



TE 产品编号 2-964269-2
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CF SWS Ag






TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 964972-1
EINZELLEITERDICHTNG

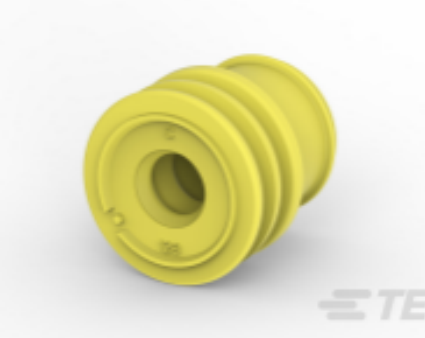

TE 产品编号 963245-1
EINZELLEIT-DICHTUNG



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端




TE 产品编号 CAT-L489-SL34
LEAVYSEAL Locking Slides



TE 产品编号 2458893-1
PROTECTION CAP, 26P, TAB HSG

该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL

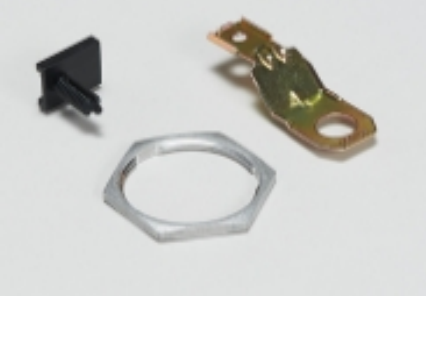

其他汽车连接器附件(15)




插入和拔出工具(5)



汽车接头(22)



汽车连接器护套(117)

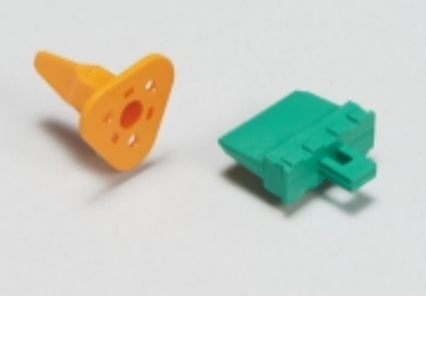

汽车连接器锁和位置保证(4)



连接器后盖(1)



连接器盖帽(1)

客户还购买了



TE 产品编号NB14922001
DWP-125-3/4-2-STK



TE 产品编号HD36-24-47SE-L005
PLG, 47P, AL, E, THDADPT,NODRAIN, 16/20,S



TE 产品编号CAT-L489-CH8172
LEAVYSEAL Connector Housings



TE 产品编号2050046-1
2POS 2.8MM SENSOR PLUG ASSY.





TE 产品编号2050049-2
3POS 2.8MM SENSOR PLUG ASSY



TE 产品编号2050052-1
4POS 2.8MM SENSOR PLUG ASSY.



TE 产品编号2050216-1
Assy' Terminal Ring Tongue M4



TE 产品编号E296612001
DSPL-NR1-X-STK

TE 产品编号2050216-6
RING TONGUE TRMNL,M4 ASSY

文档

产品图纸

26POS, MIXED,TAB HSG,ASSY,SEALED

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2112041-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2112041-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2112041-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

LEAVYSEAL CONNECTORS

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

1-2112041-1

26 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 4 mm / 6 mm [.157 in / .236 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, LEAVYSEAL



应用规格

德语