




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

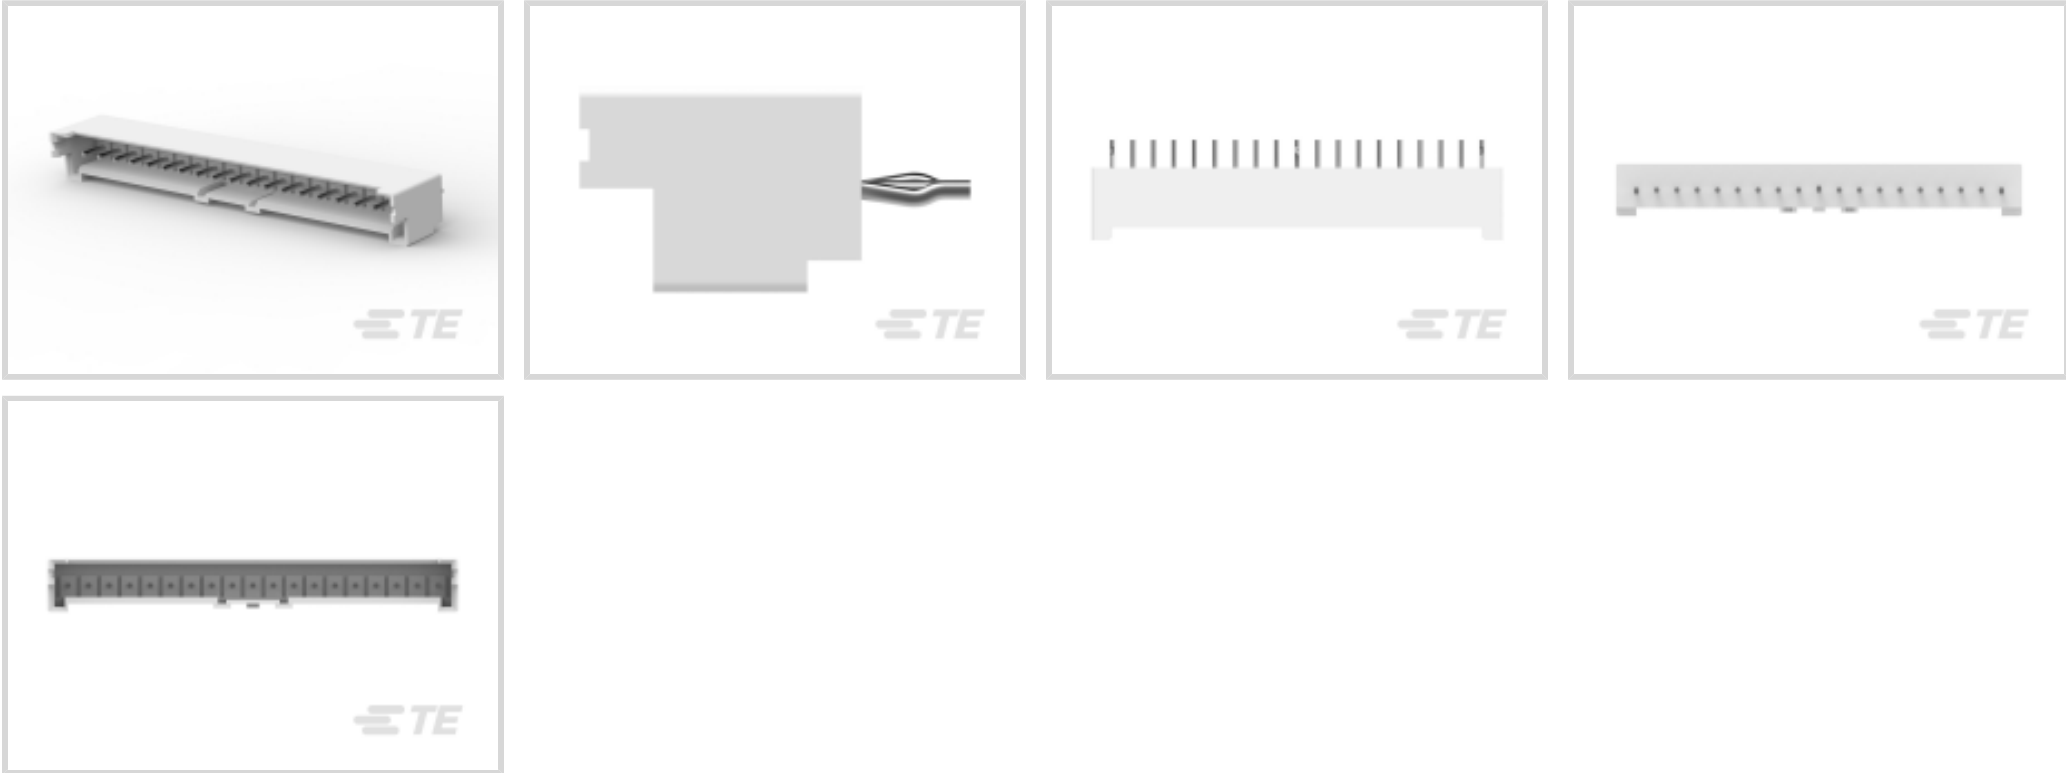

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 19

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	19
装载位置数量	19
电源位置数量	19
PCB 安装方向	垂直
位数	19
行数	1

电气特征



工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	2.032 μm[80 μin]
端子布局	直插式
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	4.2 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.4 mm[.134 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装固定类型	弯脚
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]

尺寸

连接器宽度	6.4 mm[.25 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	8.8 mm[.346 in]



连接器长度	50 mm[1.96 in]
-------	----------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 等级	获得认可
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	250
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1969442-9
EP 2.5 TPA Housing, 19 Pos

TE 产品编号 1-1744417-9
19 POS EP 2.5 HSG, GLOW WIRE

该系列中的其他产品 | 经济型电源 2.5

PCB 板端连接器及母端(533)

矩形电源连接器(531)

线到板连接器组件和护套(305)

线对板接头和插座(533)

连接器硬件(49)

连接器端子(6)

客户还购买了

TE 产品编号5-2132791-1
STRADA MESA,RC,ST,120,000,00,SN,Y,NA


TE 产品编号9-2132790-0
STRADA MESA,HD,ST,120,000,00,SN,Y,40

TE 产品编号2305908-4
SMT TB R/A HEADER, 5.0MM, 4 POS

TE 产品编号10104043-20
SMT Photo Optic Emitter 663/890




TE 产品编号1969609-8
8P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG

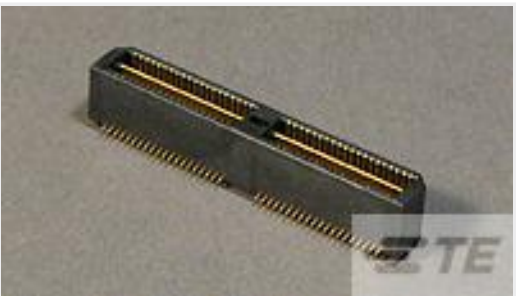


TE 产品编号2-1658045-2
MSB0.80PL8ASY080FL,-F,-TY



TE 产品编号4-1123723-8
3.96 EP HDR ASSY 8P(RED)

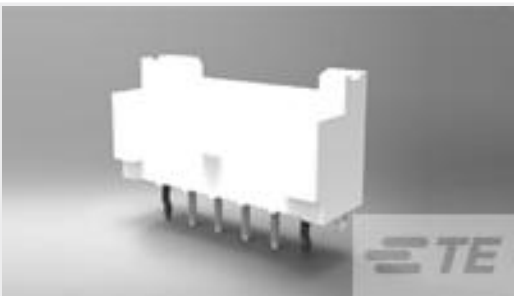

TE 产品编号1-2132415-7
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 17P VERT w/oboss

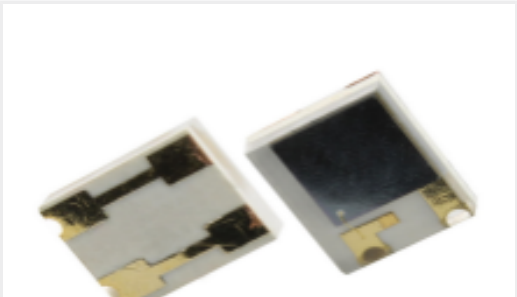

TE 产品编号10104019-20
SMT DETECTOR ASSY 8.07 SQMM



TE 产品编号6-1393211-8
T92P7D22-110

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2132415-9_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2132415-9_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2132415-9_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

7-1773458-5_ECONOMY_POWER_QRG

英文版本

7-1773461-6_EP2.5_Connector_Series

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

1-2132415-9

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 19 Position, 2.5 mm [.098 in] Centerline,
Fully Shrouded, Tin (Sn), Economy Power 2.5

