




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

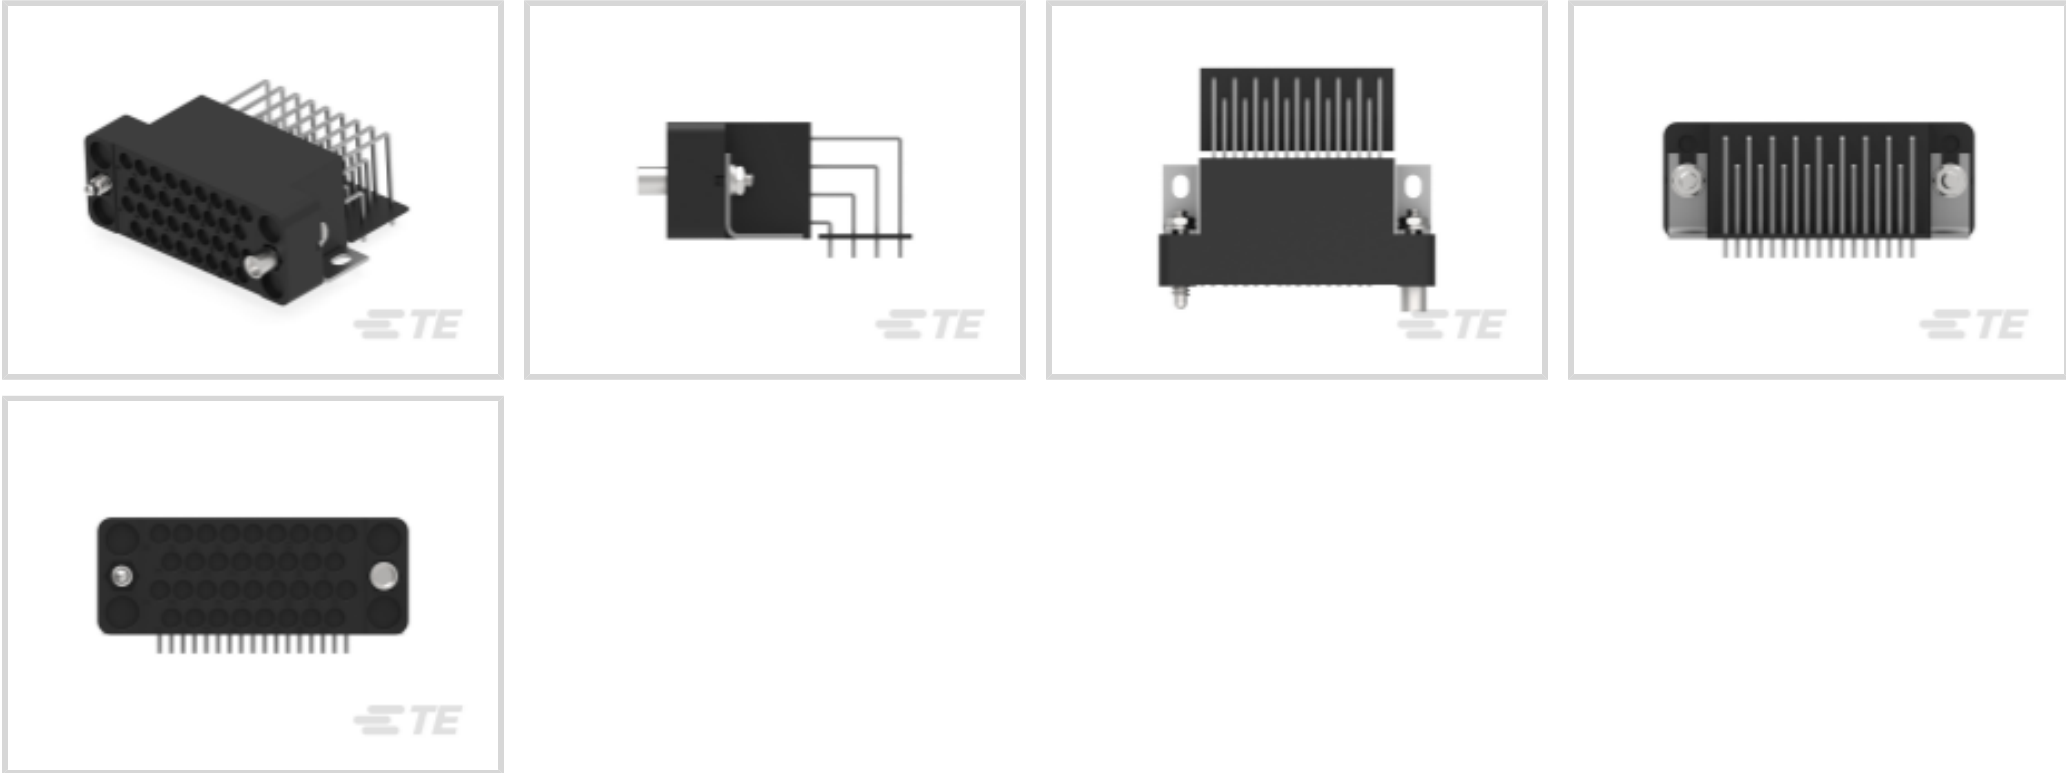

PCB 连接器类型: **PCB 安装母端**

PCB 安装方向: **直角**

连接器系统: **线到板**

位数: **34**

行数: **4**

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| PCB 连接器类型 | PCB 安装母端 |
| 连接器系统     | 线到板      |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装方向 | 直角 |
| 位数       | 34 |
| 行数       | 4  |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 端子类型        | 插座    |
| 端子额定电流（最大值） | 7.5 A |



机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 外壳材料    | 聚酯              |
| 中心线（间距） | 3.81 mm[.15 in] |

尺寸

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 连接器宽度 | 23.24 mm[.915 in] |
| 行间距   | 3.81 mm[.15 in]   |
| 连接器高度 | 19.05 mm[.75 in]  |
| 连接器长度 | 50.8 mm[2 in]     |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 150 °C[-67 – 302 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件

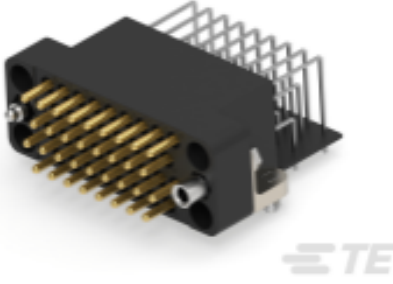

TE 产品编号 213808-3  
V.35,PIN ASY,RA,34P,W/BDLK LF

该系列中的其他产品 | AMP M 系列

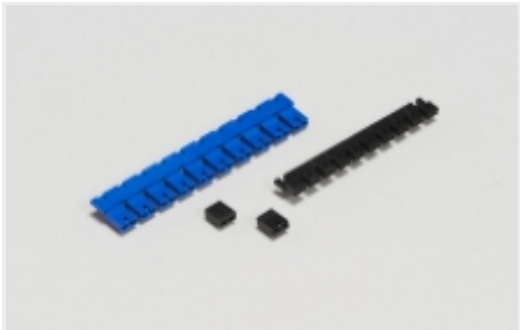

板对板跳线和分路(5)



标准矩形连接器(81)



电源端子(51)



矩形电源连接器(82)



矩形连接器壳体(77)



连接器硬件(47)




连接器端子(51)

客户还购买了



TE 产品编号 1473005-4  
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM  
SOCKET 200P 5

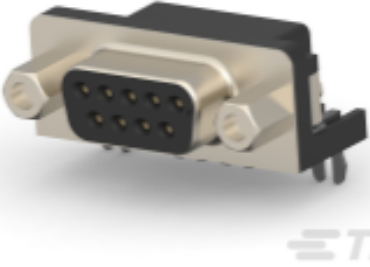

TE 产品编号 2311765-2  
AMPL REC, HD20, R/A, 9P, S/L, .318

文档

- 产品图纸
- SOCKET ASY,RA,M SRS LF
- 英文版本





CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-213806-0\_M.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-213806-0\_M.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-213806-0\_M.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M\_SERIES\_PIN\_AND\_SOCKET\_CONNECTORS

英文版本