



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Low & Medium Power Header



可密封: 是  
工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

[所有 Low & Medium Power Header \(64\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |    |
|---------|----|
| 混合板端连接器 | 否  |
| 连接器形状   | 矩形 |
| 连接器产品类型 | 外壳 |
| 可密封     | 是  |

主体特性

|          |   |
|----------|---|
| 连接器和键控代码 | A |
|----------|---|

接触件特性

|        |               |
|--------|---------------|
| 接合插针直径 | 8 mm[.314 in] |
|--------|---------------|

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C[212 °F]             |
| 工组温度范围    | -40 – 140 °C[-40 – 284 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 屏蔽 | 是 |
|----|---|

行业标准



|       |        |
|-------|--------|
| IP 等级 | IP6K9K |
|-------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-2286937-6  
2POS,HVP800,180 DEG,50 SQMM, COD A,CS

TE 产品编号 2-2286713-1  
2POS,8MM HV,REC HSG,90DEG,ASSY, SEALED

TE 产品编号 1-2141154-1  
2POS,8MM HV,REC HSG,90DEG,ASSY, SEALED

TE 产品编号 9-2208101-1  
PROTEC. COVER 8MM HV,3POS PINHEADER

该系列中的其他产品 | [AMP+ HVP800](#)



汽车接头(14)



汽车连接器护套(25)



电动、混合动力和燃料电池线束(13)



高压线束加工设备(23)


客户还购买了



TE 产品编号1-1355118-1  
RETAINER FOR 60POS SOCKET HSG



TE 产品编号CAT-T4827-T273  
定时器，母端和公端

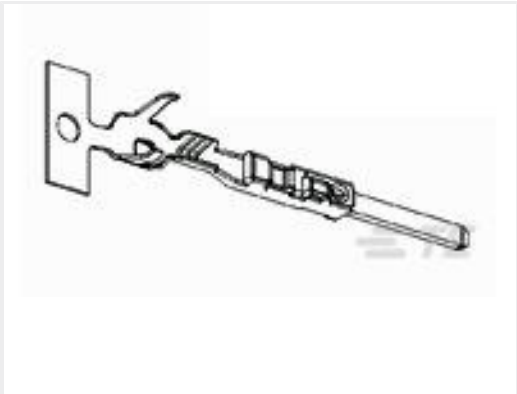


TE 产品编号2141116-1  
MCON 1.2 CB TAB SWS SN



TE 产品编号1-1355134-1  
RETAINER 94P




TE 产品编号2-35772-1  
TERMINAL,SOLIS R 12-10 1/4

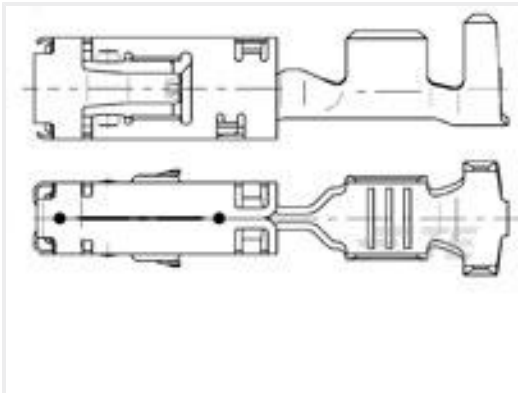

TE 产品编号967542-1  
SENSOR FLA-KONT 2,8



TE 产品编号2-130106-1  
SOLIS, TERM, 16-14, 5MM, T&R

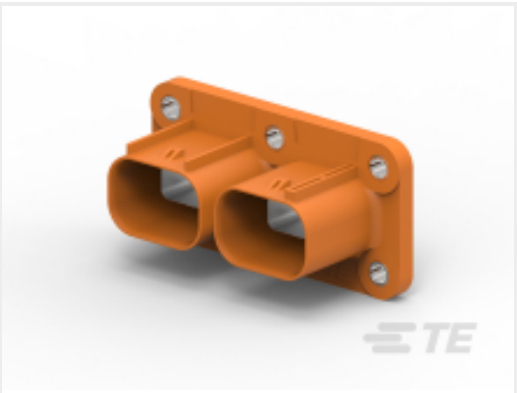

TE 产品编号2103346-2  
HVA280 2 Bay Header Sub-Assy, KEY D, F



TE 产品编号2103245-1  
Inner Housing, Split Hdr, Key A, HVA280

文档

产品图纸

2POS,PIN DIA 8.0,PIN HSG,ASSY,SLD

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2141227-1\_D.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2141227-1\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2141227-1\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本