



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Low & Medium Power Header



PCB 安装方向: 水平

可密封: 是

主要产品颜色: 橙色

工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

[所有 Low & Medium Power Header \(64\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
可密封	是

结构特性

PCB 安装方向	水平
----------	----

主体特性

连接器和键控代码	A
主要产品颜色	橙色

接触件特性

接合插针直径	8 mm
--------	------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]



操作/应用

屏蔽	是
----	---

行业标准

IP 等级	IP6K9K
-------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 9-2208100-1 PROTEC. COVER 8MM HV, 2POS PINHEADER	 TE 产品编号 1-2141166-2 3POS, 8MM HV, REC HSG, 90DEG, ASSY, SEALED	 TE 产品编号 1-2141166-1 3POS, 8MM HV, REC HSG, 90DEG, ASSY, SEALED
---	--	---

该系列中的其他产品 | [AMP+ HVP800](#)



汽车接头(14)



汽车连接器护套(25)




电动、混合动力和燃料电池线束(13)



高压线束加工设备(23)

客户还购买了

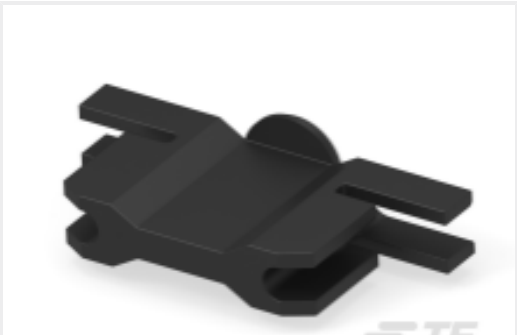


TE 产品编号1813284-1
SOCKET SPACER(Bosch:F 00R J00



TE 产品编号1676915-6
YR1 0.1% 715R



TE 产品编号HD14-9-96P-C016
REC, 9P, GRY, N, HJ BLOCKED, THRD, 16

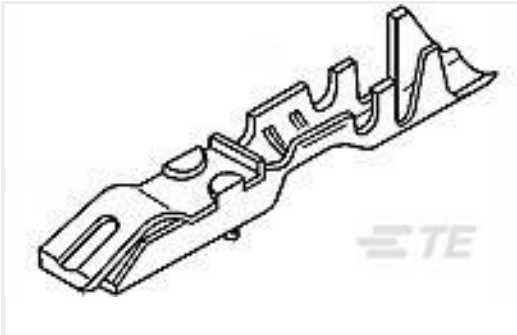

TE 产品编号5-87191-2
LOCKING CLIP ASSY .025 SQ LP




TE 产品编号1-1623728-1
BCHE 11 W 220R 5%




TE 产品编号5-1676915-6
YR1 0.1% 110K



TE 产品编号HD18-009
BACK SHELL



TE 产品编号225713-E
POWELM GEWINK ZWEIM M5 5 2,54 * EP 14 CU

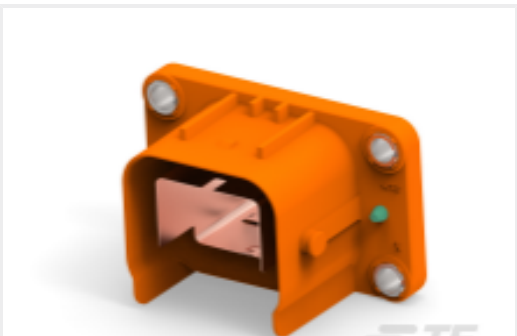

TE 产品编号2310225-1
2POS,PCON12,HDR OUTER HSG ASSY,COD A



TE 产品编号9-2208101-1
PROTEC. COVER 8MM HV,3POS PINHEADER

文档

3POS,PIN DIA 8.0,PIN HSG,ASSY,SLD

德语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2141230-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

1-2141230-1

Horizontal, Wire-to-Device, 3 Position, 1 Rows, 23mm [.905in] Centerline, Silver (Ag),
Sealable, Orange, AMP+ HVP800



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2141230-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2141230-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本