




连接器 > 照明连接器 > LED 底座

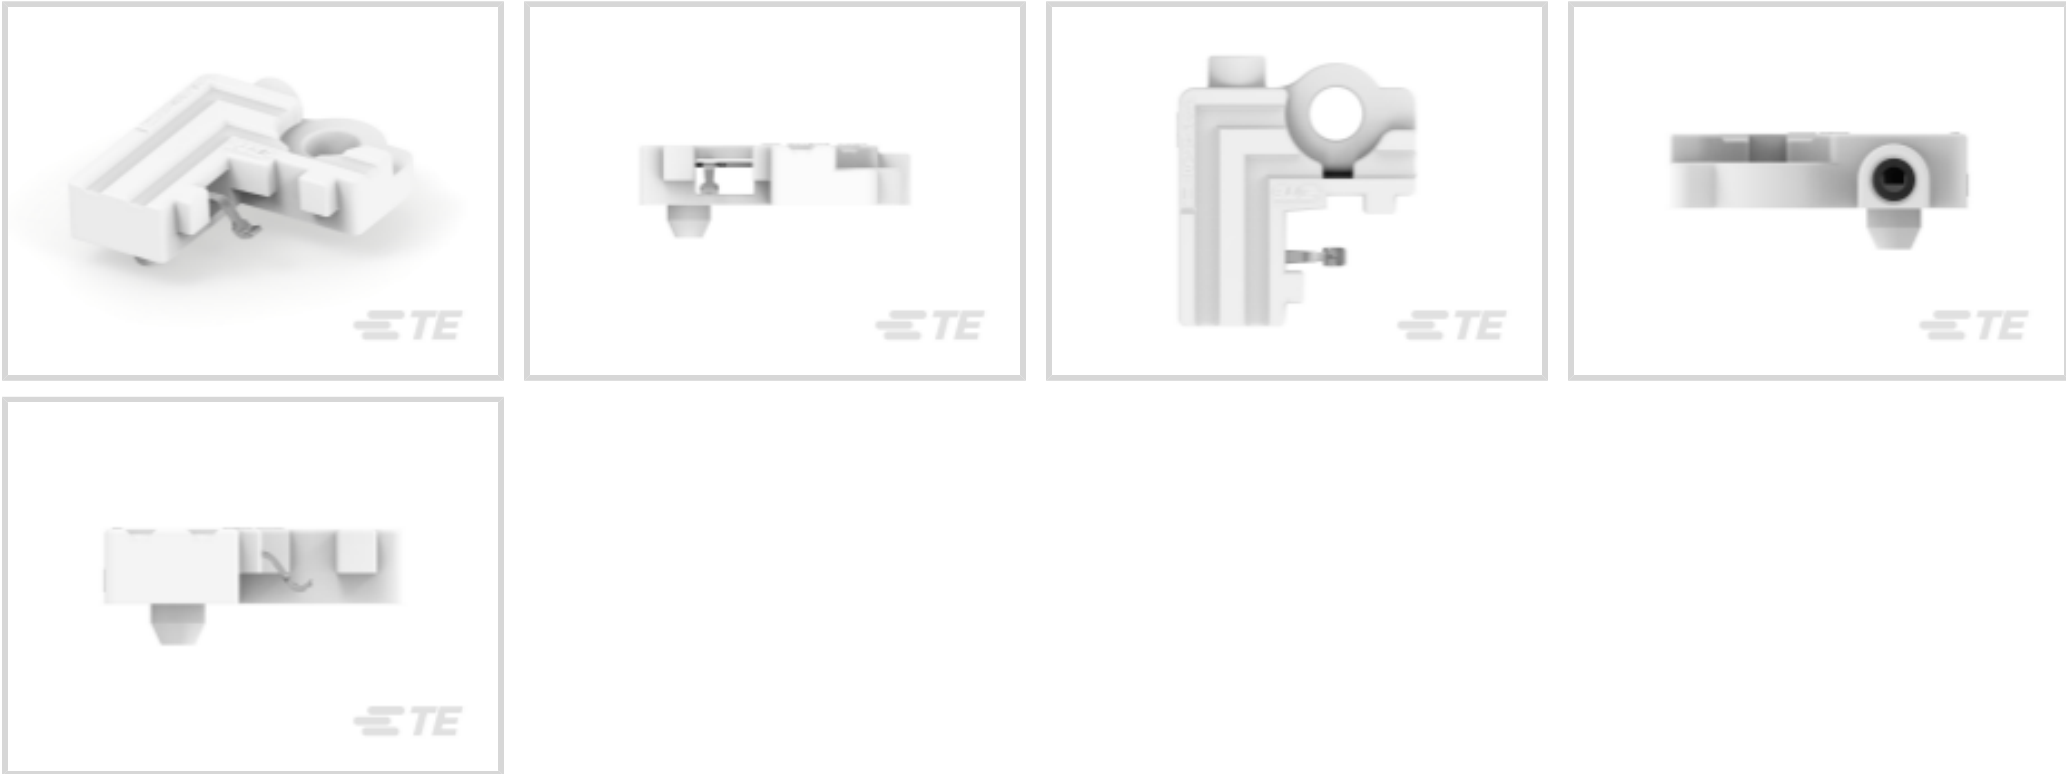

包括照明连接器特性: **不兼容光学仪器, 无法实现 Zhaga 兼容性**

工作电压: 250 VDC

线缆端接方法: **插入式**

连接器系统: **线到部件**

位数: 1

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| COB 基材厚度   | 1 mm   |
| LED 底座产品类型 | LED 底座 |
| 连接器系统      | 线到部件   |
| 连接器和端子端接到  | 电线和电缆  |

结构特性

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 包括照明连接器特性 | 不兼容光学仪器, 无法实现 Zhaga 兼容性 |
| 位数        | 1                       |

电气特征

|            |         |
|------------|---------|
| 额定电流 (最大值) | 3 A     |
| 工作电压       | 250 VDC |

接触件特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 端子接触部电镀材料 | 锡 (Sn) |
| 端子基材      | 铜合金    |



端接特性

|        |     |
|--------|-----|
| 线缆端接方法 | 插入式 |
|--------|-----|

壳体特性

|      |        |
|------|--------|
| 外壳材料 | PBT GF |
|------|--------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                            |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 8-2834006-2  
2P MRPK CONN\_BK/WE



TE 产品编号 2324697-2  
PUSH GRIP CONNECTOR 2P

该系列中的其他产品 | LUMAWISE LED 底座



LED 底座(70)

客户还购买了



TE 产品编号1-66099-5  
III+ PIN,18-16,TIN ,LP



TE 产品编号1-66101-9  
III+ SKT,18-16,TIN ,LP



TE 产品编号182651-1  
CPC Plug Assy, 11-4, Rev Sex



TE 产品编号2134318-1  
LUMAWISE LED HOLDER, TYPE LUMIPACK N1



TE 产品编号2-2154857-1  
Socket, SCALABLE LED, 2PC, Gold, w /TS



TE 产品编号2-2154857-2  
Socket, SCALABLE LED, 2PC, Gold, w /TS



TE 产品编号3-2154857-3  
Socket, SCALABLE LED, 2PC, Tin, w/TS

文档

产品图纸

Socket, SCALABLE LED, 2PC, Tin

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2154857-3\\_A\\_c-1-2154857-3-a.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2154857-3\\_A\\_c-1-2154857-3-a.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2154857-3\\_A\\_c-1-2154857-3-a.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773700-2\\_LED\\_HOLDER\\_TYPE\\_BRIDGELUX](#)

英文版本

[1-1773700-4\\_LED\\_HOLDER\\_TYPE\\_CREE](#)

英文版本

[1-1773706-3\\_SCALABLEOVERVIEW\\_BROCHURE](#)

英文版本

[8-1773700-8\\_SCALABLELEDHOLDER\\_APPNOTE](#)

英文版本

[8-1773700-9\\_LEDBROCHURE](#)

英文版本

[8-1773700-9\\_LEDBROCHURE](#)

日语

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本