



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器 > 金属芯片电阻器：电流感应



电阻器类型: **电流传感电阻器**

端接数量: 2

封装尺寸代码: 0805

封装方法: **卷带和卷轴**

无源元件容差: 5 %

[所有 金属芯片电阻器：电流感应 \(152\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|--------|---------|
| 电阻器类型 | 电流传感电阻器 |
| 封装尺寸代码 | 0805 |
| 元件类型 | 箔片 |

结构特性

| | |
|-------|---|
| 电阻器数量 | 1 |
|-------|---|

电气特征

| | |
|--------|-----------------|
| 无源元件容差 | 5 % |
| 电阻等级 | 最多 1 k Ω |
| 电阻值 | .068 Ω |
| 额定功率 | .25 W |

端接特性

| | |
|-------------|----|
| 端接数量 | 2 |
| 表面贴装电阻器端接类型 | 焊接 |

尺寸

| | |
|------|----------------|
| 产品高度 | .52 mm[.02 in] |
| 产品长度 | 2 mm[.079 in] |

| | |
|------|------------------|
| 产品宽度 | 1.25 mm[.049 in] |
|------|------------------|

使用环境

| | |
|------|-------------|
| 温度系数 | ±100 ppm/°C |
|------|-------------|

包装特性

| | |
|------|-------|
| 封装方法 | 卷带和卷轴 |
|------|-------|

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235) 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 回流焊接可达到 260°C |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

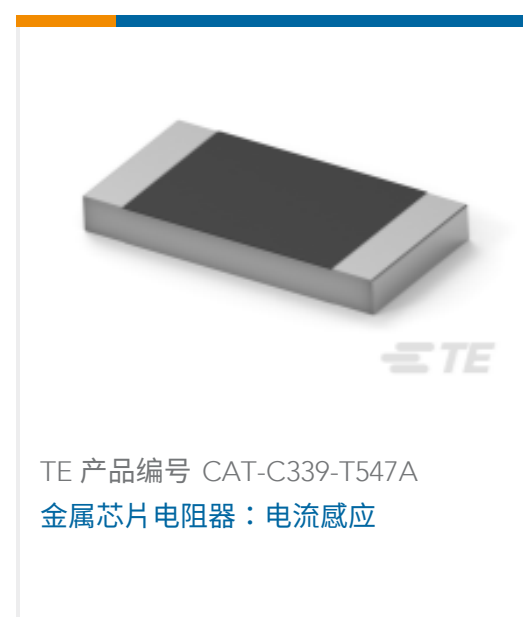


该系列中的其他产品 | CGS TLM

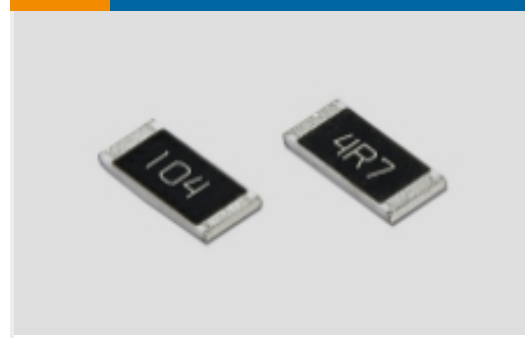

表面贴装电阻器(152)


客户还购买了

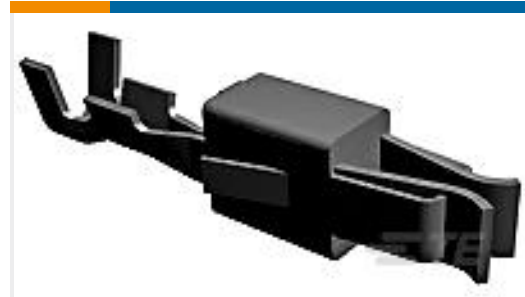

TE 产品编号927771-1
JPT REC 2.8 Contact SRC Sn




TE 产品编号6-1622824-3
RL73N 1J R15 5% 5K RL

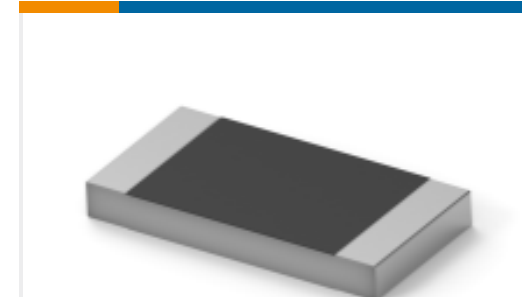

TE 产品编号2176155-5
金属芯片电阻器：电流感应



TE 产品编号2199248-4
Shield Finger, Loose Piece, Type A, 1.0 h

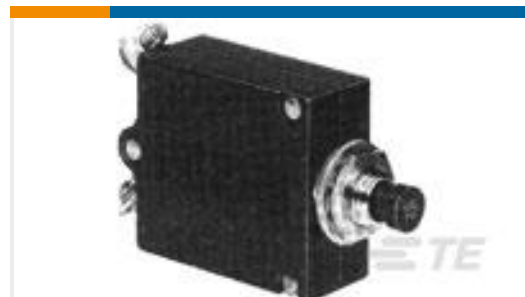

TE 产品编号6-1393246-4
W23-X1A1G-1=W23/W31



TE 产品编号1614886-1
CPF0805 10K 0.1% 25PPM 5K RL

文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2176155-1_BA.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2176155-1_BA.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2176155-1_BA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[数据表/目录页](#)

TLM2AER068JTD

.068 Ω , Foil, Current Sensing Resistor, 5 %, 2 Termination, 0805, Taped & Reeled, .25 W, ± 100 ppm/ $^{\circ}$ C, Solder, Height .02 in [.52 mm], CGS TLM



SMD Current Sense Metal Chip Resistor

英文版本