

BMC-Q1JY0060H

✓ 有效

Sigma | Sigma BMC-Q

TE 内部编号 1-2176743-2

60 ohm Multilayer Ferrite Bead, 1000 mA, .12 ohm DC Resistance, 0603, 1.6 mm [.062 in] Length, .8 mm [.031 in] Width, Sigma BMC-Q

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电感器 > 铁氧体磁珠 > Automotive Grade Multilayer Chip Beads



封装尺寸代码: 0603

阻抗: 60 Ω

额定电流（最大值）: 1000 mA

直流电阻: .12 Ω

产品长度: 1.6 mm [.062 in]

[所有 Automotive Grade Multilayer Chip Beads \(192\)](#)

产品特性

产品类型特性

保存期限	1 年
封装尺寸代码	0603

电气特征

无源元件容差	25 %
阻抗	60 Ω
额定电流（最大值）	1000 mA
直流电阻	.12 Ω

尺寸

产品长度	1.6 mm[.062 in]
产品宽度	.8 mm[.031 in]
产品高度	.8 mm[.031 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
工业标准	符合 AEC-Q200 标准
湿度敏感度级别	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Reflow solder capable to 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件





该系列中的其他产品 | [Sigma BMC-Q](#)



铁氧体磁珠(192)

客户还购买了




TE 产品编号CONMCX002
MCX Jack 50 Ohm PCB Through Hole




TE 产品编号CSH-SGFB-200-UFFR
SMA to U.FL/MHF1 200mm 1.32 OD




TE 产品编号1-640388-0
10P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L

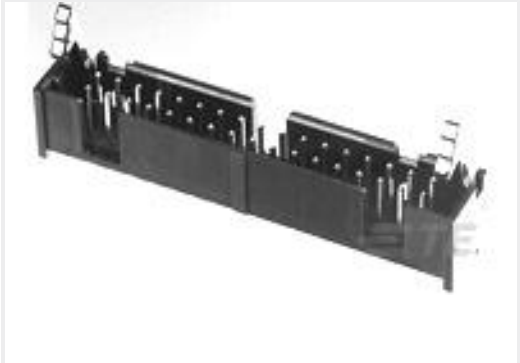


TE 产品编号1761606-3
IDC LOW PRO HDR 10P VERT LAT BLK

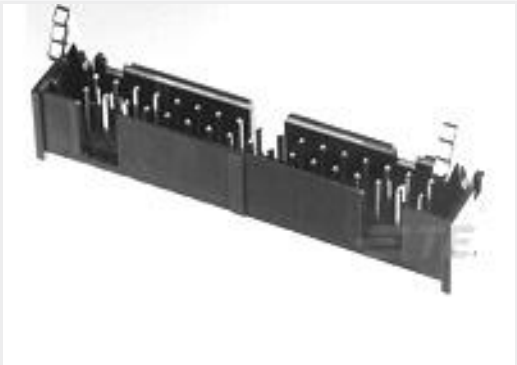


TE 产品编号1761606-7
IDC LOW PRO HDR 20P VERT LAT BLK

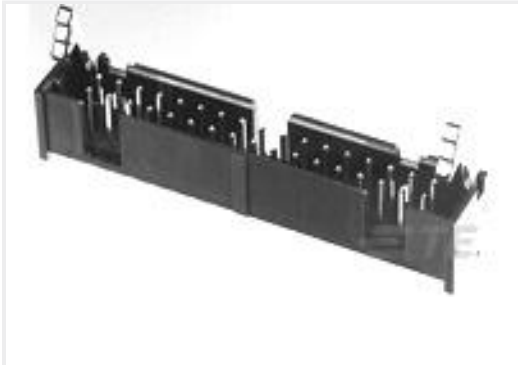


TE 产品编号1761606-9
IDC LOW PRO HDR 26P VERT LA

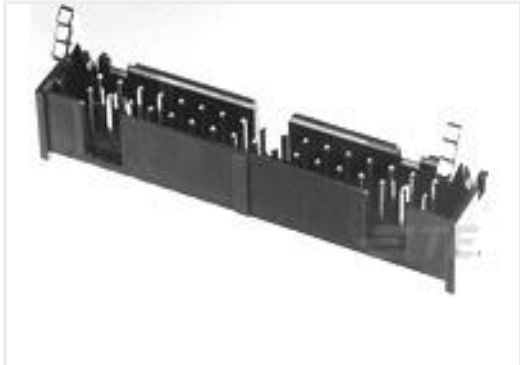


TE 产品编号2-1761608-1
IDC LOW PRO HDR 6P VERT SHT LA

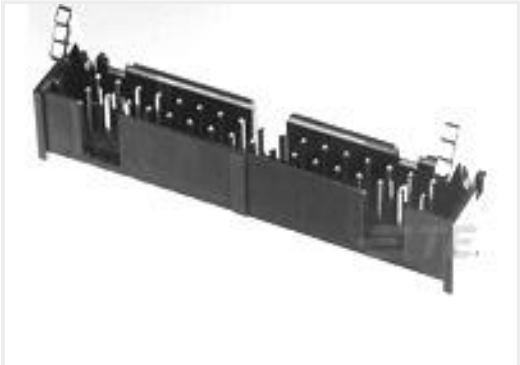

TE 产品编号2-1761608-5
IDC LOW PRO HDR 14P VERT SHT L

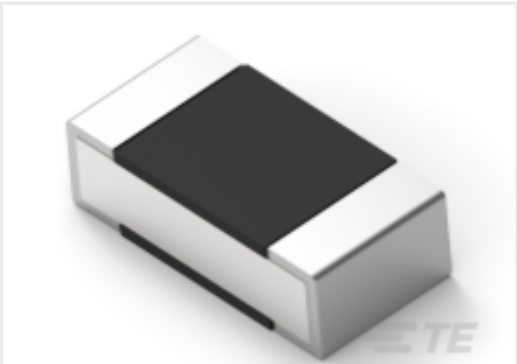

TE 产品编号1-2176304-4
RP 1E 0.1W 13R7 0.1% 25PPM 5K RL

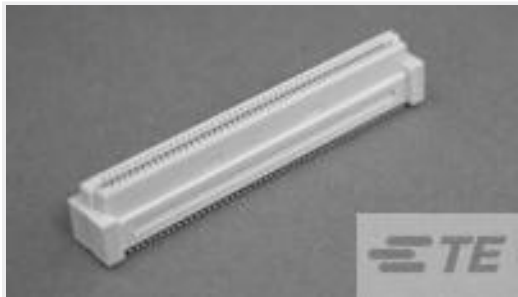

TE 产品编号5-5179009-1
0.8FH,R09H.5,040,08/Sn,TU

文档

产品图纸

[BMC-Q 0603 60R 25% Tol. High Current](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

BMC-Q1JY0060H

60 ohm Multilayer Ferrite Bead, 1000 mA, .12 ohm DC Resistance, 0603, 1.6 mm [.062 in] Length, .8 mm [.031 in] Width, Sigma BMC-Q



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2176743-2_BA.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2176743-2_BA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2176743-2_BA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Automotive Grade Multilayer Chip Beads Type BMC-Q Series](#)

英文版本