

1-2178615-4 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU 2 mm


TE 内部编号 1-2178615-4

PCB Mount Receptacle, Right Angle, Board-to-Board, 14 Position, 2 mm [.079 in] Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Signal, Black, AMPMODU 2 mm

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

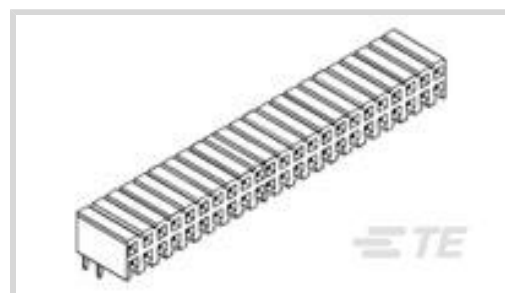

连接器系统: 板对板

位数: 14

行数: 2

中心线 (间距) : 2 mm [.079 in]

PCB 安装方向: 直角

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端

结构特性

板对板配置	正交
可堆叠	否
位数	14
行数	2
PCB 安装方向	直角

电气特征

介质耐压 (最大值)	650 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	250 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
--------	---------------



PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm [100 μin]
------------------	--

端子布局	矩阵
------	----

端子接合区域电镀材料厚度	.254 μm [10 μin]
--------------	---

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
--------------------	----

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子基材	磷青铜
------	-----

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

端子类型	母端
------	----

端子额定电流（最大值）	1 A
-------------	-----

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
-------------	----------------

矩形端接柱体和尾部宽度	.5 mm[.02 in]
-------------	---------------

端接柱体和尾部长度的	2.6 mm[.102 in]
------------	-----------------

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

连接器安装类型	板安装
---------	-----

接合对准	带有
------	----

PCB 安装对准	不带
----------	----

PCB 安装固定	不带
----------	----

壳体特性

外壳材料	PA 6T
------	-------

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
---------	---------------

尺寸

连接器长度	14.2 mm[.56 in]
-------	-----------------

连接器高度	4.85 mm[.191 in]
-------	------------------

连接器宽度	7.2 mm[.283 in]
-------	-----------------

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
------------	-----------------

行间距	2 mm[.079 in]
-----	---------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 $^{\circ}\text{C}$ [-40 – 221 $^{\circ}\text{F}$]
--------	--

操作/应用

装配工艺特点	无
电路应用	Signal

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	500
封装方法	胶带

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

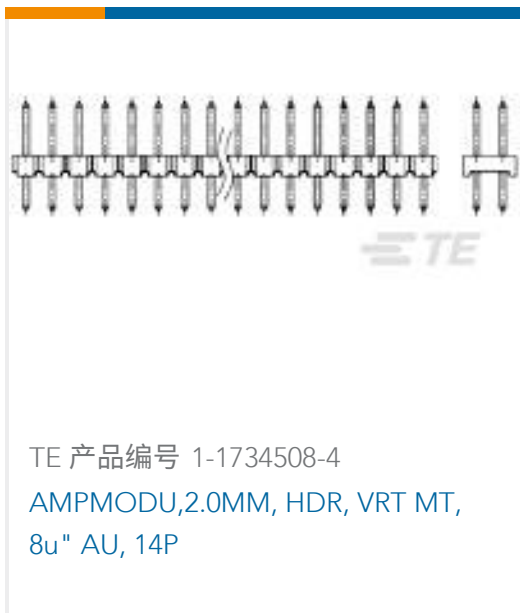

该系列中的其他产品 | AMPMODU 2 mm



客户还购买了



文档

产品图纸

[RCPT,2MM,14P,R ANG MT,8AU,3.ST](#)

[英文版本](#)