




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明基座总成

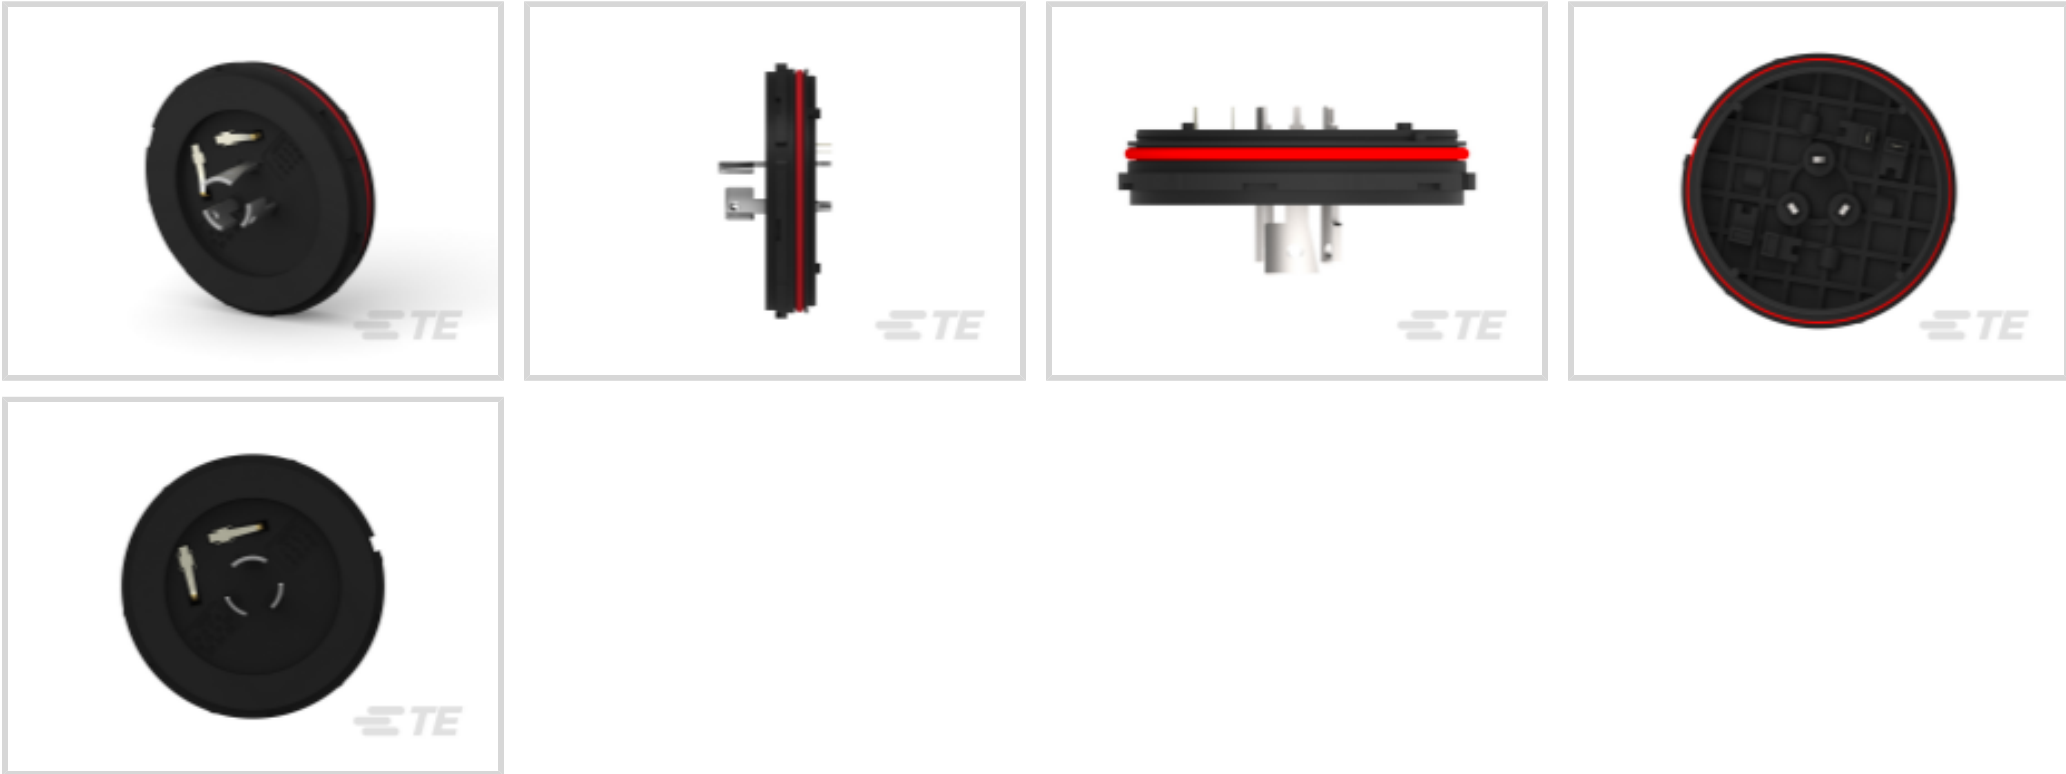

产品直径: 76 mm [3 in]

包括照明连接器特性: 不通风, 套管兼容

位数: 5

可密封: 是

电路应用: 电源和信号

产品特性

产品类型特性

可密封	是
-----	---

结构特性

包括照明连接器特性	不通风, 套管兼容
位数	5

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)

尺寸

产品直径	76 mm[3 in]
------	-------------



使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-ST833-P5663
[Photo Control Cover](#)



TE 产品编号 CAT-Z23-DRE
[LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles](#)


该系列中的其他产品 | [LUMAWISE Endurance N](#)



街道照明基座总成(31)



街道照明开路帽和短路帽(3)

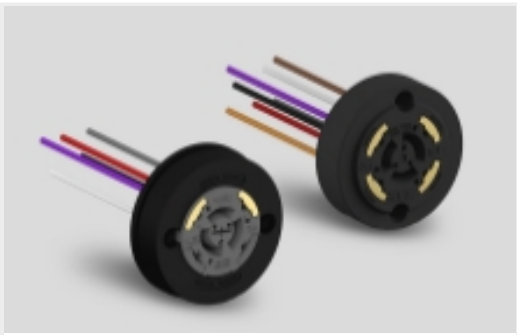

街道照明插座(25)



街道照明电源管理(6)



路灯附件(18)

客户还购买了



TE 产品编号1SNG607046R0000
EP-LN-PG11-LGR-A



TE 产品编号2-520129-2
ULTRAFAST 250 ASSY FLAG 22-18
TPBR LP



TE 产品编号2213627-2
ASSEMBLY, ROT DIM REC 49.22MM 7
POS 150C



TE 产品编号2213800-2
COOLSPICE NEW STANDARD



TE 产品编号2213831-3
BASE ASSY, 80MM, SEALED



TE 产品编号2213858-1
RECEPTACLE ASSEM., LUMAWISE
ENDURANCE S



TE 产品编号2311664-1
COVER, 76MM DIAMETER, 75MM
HEIGHT



TE 产品编号2328823-1
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
SMOKE GRAY LOW



TE 产品编号2359482-2
LUMAWISE ENDURANCE N+ 7P Base



TE 产品编号2359615-3
LUMAWISE ENDURANCE N+ Gray
Tall Dome

文档



产品图纸

LIGHT CONTROLLER BASE ASSY,76MM DIA,5POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2213871-1_3.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2213871-1_3.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2213871-1_3.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

LUMAWISE ENDURANCE N CONTROL BASE, SLEEVE AND COVER

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL_CERT_CB_4789600659_TR_C1

英文版本

UL_CERT_CB_US_37285_C1

英文版本