




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DT 卡扣式后盖连接器

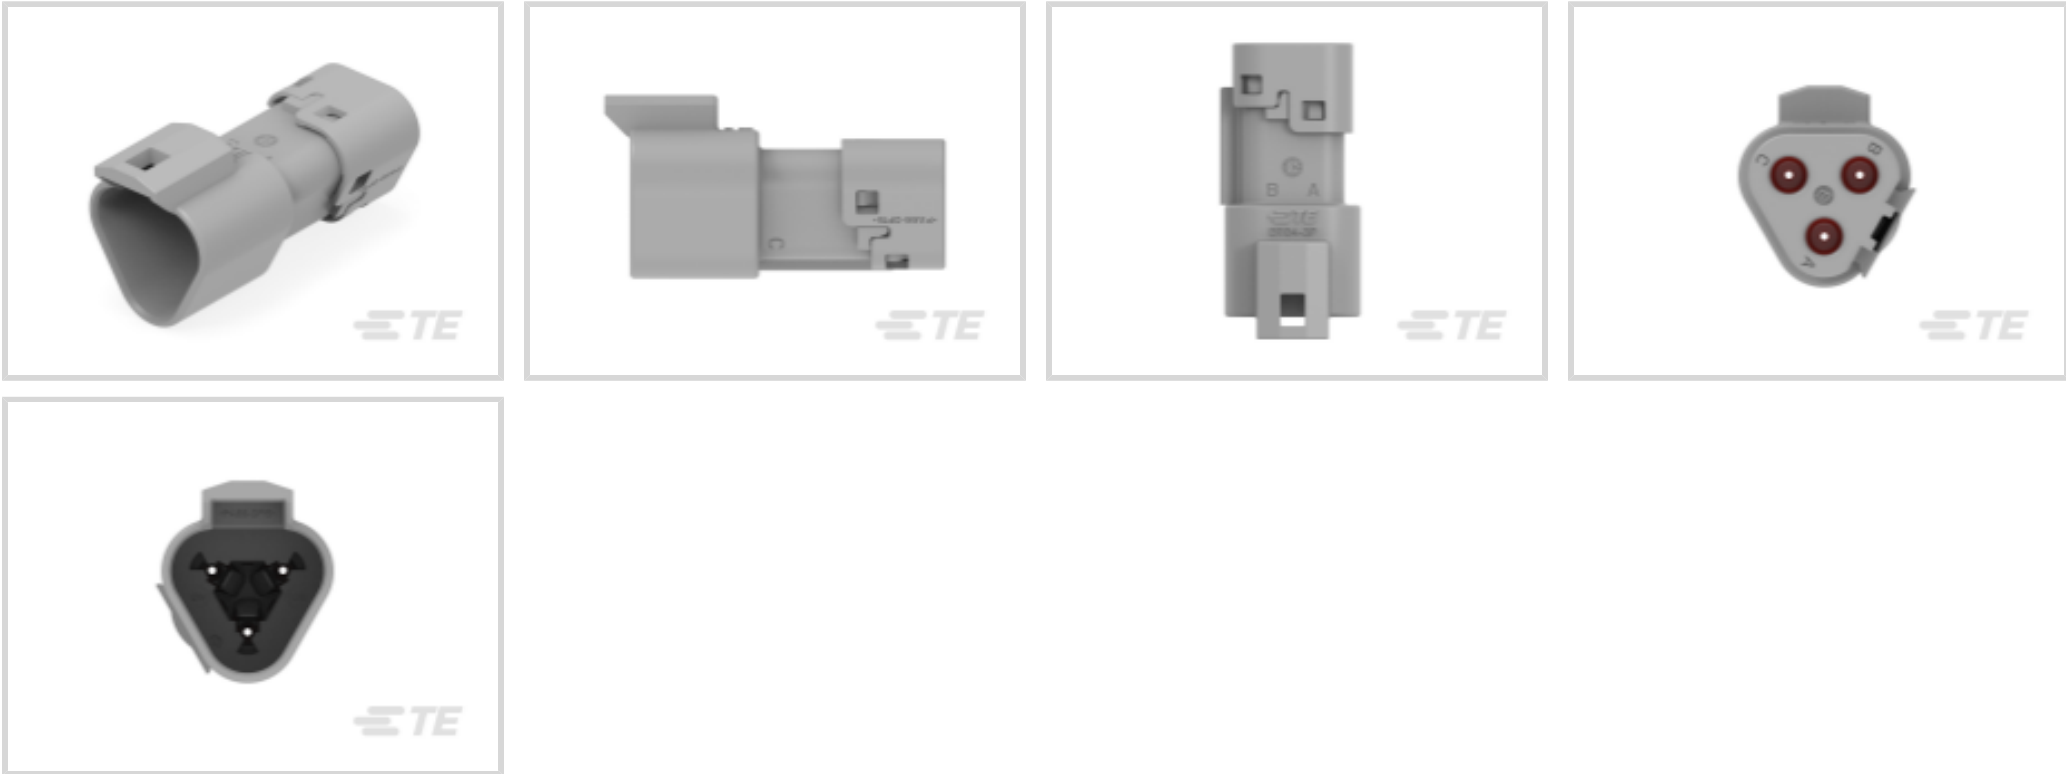

位数: 3

连接器和壳体类型: 公端子护套

接合插针直径: 1.55 mm [.061 in]

连接器系统: 线到线

中心线 (间距) : 8.66 mm [.34 in]

[所有 DEUTSCH DT 卡扣式后盖连接器 \(36\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 混合型连接器    | 否     |
| 连接器形状     | 三角形   |
| 连接器和壳体类型  | 公端子护套 |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 可密封       | 是     |
| 主要锁定特性    | 外壳集成  |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

### 结构特性

|          |       |
|----------|-------|
| 空白孔位     | 0     |
| 连接器密封件代码 | E 密封件 |
| 位数       | 3     |
| 行数       | 2     |



电气特征

|        |                  |
|--------|------------------|
| 工作电压   | 250 VDC          |
| 标称电压架构 | 12 V, 24 V, 48 V |

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 出线角度   | 180° |
| 主要产品颜色 | 灰色   |

接触件特性

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 端子大小        | 尺寸 16            |
| 端子类型        | 插针               |
| 接合插针直径      | 1.55 mm[.061 in] |
| 端子额定电流（最大值） | 13 A             |

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 应力消除    | 按附件添加      |
| 端子位置保证  | 否          |
| 接合对准类型  | 极化         |
| 接合对准    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 外壳材料    | PA GF           |
| 中心线（间距） | 8.66 mm[.34 in] |

尺寸

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 兼容的绝缘直径范围 | 1.35 – 3.05 mm[.053 – .12 in] |
| 产品宽度      | 21.13 mm[.832 in]             |
| 产品长度      | 45.93 mm[1.808 in]            |
| 连接器高度     | 24.71 mm[.973 in]             |

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C[257 °F]             |
| 工组温度范围    | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

|       |              |
|-------|--------------|
| IP 等级 | IP68, IP6K9K |
|-------|--------------|



|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 与机构/标准产品兼容 | SAE J2030                |
| UL 阻燃性等级   | 按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试 |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 800 |
| 封装方法 | Box |

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 可维修       | 是 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519627800)<br>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part)<br>Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 CAT-J67-DSCC16  
DEUTSCH 16 号压接端子

TE 产品编号 CAT-D487-M8649  
DEUTSCH DT Mounting Clips

TE 产品编号 776364-1  
SEALING PLUG, SZ 20 CAVITY

TE 产品编号 CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号 CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号 CAT-J41-DDPC  
DEUTSCH DT Plug Connectors

TE 产品编号 CAT-J41-DDSCC  
DEUTSCH DT 卡扣式后盖连接器

TE 产品编号 DT3P-DC  
PROTECT CVR, 3P, REC, GRY, DT

TE 产品编号 CAT-D48-SF729  
DEUTSCH Sealing Plugs

TE 产品编号 CAT-D48-SFT273  
DEUTSCH Stamped and Formed Contacts

TE 产品编号 1924487-2  
MOUNTING CLIP, AMPSEAL 16

TE 产品编号 DT-RT1  
EXT TOOL, FRONT RELEASE

TE 产品编号 2300908-1  
0460-003-16329, PIN, SOLID, 20-24AWG, AU

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT

标准矩形连接器(1)

汽车连接器盖帽(19)

矩形后壳和夹具(3)

矩形连接器壳体(1)



连接器应力消除(31)

客户还购买了



TE 产品编号1-1630027-5  
HSC300 47R 5%



TE 产品编号K1060570  
Relay 29-114-12



TE 产品编号1623746-4  
ER74 120R 5% AMMO PK




TE 产品编号282190-1  
SPLASH PROOF CONN. W.S.L.



TE 产品编号NB07752001  
HTAT-24/6-0-STK



TE 产品编号4-1618388-6  
LEV200A5NAA=RELAY, SPST-NO

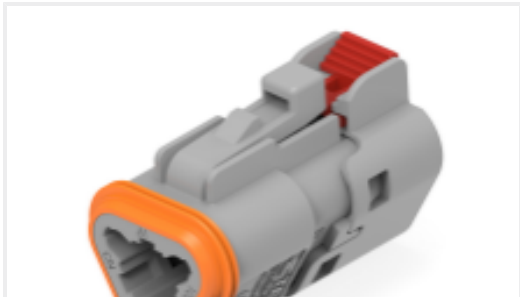

TE 产品编号CAT-J41-DDSCC  
DEUTSCH DT 卡扣式后盖连接器



TE 产品编号HD36-24-47SE-059  
PLG,47P,AL,E, CBLCLMPBT,DRAIN,16 /20,S,MC



TE 产品编号1-963749-2  
TAB TAB 1.0-2.5 MM2 SIPPHBZ

文档

DT04-3P-TE31, REC, 3P, GRY, E, SNAPCAP

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2303813-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本





下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2303813-1\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2303813-1\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本