



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件 > Quick Lock Pins for D-Sub with Threaded Inserts



连接器硬件附件类型: 快速锁定插针

工作温度（最大值）: 90 °C [194 °F]

工组温度范围: -40 – 90 °C [-40 – 194 °F]

硬件附件功能: 闩锁、锁定和固定

[所有 Quick Lock Pins for D-Sub with Threaded Inserts \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	快速锁定插针
硬件附件功能	闩锁、锁定和固定

机械附件

螺纹尺寸	None
------	------

使用环境

工作温度（最大值）	90 °C[194 °F]
工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）

超过限值的SVHC：

Pb (3.5% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2308330-1
FULL METAL HOODS SIZE 4 (1)



TE 产品编号 1-2308319-1
FULL METAL HOODS SIZE 1 (1)



TE 产品编号 1-2308321-1
FULL METAL HOODS SIZE 2, (1)




TE 产品编号 1-2308327-1
FULL METAL HOODS SIZE 3 (1)




TE 产品编号 1-2308338-1
QL-FULL METAL HOODS SIZE 5 (1 CABLE CLP)


该系列中的其他产品 | 铁路 D-Sub 连接器尾盖

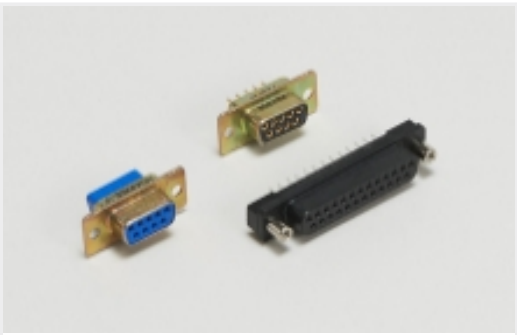

D形连接器(10)

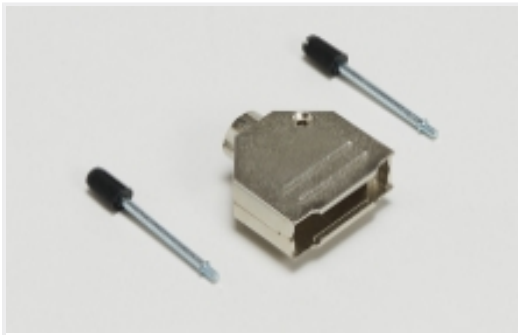


D-Sub 后壳和夹具(55)

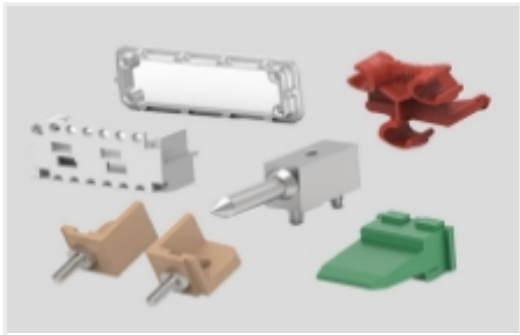

连接器硬件(19)



连接器端子(5)

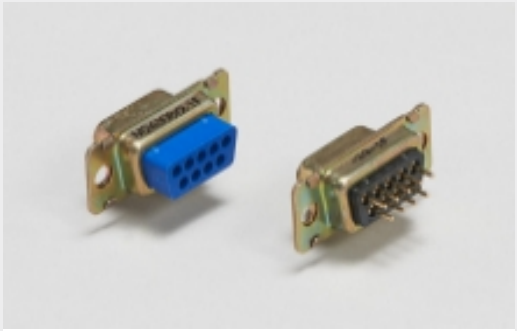

面板安装 D-Sub 连接器(10)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-R131-Q15A
Quick Lock Pins for D-Sub with Threaded Inserts



TE 产品编号NB11622001
ATUM-6/2-0-MS-STK



TE 产品编号2-1879129-1
RN 0402 1K4 0.1% 10PPM 5K RL




TE 产品编号1-2308319-1
FULL METAL HOODS SIZE 1 (1)



TE 产品编号5-1879214-8
CPF 0402 1K4 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号D369-P66-NP0
369 6 WAY PLUG, NO CONTACTS, PIN

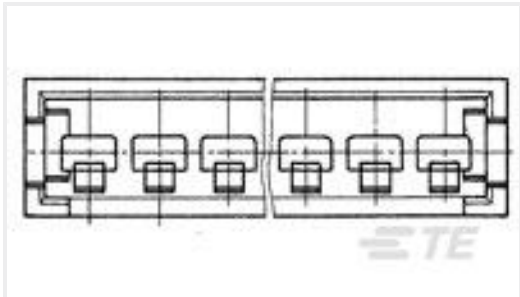

TE 产品编号280630
AMPMODU II COSI PIN HSG, SGL ROW, 6 POS.



TE 产品编号6-1904045-5
V23333Z1001B045-EV-441

文档

产品图纸

QL SET FOR VARIANT B 4

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2308265-4_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2308265-4_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2308265-4_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Rail D-Sub Backshells Flyer](#)

英文版本