

2MM-R-D05-VS-00-F-TBP

✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU 2 mm


TE 内部编号 1-2314844-0

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 10 Position, 2 mm
[.079 in] Centerline, Gold Flash, Surface Mount, Signal, Black, Tube,
AMPMODU 2 mm

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

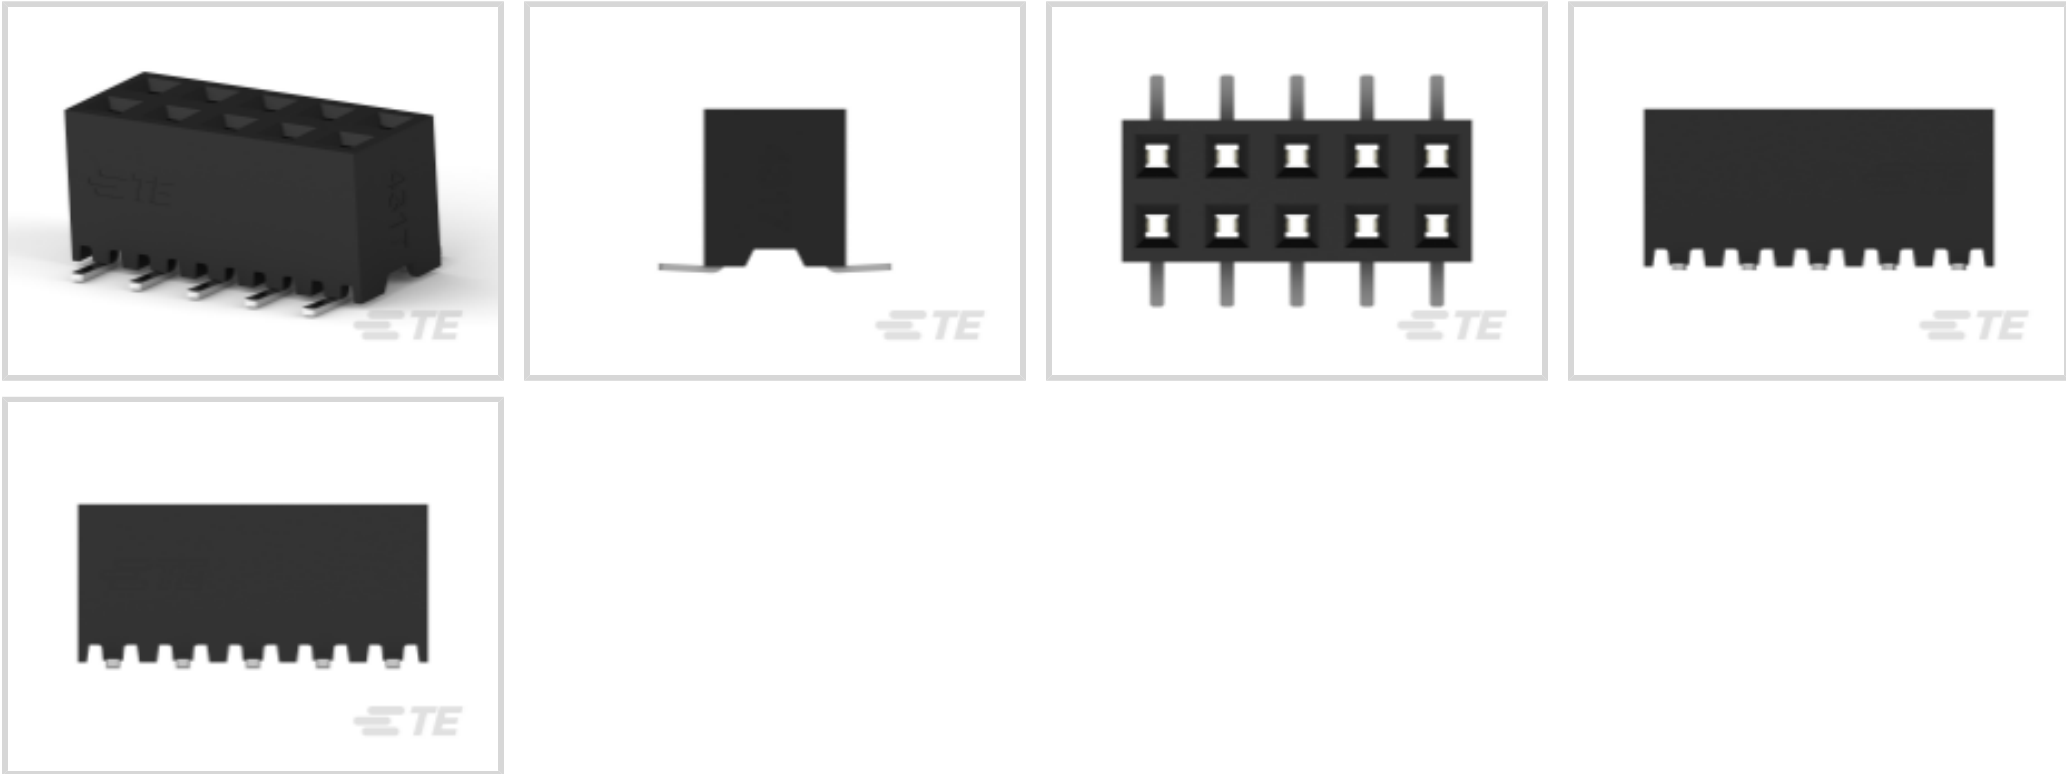

PCB 连接器类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 10

行数: 2

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	10
PCB 安装方向	垂直
位数	10
行数	2

电气特征

工作电压	125 VAC
介质耐压（最大值）	650 VAC

主体特性

连接器外形	标准
-------	----



主要产品颜色	黑色
接触件特性	
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.1 μm[3.94 μin]
接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 – 5 μm[118.11 – 196.85 μin]
端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	镀金
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	2 A
端接特性	
矩形端接柱体和尾部宽度	.4 mm[.016 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
PCB 端接方法	表面贴装
机械附件	
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
壳体特性	
外壳材料	LCP
中心线（间距）	2 mm[.079 in]
尺寸	
行间距	2 mm[.079 in]
连接器宽度	4 mm[.157 in]
连接器高度	4.5 mm[.18 in]
连接器长度	10 mm[.394 in]



使用环境

壳体温度额定值	高
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1-2373376-0
10P,2MM,SHRD HDR,DRV,T,SMD,0.1 AU,TB



TE 产品编号 1-2842166-0
10P,2MM,SHRD HDR,DRRT,0.1AU,TB



TE 产品编号 2842130-5
10P,2MM,BRK HDR,DRV,T,2.8,0.1AU, TB W/CAP



TE 产品编号 2842138-5
10P,2MM,BRK HDR,DRV,T,2.8,0.1AU, BOX



TE 产品编号 2842154-5
10P,2MM,BRK HDR,DRRT,2.8,0.1AU, TB W/CAP



TE 产品编号 2842126-5
10P,2MM,BRK HDR,DRV,T,2.8,0.1AU,TB




TE 产品编号 2842142-5
10P,2MM,BRK HDR,DRV,T,SMD,0.1AU, TR W/CAP



TE 产品编号 2842162-5
10P,2MM,BRK HDR,DRRT,2.8,0.1AU, BOX



TE 产品编号 1-2842278-0
10P,2MM,SHRD HDR,DRV,T,SMD,0.1 AU,TR W/CP

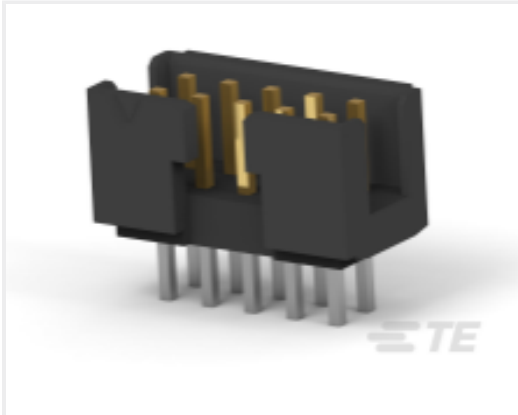


TE 产品编号 1-2842282-0
10P,2MM,SHRD HDR,DRV,T,0.1AU,TB




TE 产品编号 2842150-5
10P,2MM,BRK HDR,DRRT,2.8,0.1AU,TB

该系列中的其他产品 | AMPMODU 2 mm

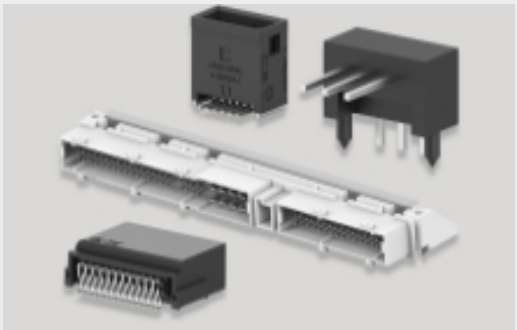


PCB 板端连接器及母端(8190)

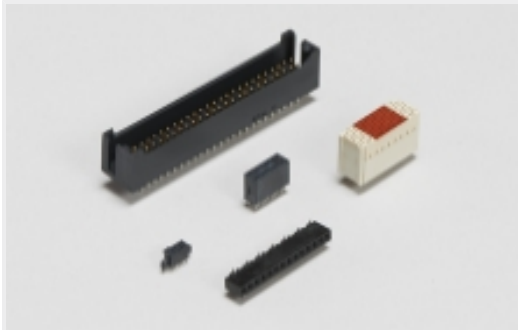

板对板接头和插座(8160)



线到板连接器组件和护套(202)

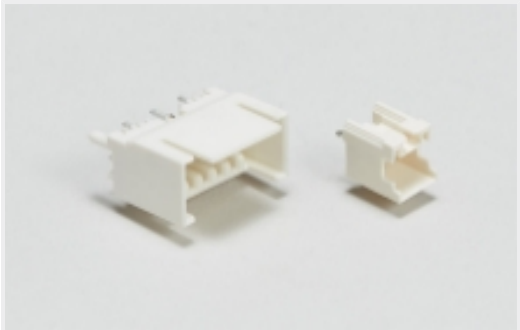

线对板接头和插座(1037)



连接器端子(27)

客户还购买了

2MM-R-D05-VS-00-F-TBP

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 10 Position, 2 mm [.079 in]
Centerline, Gold Flash, Surface Mount, Signal, Black, Tube, AMPMODU 2 mm



TE 产品编号1-84952-4
[1MM FPC HORZ.BTTM CONT.ASS.14P](#)

TE 产品编号5-2176389-6
[RQ 1206 402R 0.1% 10PPM 5K RL](#)

TE 产品编号194781-E
[M12 FEMALE, A CODE, 5P, 17MM SMT](#)

TE 产品编号9-2176383-7
[RQ 1206 100R 0.1% 10PPM 1K RL](#)

TE 产品编号3-2176389-6
[RQ 1206 249R 0.1% 10PPM 5K RL](#)

TE 产品编号2118900-1
[GNSS GPS SMD antenna](#)

TE 产品编号4-2176094-6
[RP 2A 0.25W 357K 0.1% 25PPM 1K RL](#)

TE 产品编号1-2373378-0
[10P,2MM,SHRD HDR,DRV,T,SMD,0.76 AU,TB](#)

TE 产品编号CAT-AX41-P1A
[Small Signal Relay, Axicom P2 Standard](#)

文档

[10P,2MM,B-B,REC,DRV,T,SMD,0.1AU,TB,W/CP](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2314844-0_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2314844-0_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2314844-0_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU 2mm BOARD-TO-BOARD RECEPTACLES](#)

英文版本



AMPMODU 2mm interconnection system QRG

英文版本

应用规格

英文版本