




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明连接器

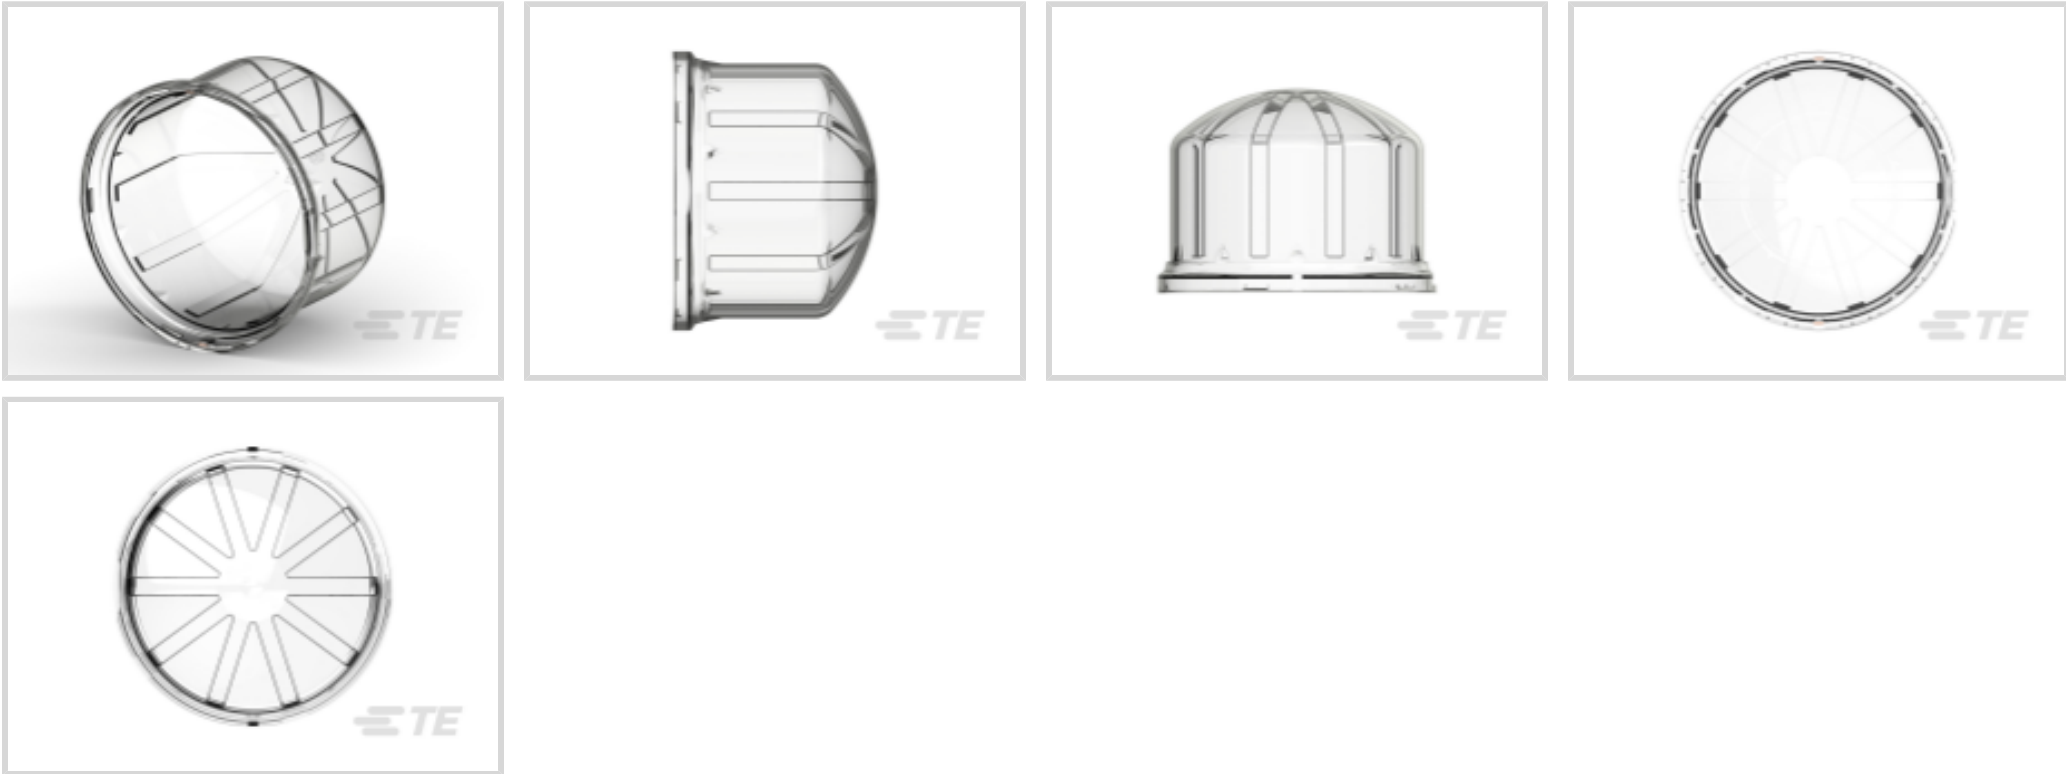

照明产品类型: 连接器
主要产品颜色: 土黄色
产品高度: 58.43 mm
包括照明连接器特性: 不通风, 键位
与机构/标准产品兼容: Zhaga

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
--------	-----

可密封	是
-----	---

结构特性

包括照明连接器特性	不通风, 键位
-----------	---------

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

尺寸

产品直径	80 mm
------	-------

产品高度	58.43 mm
------	----------

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

行业标准

--	--



IP 等级	IP66
与机构/标准产品兼容	Zhaga

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： UV-329 (.5% in 16981748073) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2337216-3
RAIN-SKIRT, LUMAWISE
ENDURANCE S, DK GRY



TE 产品编号 1-2337216-1
RAIN-SKIRT, LUMAWISE
ENDURANCE S, BLACK



TE 产品编号 2213831-2
BASE ASSY, 80MM, VENTED, SEALED



TE 产品编号 1-2337216-2
RAIN-SKIRT, LUMAWISE
ENDURANCE S, LT GRY





TE 产品编号 2213831-3
BASE ASSY, 80MM, SEALED



TE 产品编号 2-2343404-1
MODULE, 80MM LUMAWISE
ENDURANCE S,KEYED



TE 产品编号 2213831-1
LUMAWISE ENDURANCE S BASE
ASSEMBLY, 80MM

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance S



Poke-In 连接器(1)



街道照明电源管理(5)



街道照明连接器(47)

客户还购买了



TE 产品编号2213831-3
BASE ASSY, 80MM, SEALED



TE 产品编号2-2343404-1
MODULE, 80MM LUMAWISE
ENDURANCE S,KEYED



TE 产品编号2213831-1
LUMAWISE ENDURANCE S BASE
ASSEMBLY, 80MM



TE 产品编号2213837-1
ASSEM., 40MM LUMAWISE
ENDURANCE S



TE 产品编号1-2328823-1
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR LOW




TE 产品编号2328823-1
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
SMOKE GRAY LOW



TE 产品编号1-2337216-3
RAIN-SKIRT, LUMAWISE
ENDURANCE S, DK GRY



TE 产品编号2213831-2
BASE ASSY, 80MM, VENTED, SEALED



TE 产品编号1-2328823-2
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR MEDIUM



TE 产品编号1-2329013-1
LUMAWISE 40MM DIA DOME
CLEAR LOW



文档

LUMAWISE S 80MM DIA DOME CLEAR TALL

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2328823-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2328823-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2328823-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE ENDURANCE Connector System

英文版本

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

Datasheet - Lumawise Z10

英文版本

Lumawise Endurance S Modules

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

CB_CERT_IEC_61984_US_34131_M1_UL_C1

英文版本

UL_EU_CERT_EN_61984_UL_EU_01778_M1_C1

英文版本

CB_CERT_US_34131_M1_UL_4788988643_TR_C1

英文版本