



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 5

中心线（间距）: 5.08 mm [.2 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	5
行数	1

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	12 A
-------------	------

机械附件

--	--



接合固定	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]
---------	----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 120 °C[-67 – 248 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1-2347005-5
D2950 HDR H STD 5POS 1ROW TRAY
AU



TE 产品编号 2347681-1
OPENER, D2950

该系列中的其他产品 | **Dynamic 2000 系列**



标准矩形连接器(54)



电源端子(10)




矩形电源连接器(53)



矩形连接器壳体(54)



线到板连接器组件和护套(9)

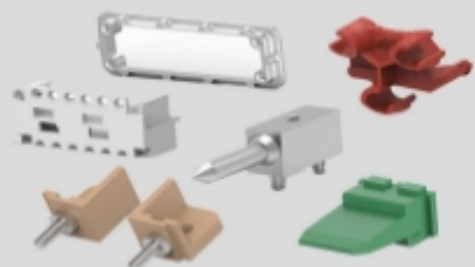


连接器硬件(3)



连接器端子(10)

客户还购买了

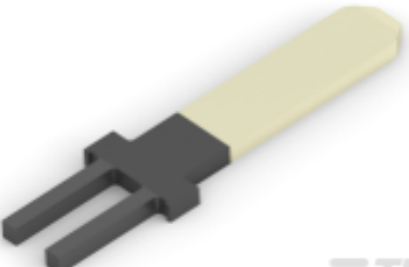

TE 产品编号2-1801696-1
TAB 2.3X0.64 NS WITH MULTISPRING
PLTD




TE 产品编号2294417-1
INDUSTRIAL MINI I/O HDR TYPE I
EMBOSS



TE 产品编号61-0039-011-P00
CONTACT PIN 3.6 MM



TE 产品编号CSA263N00450020000
940 PLUG, SPEEDTEC

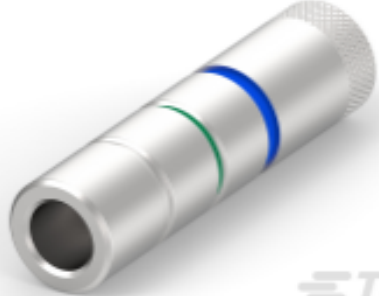

TE 产品编号C0-0010-000-000
POSITIONING INSERT FOR 3.6 MM
CONTACTS



TE 产品编号61-0040-011-P00
CONTACT PIN 3,6 MM



TE 产品编号2232261-3
1394_A RECEPTACLE UP RIGHT RA
THRU HOLE



TE 产品编号5-794678-0
20P MICRO MNL ASSY,R/A,THRU,LF



文档

产品图纸

D2950 REC REV 5POS 1ROW TRAY AU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2347004-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2347004-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2347004-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DYNAMIC SPRING CLAMP SERIES

英文版本

DYNAMIC SPRING CLAMP SERIES

日语

DYNAMIC SERIES FIELD INSTALLABLE CONNECTOR E60677 MARKING

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

机构认证

UL

1-2347004-5

Connector Assembly, Receptacle, Wire-to-Board, 5 Position, 5.08 mm [.2 in]
Centerline, Spring Clamp, 1 Row, Black, Wire & Cable, Dynamic 2000 Series



英文版本