



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 22  
连接器和壳体类型: 母端子护套  
对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]  
中心线 (间距) : 5 mm [.197 in]  
可密封: 否

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器形状     | 矩形    |
| 混合型连接器    | 否     |
| 连接器和壳体类型  | 母端子护套 |
| 可密封       | 否     |
| 主要锁定特性    | 外壳集成  |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 22 |
| 行数 | 2  |

电气特征

|        |      |
|--------|------|
| 标称电压架构 | 12 V |
|--------|------|

主体特性

|          |    |
|----------|----|
| 主要产品颜色   | 黑色 |
| 连接器和键控代码 | Z  |



接触件特性

|        |                |
|--------|----------------|
| 端子大小   | 2.8mm          |
| 对接公端宽度 | 2.8 mm[.11 in] |

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 接合对准类型  | 键控         |
| 接合对准    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 5 mm[.197 in] |
|---------|---------------|

使用环境

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 工作温度（最大值） | 85 °C[185 °F]             |
| 工组温度范围    | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F] |

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 能够保证连接器位置 | 否 |
|-----------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 2356721-1

TPA REC HSG,22POS,AMP MCP 2.8


该系列中的其他产品 | AMP MCP 2.8

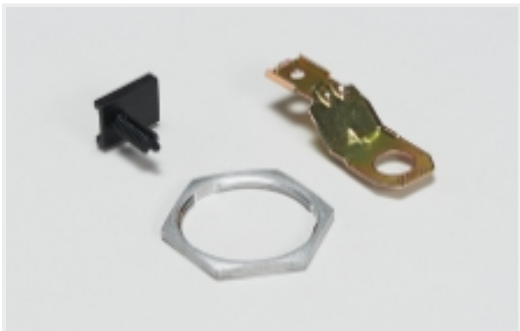

其他汽车连接器附件(1)



插入和拔出工具(6)

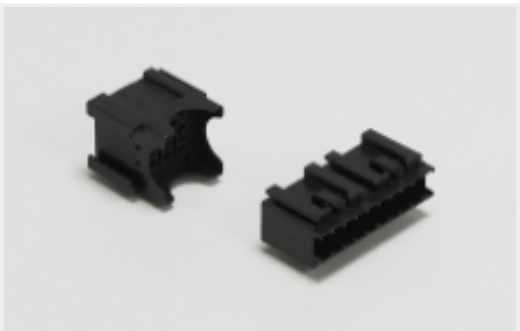


模块元件(1)



汽车密封件和盲堵(3)



汽车接头(1)

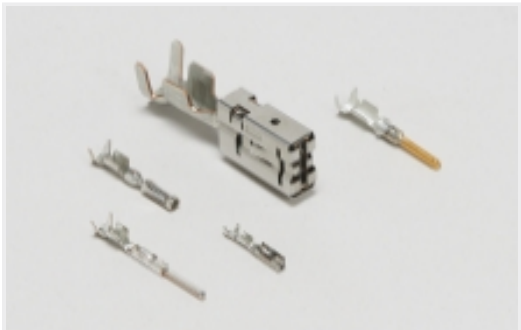


汽车端子(51)



汽车连接器护套(159)



汽车连接器盖帽(1)

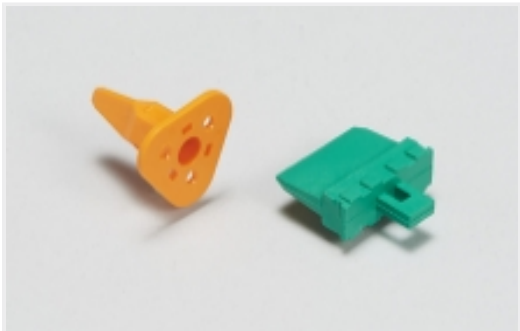

汽车连接器锁和位置保证(5)



连接器密封件和盲堵(3)

客户还购买了






TE 产品编号1801174-1  
2W TAB HP CONNECTOR BLACK



TE 产品编号1-1801175-3  
2W RECEPTACLE HP CONNECTOR GREY




TE 产品编号2137489-1  
48 POS MIXED REC HSG BK W/ COV

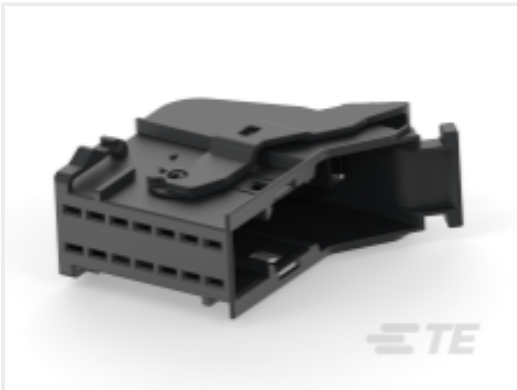


TE 产品编号2209895-1  
BCM 14P MCP2.8 COVER ASSY




TE 产品编号2400924-1  
COVER,PCON18,35MM2 CABLE COVER



TE 产品编号2434841-1  
MCON 1.2,TERMINAL,CB,SRC,SN



TE 产品编号1-2434953-1  
AMP MCP 2.8,TERMINAL



TE 产品编号1-2434957-3  
AMP MCP 2.8,TERMINAL,SWS



TE 产品编号2435187-3  
JPT,TERMINAL,REC 2.8 SRC SN



TE 产品编号5-2435194-1  
MQS,TERMINAL,CB,064

文档

产品图纸

22POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY,COD Z

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2356718-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2356718-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2356718-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本