

1-2366619-3 ✓ 有效

AMP | LEAVYSEAL

TE 内部编号 1-2366619-3

Receptacle, Wire-to-Wire, 62 Position, .21 in [5.5 mm / 4 mm]

Centerline, Sealable, Blue, Power & Signal, Cable Mount (Free-Hanging), LEAVYSEAL

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > LEAVYSEAL Housings



连接器系统: 线到线

位数: 62

连接器和壳体类型: 母端, 母端

中心线 (间距): 4 mm, 5.5 mm [.21 in]

可密封: 是

[所有 LEAVYSEAL Housings \(64\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端, 母端
可密封	是
主要锁定特性	触点固定器

结构特性

空白孔位	0
位数	62
行数	3, 4

电气特征

工作电压	36 VDC
------	--------



主体特性

出线角度	90°
主要产品颜色	蓝色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	1.5K, 2.8mm
对接公端宽度	1.6 mm, 2.8 mm
端子额定电流 (最大值)	15 A, 25 A

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线 (间距)	4 mm, 5.5 mm [.21 in]

尺寸

连接器高度	45.93 mm
产品宽度	47.1 mm
产品长度	125 mm
行间距	4 mm
兼容的绝缘直径范围	1.4 – 2.16 mm, 2.2 – 3 mm

使用环境

工作温度 (最大值)	120 °C [248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

保护等级	IP67, IP69K
与机构/标准产品兼容	LV214

包装特性

封装数量	44
封装方法	标准



其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1718324-1
1.5/2.8MM TAB HSG.,62POS.,ASSY













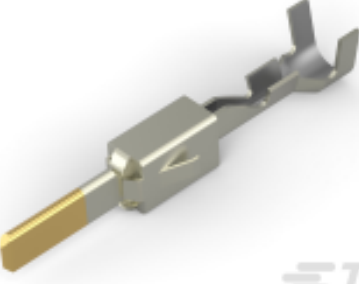

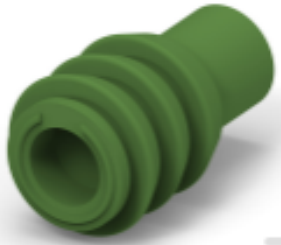



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端

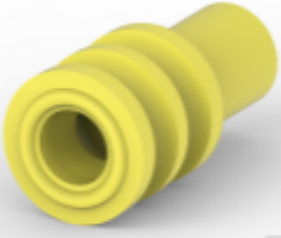

TE 产品编号 1718705-1
SINGLE WIRE SEAL,COLLAR DIA 2,



TE 产品编号 828922-1
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI

 <p>TE 产品编号 964972-1 EINZELLEITERDICHTNG</p>	 <p>TE 产品编号 828922-2 CAVITY PLUG 2,5MM S</p>	 <p>TE 产品编号 1394132-1 BLINDSTOPFEN F.D3,6</p>	 <p>TE 产品编号 828905-1 SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)</p>
 <p>TE 产品编号 828904-1 SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON</p>	 <p>TE 产品编号 963531-1 BLINDSTOPFEN</p>	 <p>TE 产品编号 828904-2 SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON</p>	 <p>TE 产品编号 963530-1 EINZELLEITERDICHTNG</p>
 <p>TE 产品编号 964971-1 EINZELLEITERDICHTNG</p>	 <p>TE 产品编号 1394133-1 SINGLE WIRE SEAL BLUE</p>	 <p>TE 产品编号 1-965982-3 FLACHSTECKER2,8X0,8</p>	 <p>TE 产品编号 1718705-2 SINGLE WIRE SEAL</p>
 <p>TE 产品编号 2287497-1 SINGLE WIRE SEAL,1.5MM CONTACT SYSTEM</p>	 <p>TE 产品编号 2-964269-2 TAB A 1.6x0.6 CONTACT CF SWS Ag</p>	 <p>TE 产品编号 3-968947-1 TAB 2.8x0.8 CONTACT CS2 SWS Sn</p>	 <p>TE 产品编号 828904-3 SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON (5MM HOLE)</p>

该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL

 <p>PCB 板端连接器及母端(16)</p>	 <p>其他汽车连接器附件(15)</p>	 <p>插入和拔出工具(5)</p>	 <p>汽车连接器护套(79)</p>
---	--	---	--



汽车连接器盖帽(18)

客户还购买了



TE 产品编号788189-2
CPC 17-3 RCPT ASY,REV SEX



TE 产品编号2-330648-1
PIDG 22-16 22-18 MIL R 4; TAPE



TE 产品编号2177090-3
STEEL, OUTER FERRULE, 8MM HV,
25SQMM



TE 产品编号1-1633961-2
CRIMPER, INSULATION F PREMIUM
25SQMM




TE 产品编号1587940-3
CABLE SEAL RETAINER, SIZE C




TE 产品编号2103013-3
CABLE SEAL RETAINER, SIZE 2, OR,
HVA280



TE 产品编号2208669-3
8MM HV, CONTACT, ASSY

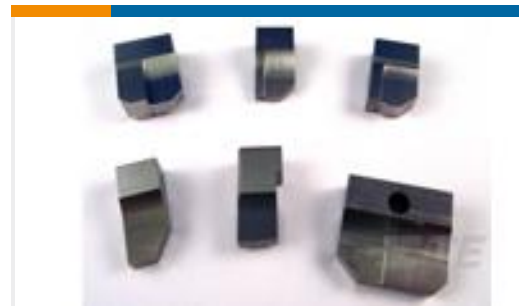

TE 产品编号4-1633932-0
ANVIL, COMBINATION

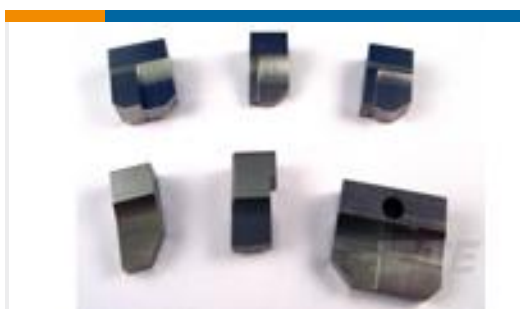

TE 产品编号464291-5
ANVIL, SAND-BLASTED 12-10



TE 产品编号YHV280-2PM-P-4MM-B
HVA280-2pnm, pass, 4sqmm, Key B

文档

产品图纸

[62POS, HYBRID, REC HSG ASSY, SLD, COD A](#)

[英文版本](#)

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2366619-3_A.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2366619-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2366619-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

德语