



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: SMB

阻抗: 50 Ω

工作频率: 0 – 6 GHz

位数: 1

可密封: 是

产品特性

产品类型特性

射频接口	SMB
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	锌合金
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	铜打底镀镍

接触件特性



射频连接器中心端子电镀材料	镍打底镀金
射频连接器中心端子材料	铜合金

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
制动器	不带

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	0 – 6 GHz
------	-----------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

电介质材料	PBT
-------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

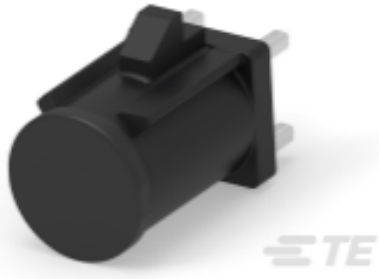


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



客户还购买了

 TE 产品编号917308-1 MINI MLC CONN REC CONT.	 TE 产品编号1488991-1 3POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED	 TE 产品编号2-2333210-1 1POS, FAKRA AUT, HDR ASSY, 180DEG, COD A	 TE 产品编号2380000-1 SMB HEADER, ASSEMBLY
 TE 产品编号2380000-2 SMB HEADER, ASSEMBLY	 TE 产品编号2390730-1 ADAPTOR SMB TO FAKRA, ASSY, 180DEG, COD A	 TE 产品编号2822343-1 MINI MLC PLUG HSG ASSY 7P	 TE 产品编号2109100-2 MQS SLD 4P PLUG ASSY
 TE 产品编号2390730-2 ADAPTOR SMB TO FAKRA, ASSY, 180DEG, COD B	 TE 产品编号2435022-2 SWS, 0.64 SERIES, CVTY DIA, 3.5-3.7, YEL		

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2390730-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2390730-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2390730-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

1-2390730-4

SMB Connector, 50 ohm, 0 – 6 GHz, 1 Position, Sealable, Wire & Cable, Cable Mount
(Free-Hanging), -40 – 105 °C [-40 – 221 °F], Straight, Zinc Alloy

