




电缆组件 > 汽车电缆组件 > 电动、混合动力和燃料电池线束 > DC Fast Charge CCS1 and CCS2 Inlet Pigtails

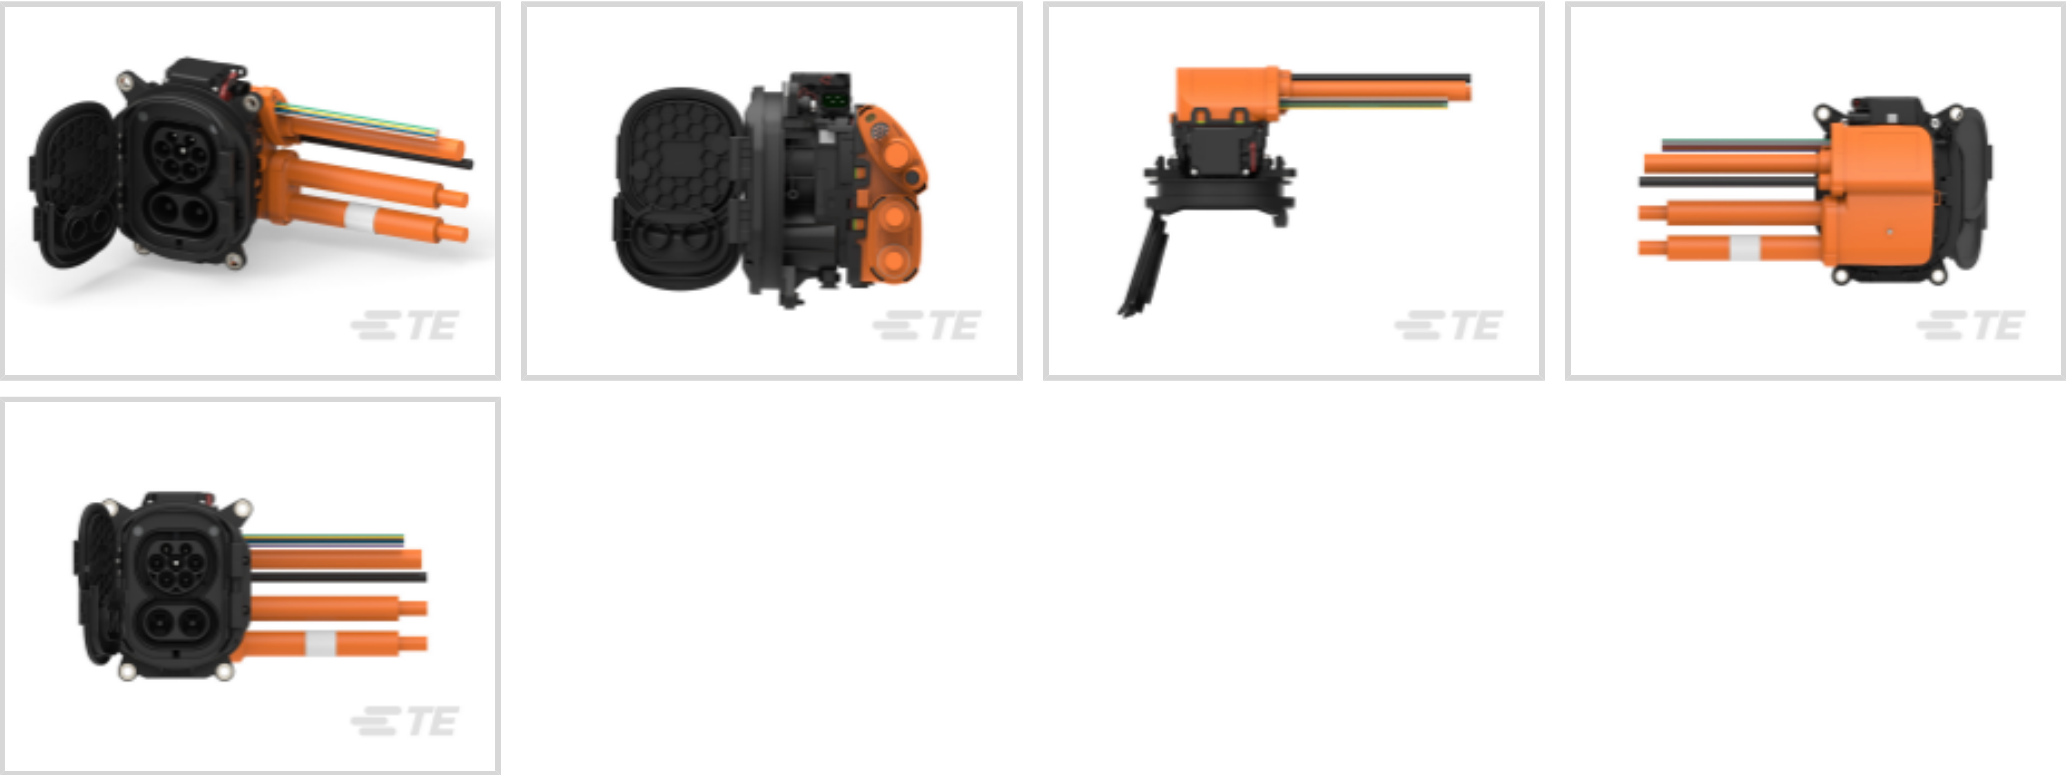

工作电压: 1000 VDC

电缆组件长度: 3 m [9.84 ft]

电缆组件（A 端）: 2 型充电器插座

电缆组件配置: 单端

工组温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

所有 DC Fast Charge CCS1 and CCS2 Inlet Pigtails (48)

产品特性

产品类型特性

可密封	是
电缆组件（A 端）	2 型充电器插座

电气特征

工作电压	1000 VDC
------	----------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

其他

电缆组件长度	3 m[9.84 ft]
电缆组件配置	单端

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A) (.18% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

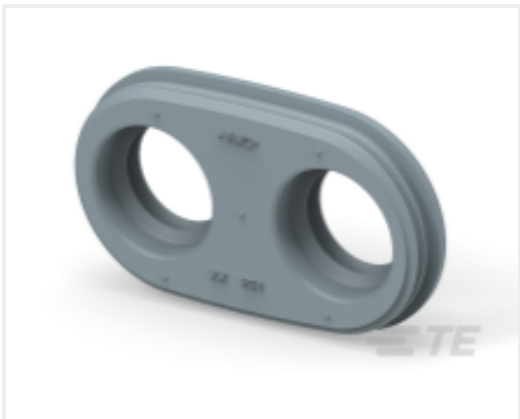

TE 产品编号 2366539-1
FAMILY SEAL, COMBO DC



TE 产品编号 1-967640-1
4POS MQS REC COD A




TE 产品编号 2276149-6
Large Size Wire Applicator-LP




TE 产品编号 2293269-3
DIA 6MM,PIN TERMINAL

该系列中的其他产品 | 充电插座

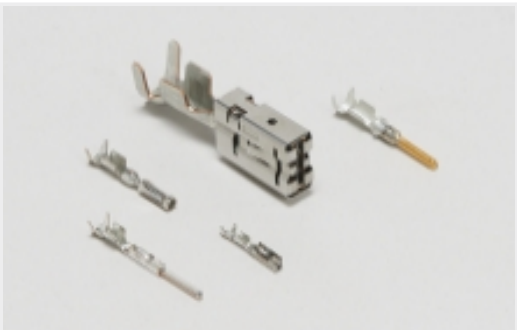


汽车端子(2)

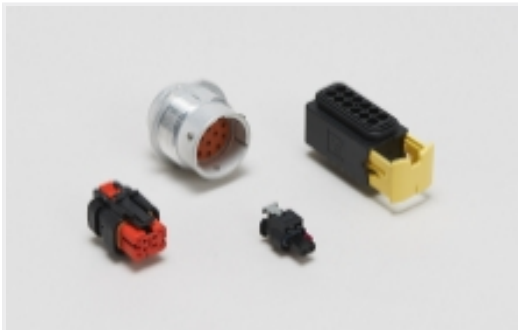

汽车连接器护套(30)



汽车连接器盖帽(56)

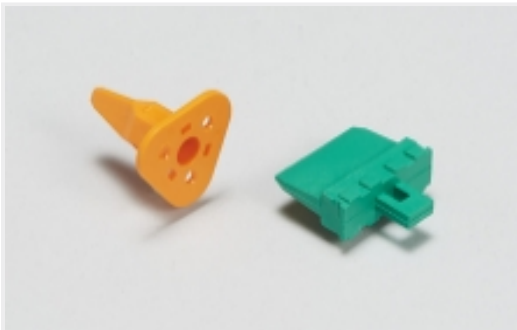

汽车连接器锁和位置保证(1)



电动、混合动力和燃料电池线束(101)



连接器密封件和盲堵(5)



高压线束加工设备(16)

客户还购买了



TE 产品编号206306-2
23-37 F H RECEPT REV SEX



TE 产品编号T4110012051-000
M12 F, 5P GOLD A_CODE S SHIELDED PG9



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号2823064-1
M12-DUST CAP-FEMALE CONN-IP67-W/O SLEEVE



TE 产品编号DT04-2P-CE01
REC, 2P, GRY, E, CAP



TE 产品编号T4110012031-000
M12 F, 3P GOLD A_CODE S SHIELDED PG9



TE 产品编号DTP4P-BT
BOOT, 4P, REC, ST, GRY



TE 产品编号1-2176247-9
TJT 150W 1K0 5%

文档

COMBO 2,CHARGE INLET ASSY,WITH LED

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2393949-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

1-2393949-4

1000 VDC, 3 m [9.84 ft], -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2393949-4_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2393949-4_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HIVONEX CONNECTORS & CHARGING SOLUTIONS](#)

英文版本

应用规格

英文版本