



TE 内部编号 1-2825261-2

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 12 Position, 4.2 mm [.165 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, Power, Natural

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: 12

中心线（间距）: 4.2 mm [.165 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	12
PCB 安装方向	垂直
位数	12
行数	2
电源位置数量	12

电气特征

--	--



工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	.762 μm[30 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.032 μm[80 μin]
端子布局	矩阵
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接合区域电镀材料厚度	2.032 μm[80 μin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	9 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.5 mm[.138 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合对准类型	键控
PCB 安装固定类型	板锁
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
外壳材料	尼龙

尺寸

行间距	4.2 mm[.165 in]
连接器宽度	9.75 mm[.384 in]



PCB 厚度（建议）	1.78 mm[.07 in]
连接器高度	12.8 mm[.504 in]
连接器长度	26.4 mm[1.039 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	180
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

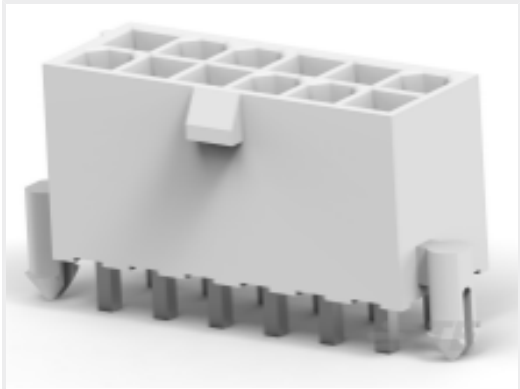
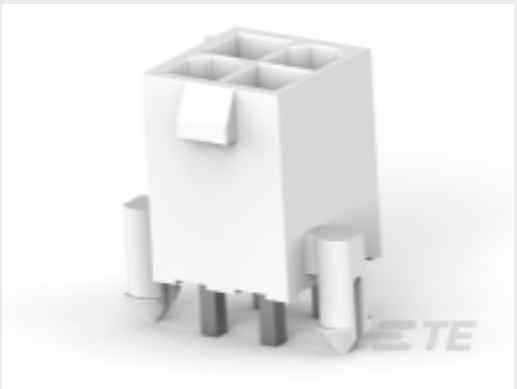
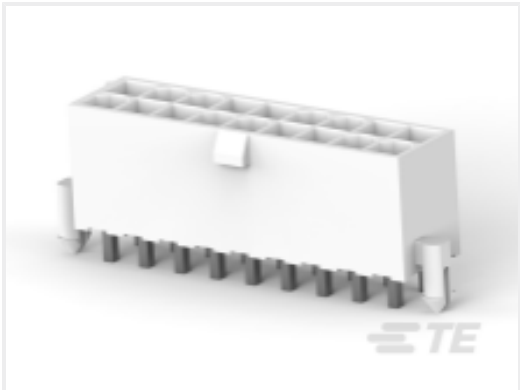
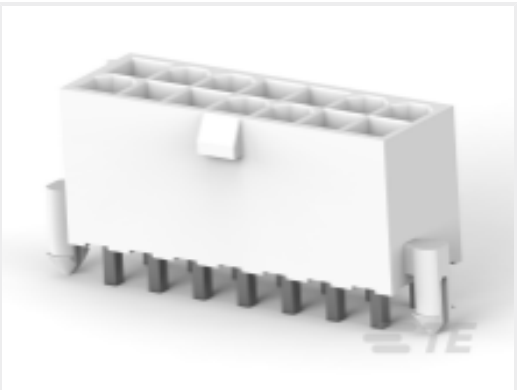
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

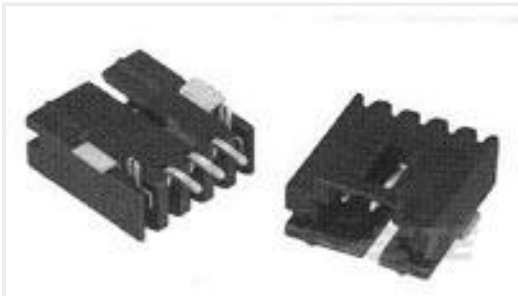
配套部件

 TE 产品编号 1-2825274-2 12P VAL-U-LOK HCS VRTHDR W/PGS GW	 TE 产品编号 2825261-2 2P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0	 TE 产品编号 2825261-6 6P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0	 TE 产品编号 2825261-4 4P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0
 TE 产品编号 1-2825261-8 18P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0	 TE 产品编号 2-2825261-2 22P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0	 TE 产品编号 2825274-4 4P VAL-U-LOK HCS VRTHDR W/PGS GW	 TE 产品编号 1-2825261-4 14P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0
 TE 产品编号 1-2825261-6 16P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0	 TE 产品编号 1-2825261-0 10P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0	 TE 产品编号 1-2825260-2 12P VRT HDR VAL-U-LOK HCS V0	 TE 产品编号 2-2825274-0 20P VAL-U-LOK HCS VRTHDR W/PGS GW
 TE 产品编号 2-2825261-0 20P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0	 TE 产品编号 2-2825261-4 24P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0	 TE 产品编号 2825261-8 8P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0	

客户还购买了



TE 产品编号5-104809-3
04 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号6-147323-1
12 MTE HDR SRRA SMT.100CL



TE 产品编号650477-5
048 EURO TYPE R PIN ST ASSY



TE 产品编号1614967-1
CPF1206 1K0 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号6-1625963-7
HSA5 1R2 5%



TE 产品编号2825207-1
VAL-U-LOK SKT HCS SN 16AWG



TE 产品编号2825209-1
VAL-U-LOK SKT 16AWG HCS SN LP



TE 产品编号2825261-4
4P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0



TE 产品编号2-2825261-4
24P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0



TE 产品编号1-2825274-2
12P VAL-U-LOK HCS VRTHDR W/PGS GW

文档

产品图纸

12P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2825261-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2825261-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2825261-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本