




连接器 > 照明连接器 > 镇流器连接器 > SlimSeal Miniature Plugs

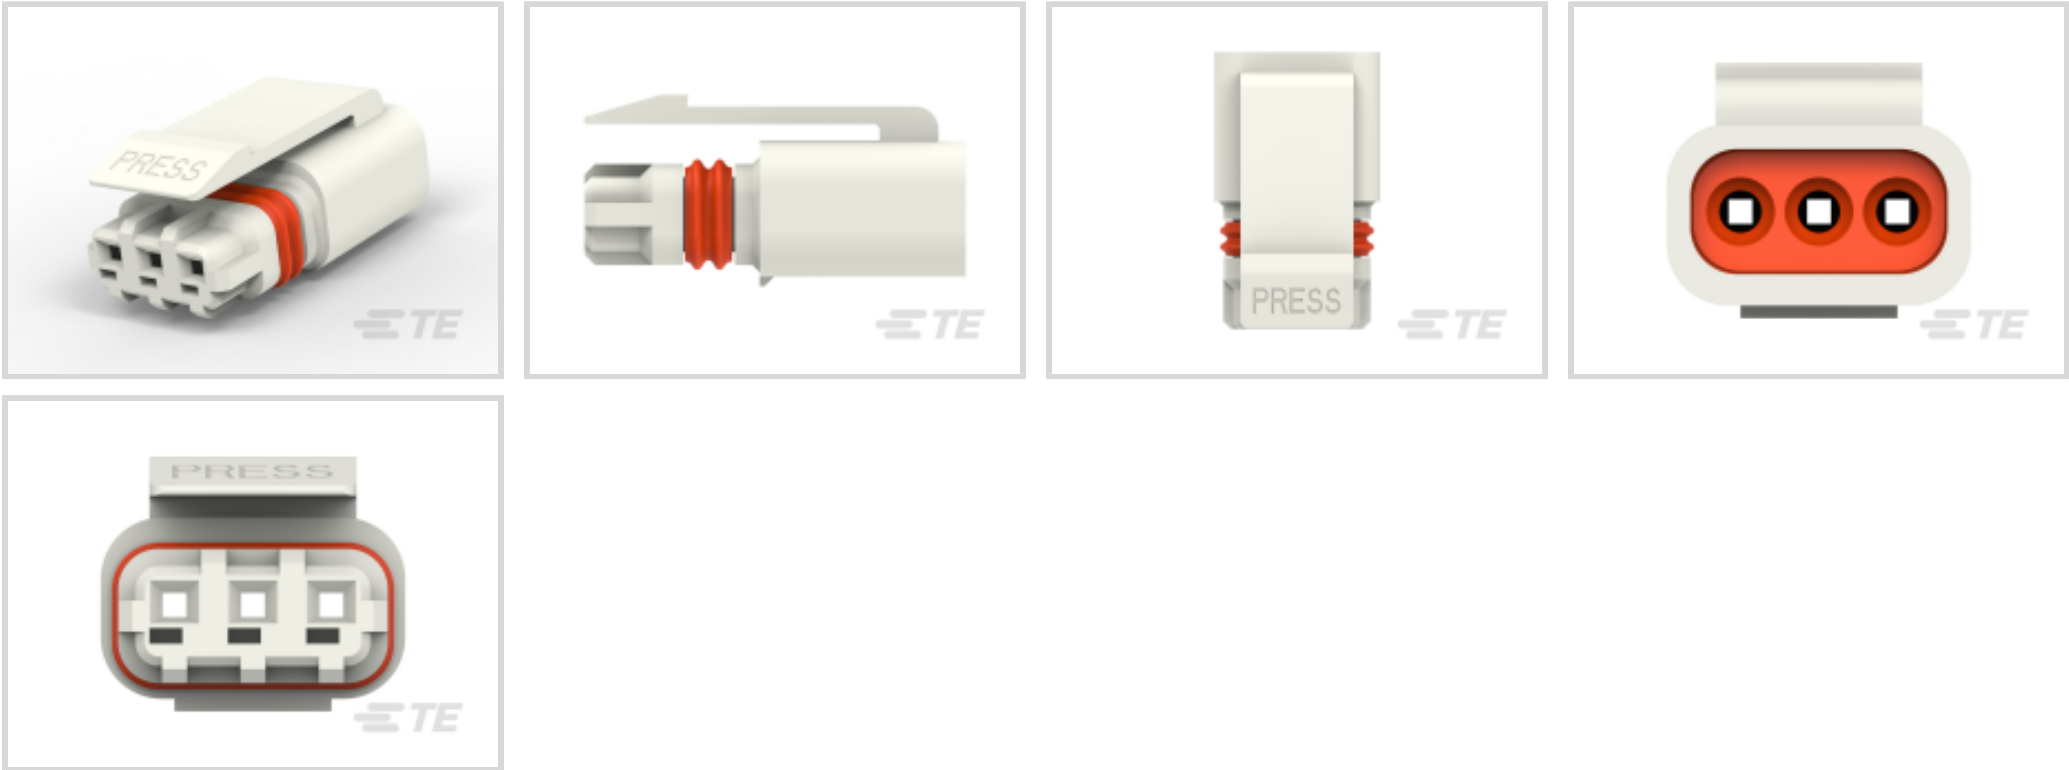

位数: 3

照明产品类型: 连接器

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 2.5 mm

[所有 SlimSeal Miniature Plugs \(11\)](#)

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
连接器系统	线到线
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

行数	1
位数	3

电气特征

工作电压（最大值）	400 VAC
-----------	---------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

端接特性



线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合对准	带有
------	----

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm
---------	--------

尺寸

线径	18 – 22 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL 1977

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 1-2834067-2
SOCKET CONTACT,MINIATURE
WATERPROOF CONN



TE 产品编号 2-2834067-2
SOCKET CONTACT,MINIATURE
WATERPROOF CONN



TE 产品编号 2-2834067-3
SOCKET CONTACT,MINIATURE
WATERPROOF CONN



TE 产品编号 1-2834067-3
SOCKET CONTACT,MINIATURE
WATERPROOF CONN




TE 产品编号 CAT-SL36-M6642B
Miniature Headers, SlimSeal



TE 产品编号 1-2834075-3
3P REC, MINIATURE WATERPROOF
CONN.WHITE

该系列中的其他产品 | SlimSeal 小型连接器

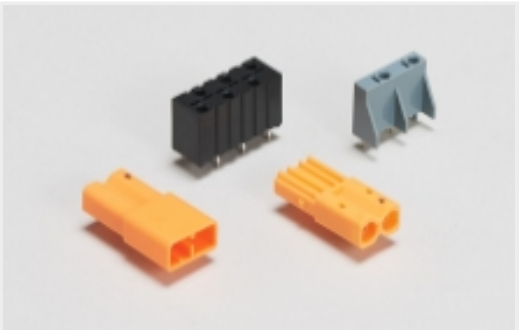

镇流器连接器(36)


客户还购买了



TE 产品编号2-2834067-2
SOCKET CONTACT,MINIATURE
WATERPROOF CONN



TE 产品编号2-2834067-3
SOCKET CONTACT,MINIATURE
WATERPROOF CONN

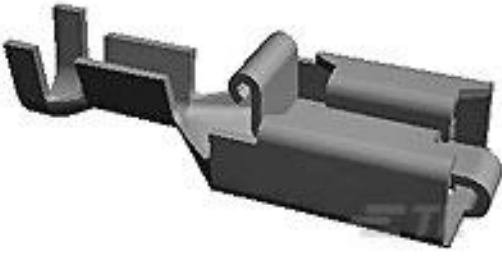

TE 产品编号160759-3
250 PL MKI REC. 20-15AWG TPBR



TE 产品编号794762-1
12P UMNL CAP HSG WHITE,PAN MNT



TE 产品编号1-2834236-1
3P REC, IP67 R/A SMT CONN,NATURE



TE 产品编号CAT-SL36-M6642A
SlimSeal Miniature Receptacles



TE 产品编号CAT-SL36-M6642
SlimSeal Miniature Plugs

文档

产品图纸

3P PLUG, MINIATURE WATERPROOF CONN,WHITE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834074-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834074-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834074-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SlimSeal Connector Miniature Series

英文版本

SlimSeal Connector Miniature Series

SlimSeal MiniSeal connector flyer (Chinese)

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

1-2834074-3

3 Position Ballast Connector, Connector, Crimp, Wire-to-Wire, 2.5 mm Centerline, Sealable, Wire & Cable, 18 – 22 AWG, SlimSeal Miniature Connectors

